



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10

Pyöreä TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm). Ohut putki sopii erittäin mataliin valaisimiin ja mahdollistaa valon suuntaamisen kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin ammattilais- ja puoli ammattilaisympäristöihin, kuten myymälöihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa on epätavallinen pohjaratkaisu.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2GX13 [2GX13]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	12000 h
LSF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 6000h, 3h	96 %
LSF esilämm. 8000h, 3h	89 %
LSF esilämm. 16000h nim.,3h	10 %
LSF esilämm. 20000h, 3h	1 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	4200 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	4200 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	76 lm/W
Värintoistoindeksi (suurin)	85
Värintoistoindeksi (min.)	80
Värintoistoindeksi (nim.)	85
LLMF 2000 h nimellinen	91 %
LLMF 4000 h nimellinen	87 %

LLMF 6000 h nimellinen	84 %
LLMF 8000 h nimellinen	81 %
LLMF 12000 h nimellinen	77 %
LLMF 16000 h nimellinen	74 %
LLMF 20000 h nimellinen	72 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	55,0 W
Lampun virta (nim.)	0,550 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	35 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	61 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150064279025

MASTER TL5 Circular


Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 Circular 55W/830
	1CT/10
EAN/UPC – tuote	8711500642790
Tilauskoodi	64279025
Sähkönumero	4920655
Osoittaja – määrä/pakkaus	1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	927965783013
Nettopaino (kappale)	111,000 g
ILCOS Code	FSCH-55/30/1B-L/P-2GX13-16

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Mittapiirros




TL5-C 55W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Valonjakotiedot

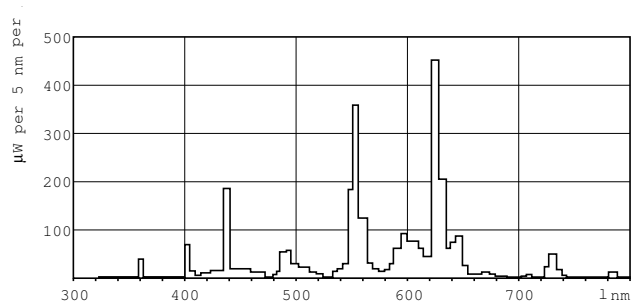

Värisävy /830

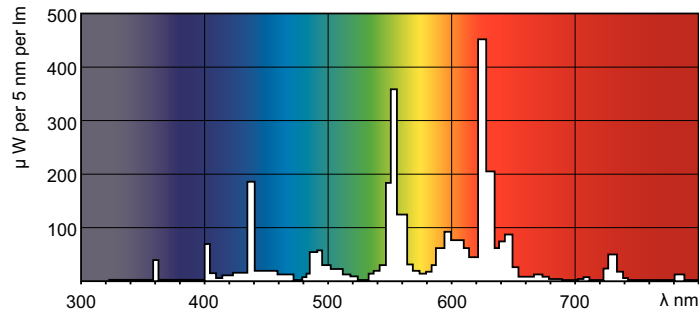

Värisävy /830

MASTER TL5 Circular

Käyttöikä

