



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT

Pyöreä TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) tarjoaa laajennetut sisustusmahdollisuudet. Ohut putki sopii erittäin litteisiin valaisimiin ja mahdollistaa valon suuntaamiseen kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin ammattilais- ja puoli ammattilaisympäristöihin, kuten myymälöihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa on epätavallinen pohjaratkaisu.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	2GX13
Kupu	C-T5 [C-T 16 mm]
Ikä 10% kuol. lämminsyty. EL,3h	8000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyty.	12000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	96 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	89 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	50 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	10 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	1 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EL 25°C, nim.	5000 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	5000 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	83 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	91 %

LLMF HF 4000h nimellinen	87 %
LLMF HF 6000h nimellinen	84 %
LLMF HF 8000h nimellinen	81 %
LLMF HF 12000h nimellinen	77 %
LLMF HF 16000h nimellinen	74 %
LLMF HF 20000h nimellinen	72 %
Mitoituslämpötila	35 C
Värikoordinaatti X	440 -
Värikoordinaatti Y	403 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	60 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	60.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	60 W
Lamppujännite elektr. 25°C	129 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.470 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	2.5 mg
Energy consumption kWh/1000h	66 kWh

PHILIPS

MASTER TL5 Circular

Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.470 A
HF generaattori nimjännite	258 V
Vastus	275 ohm

Tuotteen mittatiedot


Kuvun halkaisija D	14 (min), 18 (max) mm
Kokonaisleveys E	367 (min), 379 (max) mm
Sisäleveys I	334 (min), 346 (max) mm

Tuotetiedot

Tilaukoodi	642592 25
------------	-----------


SSTL koodi	4920660
Tuotenimike	MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	10
Laatikkoon pakkauskokossa	10
Viivakoodi tuotteessa	8711500642592
Viivakoodi pakkauskokossa	8711500642608
Logistinen koodi - 12NC	927966083013
ILCOS-koodi	FSCH-60/30/1B-L/P-2GX13-16
Nettopaino per kpl	206.500 gr

Mittapiirros

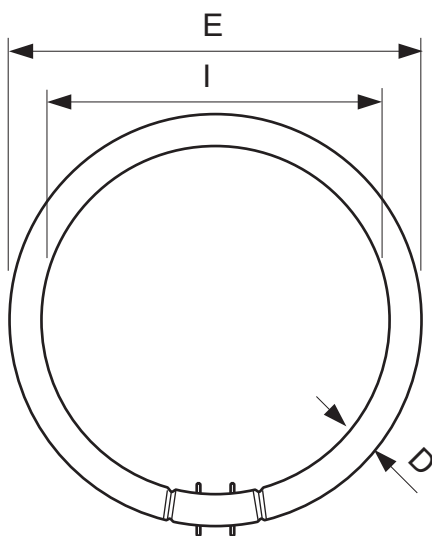



MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL5-C 60W/830	14	18	367	379	334	346



2GX13

Valonjakotiedot

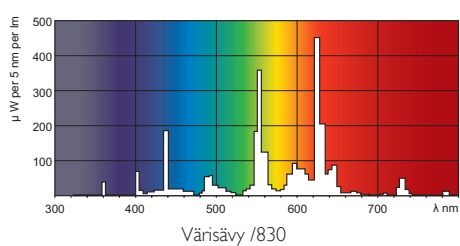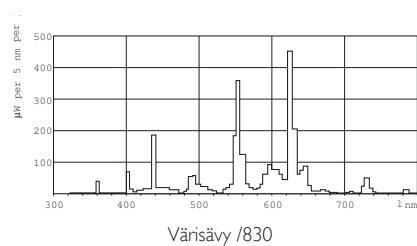

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Heinäkuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.