



T12-lamppu takaa luotettavan sytytyksen

TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 -lamppu (putken halkaisija 38mm) antaa enemmän valovirtaa wattia kohden ja paremman värintoiston kuin TL Standard Colors -lamput. Lampussa on silikoninen ulkopinnoite ja ulkoinen sytytysnauha. Se sopii tilanteisiin, joissa matalan lämpötilan ja korkean kosteuden vuoksi tarvitaan nopeaa ja vakaata sytytystä. Rapid Start -lamput voidaan sytyttää ilman sytytintä.

Hyödyt

- Helppo ja nopea syttyminen alhaisissa lämpötiloissa
- Hyvä värintoisto ja tehokkuus verrattuna perusvärin lamppuun
- Useita valon väri vaihtoehtoja

Ominaisuudet


- Silikonipäälysteinen RS (Rapid Start) lamppu
- Ulkoinen sytytysliuska on yhdistetty toiseen elektrodiin suuriohmisella vastuksella.
- Super 80-sarjan värisävyt

Soveltaminen

- 80 -sarjan värejä käytetään kohteissa, joissa ihmisiä työskentelee ja oleskelee


PHILIPS

Samankaltaiset tuotteet



G13, T12

Mittapiirros

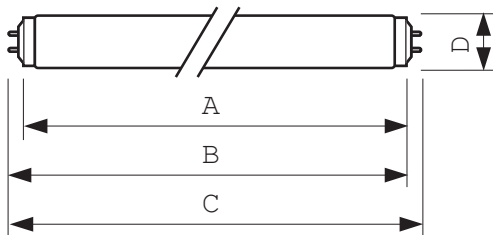

TL-M RS Super 80 20W/830 1SL


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-M 20W/830 RS	589.8	594.5	596.9	604.0	40.5
TL-M 20W/840 RS	589.8	594.5	596.9	604.0	40.5
TL-M 40W/830 RS	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	40.5
TL-M 40W/840 RS	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	40.5
TL-M 65W/830 RS	1500	1504.7	1507.1	1514.2	40.5
TL-M 65W/840 RS	1500	1504.7	1507.1	1514.2	40.5

Yleiset ominaisuudet

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuoteni-mike	Järjes-telmän kuvaus	Kanta	Kupu	Keskim.elinikä EM
723994 40	4921529	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL	Pikasytytys	G13	T12	13000 hr
724052 40	4921525	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL	Pikasytytys	G13	T12	13000 hr
724564 40	4921579	TL-M RS Super 80 40W/830 1SL	Pikasytytys	G13	T12	13000 hr
724625 40	4921575	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL	Pikasytytys	G13	T12	13000 hr

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuoteni-mike	Järjes-telmän kuvaus	Kanta	Kupu	Keskim.elinikä EM
725165 40	4921629	TL-M RS Super 80 65W/830 1SL	Pikasytytys	G13	T12	13000 hr
725226 40	4921625	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL	Pikasytytys	G13	T12	13000 hr

Asennusdiagrammit



G13

Valotekniset ominaisuudet (1/2)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Väri-koodi	Väri-toistoin-deksi	Valon väri (nimitys)	Väri-lämpötila	Lampun valovirta EM	Lampun valotehokkuus EM	Valo-virran pysyvyys 2000h	Valo-virran pysyvyys 5000h	Valo-virran pysyvyys 10000h	Valo-virran pysyvyys 15000h
723994 40	4921529	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL	830	85 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1250 Lm	64 Lm/W	92 %	89 %	84 %	80 %
724052 40	4921525	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL	840	85 Ra8	Viileä valkea	4000 K	1250 Lm	64 Lm/W	92 %	89 %	84 %	80 %
724564 40	4921579	TL-M RS Super 80 40W/830 1SL	830	85 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	3100 Lm	78 Lm/W	92 %	89 %	84 %	80 %
724625 40	4921575	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL	840	85 Ra8	Viileä valkea	4000 K	3100 Lm	78 Lm/W	92 %	89 %	84 %	80 %
725165 40	4921629	TL-M RS Super 80 65W/830 1SL	830	85 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	5100 Lm	80 Lm/W	92 %	89 %	84 %	80 %
725226 40	4921625	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL	840	85 Ra8	Viileä valkea	4000 K	5100 Lm	80 Lm/W	92 %	89 %	84 %	80 %

Valotekniset ominaisuudet (2/2)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Värikoordi-naatti X	Värikoordi-naatti Y
723994 40	4921529	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL	438 -	403 -
724052 40	4921525	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL	381 -	379 -
724564 40	4921579	TL-M RS Super 80 40W/830 1SL	438 -	403 -
724625 40	4921575	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL	381 -	379 -
725165 40	4921629	TL-M RS Super 80 65W/830 1SL	438 -	403 -
725226 40	4921625	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL	381 -	379 -

Sähkötekniset ominaisuudet

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuote-nimike	Lampun nimel-listeho	Lampun teho EM	Lamp-pujän-nite	Lamp-puvirta EM	Himmen-nettä-vissä
723994 40	4921529	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL	20 W	19.3 W	57 V	0.370 A	Kyllä
724052 40	4921525	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL	20 W	19.3 W	57 V	0.370 A	Kyllä
724564 40	4921579	TL-M RS Super 80 40W/830 1SL	40 W	39.5 W	103 V	0.430 A	Kyllä

Ympäristömerkinnät

Tilaus- koodi	SSTL koodi	Tuote- nimike	Lampun nimel- listeho	Lampun teho EM	Lamp- pujän- nite	Lamp- puvirta EM	Himmen- nettä- vissä	Tilaus- koodi	SSTL koodi	Tuoten- mike	Energia- tehok- kuusmer- kintä (EEL)	Elohopea- määrä (Hg)	Energy consump- tion kWh/ 1000h
724625 40	4921575	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL	40 W	39.5 W	103 V	0.430 A	Kyllä	723994 40	4921529	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL	B	8.0 mg	24 kWh
725165 40	4921629	TL-M RS Super 80 65W/830 1SL	65 W	64.0 W	110 V	0.670 A	Kyllä	724052 40	4921525	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL	B	8.0 mg	24 kWh
								724564 40	4921579	TL-M RS Super 80 40W/830 1SL	A	8.0 mg	47 kWh
725226 40	4921625	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL	65 W	64.0 W	110 V	0.670 A	Kyllä	724625 40	4921575	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL	A	8.0 mg	47 kWh
								725165 40	4921629	TL-M RS Super 80 65W/830 1SL	A	8.0 mg	74 kWh
								725226 40	4921625	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL	A	8.0 mg	74 kWh



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 13
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.