



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL

MASTER TL-D Super 80 -lamppu antaa enemmän valovirtaa wattia kohden ja paremman värintoiston kuin TL-D Standard Colors -lamput. Lisäksi siinä on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii nykyisiin TL-D-valaisimiin.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Kanta | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Kannan tiedot | Vihreä kanta |
| Kupu | T8 [26 mm] |
| Elinikä 10 % kuoll. (EM) | 12000 hr |
| Ikä 10% kuoll. lämminsyt. EL,3h | 17000 hr |
| Ikä 10% kuoll. kylmäsynt. EL,3h | 10000 hr |
| Keskim.elinikä EM | 15000 hr |
| Keskim.elinikä EL lämminsyt. | 20000 hr |
| Keskim.elinikä EL kylmäsynt. | 12000 hr |
| LSF EM 2000h,3h jakso | 99 % |
| LSF EM 4000h,3h jakso | 99 % |
| LSF EM 6000h,3h jakso | 99 % |
| LSF EM 8000h,3h jakso | 99 % |
| LSF EM 12000h,3h jakso | 89 % |
| LSF EM 16000h,3h jakso | 33 % |
| LSF EM 20000h,3h jakso | 2 % |

• Valotekniset ominaisuudet

| | |
|----------------------|--------------------|
| Värikoodi | 830 [CCT of 3000K] |
| Värintoistoindeksi | 85 Ra8 |
| Valon väri (nimitys) | Lämmin valkea |
| Väriämpötila | 3000 K |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Valovirta EM 25°C, nim. | 2400 Lm |
| Valovirta EM 25°C, nim. | 2400 Lm |
| Nimellisvalotehokkuus EM 25°C | 80 Lm/W |
| Keskimääräinen luminassi EM | 1.10 cd/cm2 |
| LLMF EM 2000h nimellinen | 96 % |
| LLMF EM 4000h nimellinen | 95 % |
| LLMF EM 6000h nimellinen | 94 % |
| LLMF EM 8000h nimellinen | 93 % |
| LLMF EM 12000h nimellinen | 92 % |
| LLMF EM 16000h nimellinen | 91 % |
| LLMF EM 20000h nimellinen | 90 % |
| Mitoituslämpötila | 25 C |
| Värikoordinaatti X | 440 - |
| Värikoordinaatti Y | 403 - |

• Sähkötekniset ominaisuudet

| | |
|---------------------------|---------|
| Lampun nimellisteho | 30 W |
| Lampun teho EM 25°C, nim. | 30 W |
| Lampun teho EM 25°C, nim. | 30.0 W |
| Lampun jännite EM 25°C | 98 V |
| Lampun virta EM 25°C | 0.360 A |



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Himmennettävissä Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL) A
Elohopeamäärä (Hg) 2.0 mg
Energy consumption 36 kWh/1000h

• Tuotteen mittatiedot


Kannasta kantaan A 894.6 (max) mm
Työntösyvyys B 899.3 (min), 901.7 (max) mm
Kokonaispituus C 908.8 (max) mm
Kuvun halkaisija D 28 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi 631831 40


SSTL koodi 4922230
Tuotenimike MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL
Tilaustuotenimike MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 25
Laatikkoa pakkauksessa 25
Viivakoodi tuotteessa 8711500631831
Viivakoodi pakkauksessa 8711500631848
Logistinen koodi - 12NC 927920583023
ILCOS-koodi FD-30/30/1B-E-G13
Nettopaino per kpl 103.600 gr

Mittapiirros

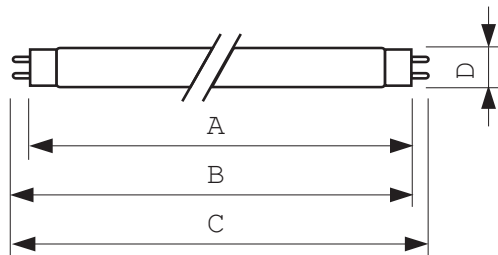



MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL

| Product | A (Max) | B (Min) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TL-D 30W/830 | 894.6 | 899.3 | 901.7 | 908.8 | 28 |



G13

Valonjakotiedot

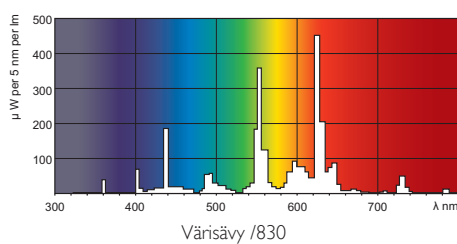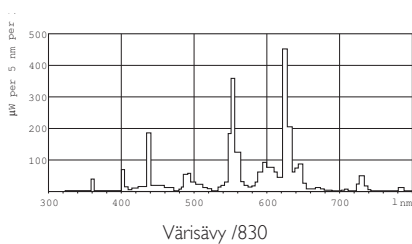



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Heinäkuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.