



Pienimmät käyttökustannukset!

MASTER PL-C Xtra 2-nastainen

Tämä on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. MASTER PL-C Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-C -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Hyödyt

- Vähemmän vaivaa ja pienemmät ylläpitokustannukset, lamppujen vaihtaminen ryhmissä mahdollinen
- Optimaalinen valoteho pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön
- Useita valon värejä
- Hyvä värintoisto ($Ra \geq 80$)

Ominaisuudet

- 2-nastainen kanta ja runko, jossa on pikasytytin ja kondensaattori
- Loisteputki, tri-fosforitekniikka
- Erittäin pitkä käyttöikä ja vähemmän käyttöiän alussa esiintyviä vikoja
- Alhainen valovirran alenema koko käyttöiän ajan

Soveltaminen

- Yleis- ja kohdevalaistus ammattimaisissa sovelluksissa
- Upotettavat tai pinta-asennettavat downlightit, seinävalaisimet, pöytä- ja kattovalaisimet
- Erityisesti kohteisiin joissa ylläpitokustannukset ovat suuret (korkeahkot tilat, hankalat asennuskohteet): tavaratalot, supermarketit, varastot, tuotantotilat ja julkiset tilat

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektromagneettisten liitännälaitteiden kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin


- Ei himmennettävissä

Samankaltaiset tuotteet

18W, G24d-2, 2P



26W, G24d-3, 2P

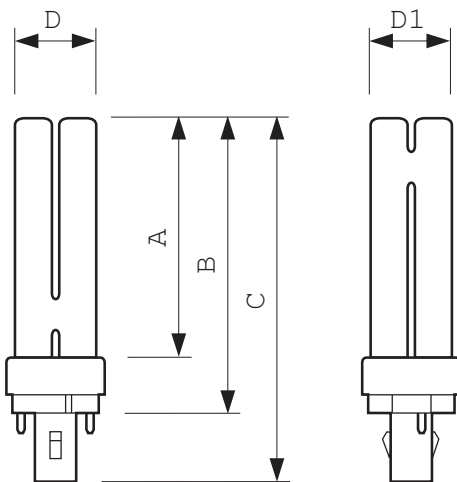Mittapiirros**MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT**


Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C Xtra 26W/830/2P	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1
PL-C Xtra 26W/840/2P	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1
PL-C Xtra 18W/830/2P	109.7	128.0	150.4	27.1	27.1
PL-C Xtra 18W/840/2P	109.7	128.0	150.4	27.1	27.1

Yleiset ominaisuudet


Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Kanta	Elinikä 10 % kuoll. (EM)	Keskim.elinikä EM	LSF EM 2000h, 3h jakso	LSF EM 4000h, 3h jakso	LSF EM 6000h, 3h jakso	LSF EM 8000h, 3h jakso	LSF EM 12000h, 3h jakso	LSF EM 16000h, 3h jakso	LSF EM 20000h, 3h jakso
898951 70	4922802	MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT	G24d-2	12000 hr	16000 hr	99 %	98 %	97 %	95 %	90 %	50 %	%
950307 70	4922804	MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT	G24d-2	12000 hr	16000 hr	99 %	98 %	97 %	95 %	90 %	50 %	%

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuoteni-mike	Kanta	Elinikä 10 % kuoll. (EM)	Keskim.elinikä EM	LSF EM 2000h, 3h jakso	LSF EM 4000h, 3h jakso	LSF EM 6000h, 3h jakso	LSF EM 8000h, 3h jakso	LSF EM 12000h, 3h jakso	LSF EM 16000h, 3h jakso	LSF EM 20000h, 3h jakso
898838 70	4922806	MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT	G24d-3	12000 hr	16000 hr	99 %	98 %	97 %	95 %	90 %	50 %	%
898869 70	4922808	MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT	G24d-3	12000 hr	16000 hr	99 %	98 %	97 %	95 %	90 %	50 %	%

Asennusdiagrammit

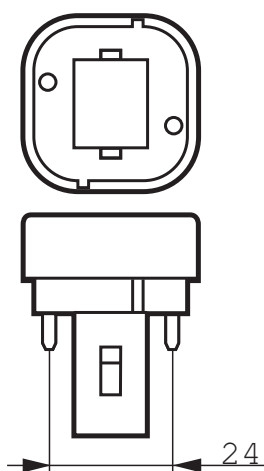

G24d-3

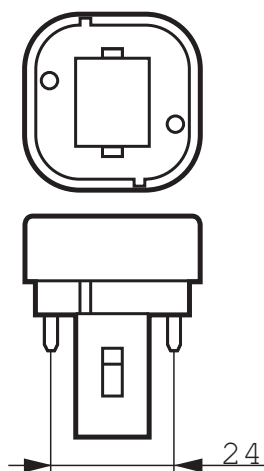

G24d-2

Valotekniset ominaisuudet (1/2)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuoteni-mike	Väri-koodi	Väri-toistoin-deksi	Valon väri (nimitys)	Väri-lä-m-pötilä	Valo-virta EM 25°C, nim.	Valovirta EM 25°C, nim.	Valote-hokkuus EM 25°C	LLMF EM 2000h nimel-linen	LLMF EM 4000h nimel-linen	LLMF EM 6000h nimel-linen
898951 70	4922802	MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1200 Lm	1200 Lm	67 Lm/W	92 %	87 %	84 %
950307 70	4922804	MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT	840	82 Ra8	Vileä valkea	4000 K	1200 Lm	1200 Lm	67 Lm/W	92 %	87 %	84 %
898838 70	4922806	MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1800 Lm	1800 Lm	68 Lm/W	92 %	87 %	84 %
898869 70	4922808	MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT	840	82 Ra8	Vileä valkea	4000 K	1800 Lm	1800 Lm	68 Lm/W	92 %	87 %	84 %

Valotekniset ominaisuudet (2/2)


Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuoteni-mike	LLMF EM 8000h nimellinen	LLMF EM 12000h nimellinen	LLMF EM 16000h nimellinen	LLMF EM 20000h nimellinen	Mitoitus-lämpötila	Värikoordi-naatti X	Värikoordi-naatti Y
898951 70	4922802	MASTER PL-C Xtra 18W/ 830/2P 1CT	81 %	79 %	78 %	77 %	28 C	435 -	400 -
950307 70	4922804	MASTER PL-C Xtra 18W/ 840/2P 1CT	81 %	79 %	78 %	77 %	28 C	380 -	380 -

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LLMF EM 8000h nimellinen	LLMF EM 12000h nimellinen	LLMF EM 16000h nimellinen	LLMF EM 20000h nimellinen	Mitoitus-lämpötila	Värikoordi-naatti X	Värikoordi-naatti Y
898838 70	4922806	MASTER PL-C Xtra 26W/ 830/2P 1CT	81 %	79 %	78 %	77 %	28 C	435 -	400 -
898869 70	4922808	MASTER PL-C Xtra 26W/ 840/2P 1CT	81 %	79 %	78 %	77 %	28 C	380 -	380 -


Sähkötekniset ominaisuudet

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Lampun nimellisteho	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun jännite EM 25°C	Lampun virta EM 25°C	Himmennettävissä
898951 70	4922802	MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT	18 W	17 W	17.9 W	100 V	0.220 A	Ei
950307 70	4922804	MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT	18 W	17 W	17.9 W	100 V	0.220 A	Ei
898838 70	4922806	MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT	26 W	26 W	26.5 W	105 V	0.325 A	Ei
898869 70	4922808	MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT	26 W	26 W	26.5 W	105 V	0.325 A	Ei


Suorituskykyä kuvaavat diagrammit



Life Expectancy 3 h cycle

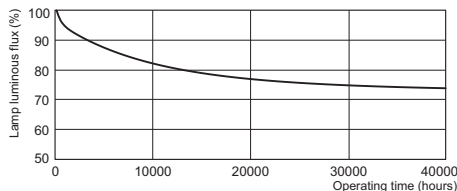

Lumen Maintenance 3 h, 12 h + 24 h cycle

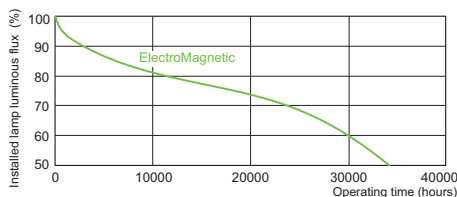

Service Lifetime 3 h cycle

Ympäristömerkinnät

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Energiat-hokkuus-merkintä (EEL)	Elohoepa-määrä (Hg)	Energy consumption kWh/ 1000h
898951 70	4922802	MASTER PL-C Xtra 18W/ 830/2P 1CT	B	3.0 mg	22 kWh
950307 70	4922804	MASTER PL-C Xtra 18W/ 840/2P 1CT	B	3.0 mg	22 kWh

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Energiat-hokkuus-merkintä (EEL)	Elohoepa-määrä (Hg)	Energy consumption kWh/ 1000h
898838 70	4922806	MASTER PL-C Xtra 26W/ 830/2P 1CT	B	3.0 mg	32 kWh

Tilaus- koodi	SSTL- koodi	Tuoteni- mike	Energiat- hokkuus- merkintä (EEL)	Elohopea- määrä (Hg)	Energy consump- tion kWh/ 1000h
898869 70	4922808	MASTER PL-C Xtra 26W/ 840/2P 1CT	B	3.0 mg	32 kWh



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 22
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.