



MASTER PL-C Xtra 4-nastainen

MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT

MASTER PL-C Xtra on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. MASTER PL-C Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-C -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-liitäntälaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G24q-3
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	20000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	6000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	33000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	9000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	96 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	95 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	94 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	90 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	1800 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	1800 Lm

Valovirta EL 25°C, nim.	1800 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1800 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	75 Lm/W
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	75 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	92 %
LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	86 %
LLMF HF 8000h nimellinen	84 %
LLMF HF 12000h nimellinen	81 %
LLMF HF 16000h nimellinen	79 %
LLMF HF 20000h nimellinen	78 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	435 -
Värikoordinaatti Y	400 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	26 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	26 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	26.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	24.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	26 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	26 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-C Xtra 4-nastainen

Lampun jännite EM 25°C	105 V
Lamppujännite elektr. 25°C	80 V
Lampun virta EM 25°C	0.325 A
Lamppuvirta EL 25°C	0.300 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	29 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	130.7 (max) mm
Työntösyvyys B	149.0 (max) mm
Kokonaispituus C	163.9 (max) mm
Kuvun halkaisija D	27.1 (max) mm

Kuvun halkaisija D1	27.1 (max) mm
---------------------	---------------

• Tuotetiedot



Tilauuskoodi	898890 70
SSTL koodi	4922814
Tuotenimike	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT
Tilauustuotenimike	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	5X10CC
Laatikkoon pakkaussessa	50
Viivakoodi tuotteessa	8711500898890
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2	8711500898906
Viivakoodi pakkaussessa	8711500898913
Logistinen koodi - 12NC	927906383014
ILCOS-koodi	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3
Nettopaino per kpl	60.400 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaite vaikuttavat lampun tekniisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä

Mittapiirros

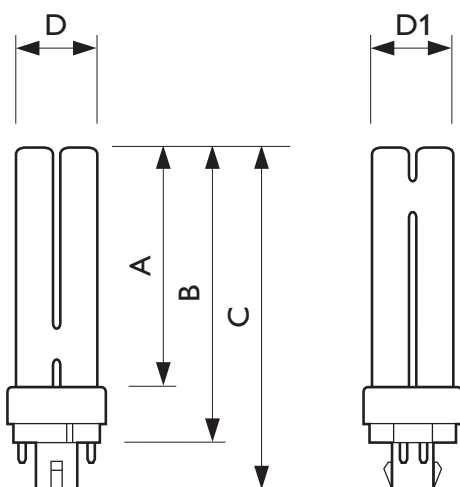


G24q-3

MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C Xtra 26W/830/4P	130.7	149.0	163.9	27.1	27.1

Valonjakotiedot

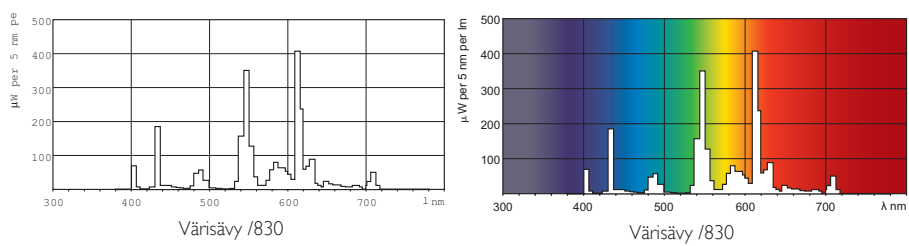

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.