



MASTER PL-T Xtra 4-nastainen

MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT

MASTER PL-T Xtra on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alaslaitukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. MASTER PL-T Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-T -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	GX24q-4
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol. lämminsyty. EL, 3h	20000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsyty. EL, 3h	6000 hr
Keskim. elinikä EL lämminsyty.	33000 hr
Keskim. elinikä EL kylmäsyty.	9000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	96 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	95 %
LSF HF esilämm. 16000h nim., 3h	94 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	90 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EL 25°C, nim.	3050 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	3200 Lm

Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	74 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	92 %
LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	86 %
LLMF HF 8000h nimellinen	84 %
LLMF HF 12000h nimellinen	81 %
LLMF HF 16000h nimellinen	79 %
LLMF HF 20000h nimellinen	78 %
Mitoituslämpötila	28 °C
Värikoordinaatti X	380 -
Värikoordinaatti Y	379 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	42 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	41.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	42 W
Lamppujännite elektr. 25°C	135 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.320 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	3.0 mg



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-T Xtra 4-nastainen

Energy consumption 45 kWh
kWh/1000h

• Mittatiedot

Kalibrointivirta 0.320 A
HF generaattori 270 V
nim.jännite
Vastus 420 ohm

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A 120.7 (max) mm
Työntösyvyys B 145.0 (max) mm
Kokonaispituus C 160.7 (max) mm
Kuvun halkaisija D 41.0 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi 897497 70



SSTL koodi 4922824
Tuotenimike MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT
Tilaustuotenimike MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P
1CT/5X10BOX
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 5X10CC
Laatikkoon pakkausk-
sessa 50
Viivakoodi tuotteessa 8711500897497
Vähittäispakkauksen
viivakoodi - EAN2 8711500897503
Viivakoodi pakkausk-
sessa 8711500897510
Logistinen koodi -
12NC 927912684014
ILCOS-koodi FSMH-42/40/1B-L/P-GX24q=4
Nettopaino per kpl 83.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaitte vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä


Mittapiirros

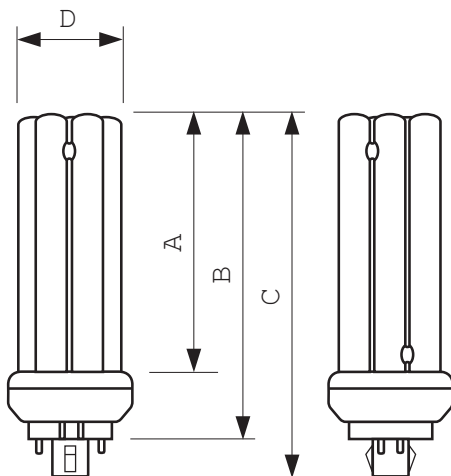

MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T Xtra 42W/840/4P M	120.7	145.0	160.7	41.0

Valonjakotiedot

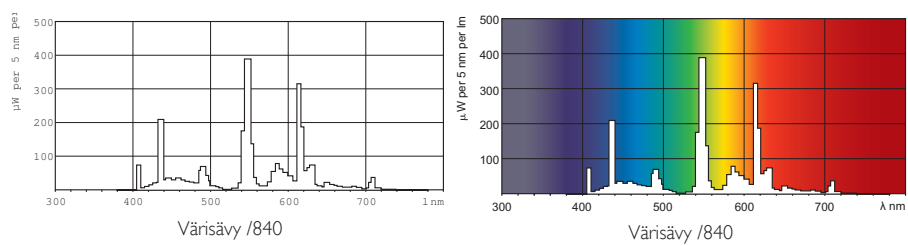

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.