



TUV T8

TUV T8 F17 1SL/25

TUV T8 -lamput ovat kaksikantaisia UV-C-desinfioivia lamppuja, joita käytetään ammattitasoisissa veden ja ilman desinfiointilaitteissa. TUV T8 -lamput tuottavat tasaista UV-säteilyä niiden koko käyttöiän ajan, mikä varmistaa desinfioinnin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden. Lisäksi niillä on taatusti pitkä käyttöikä, joten huollon voi suunnitella etukäteen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaaa käyttäjiä säteilyltä. UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Keskeisiä käyttökohteita	Desinfektio
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	7500 h
Käyttöikä (nim.)	9000 h
Järjestelmän kuvaus	ei sov. [Ei sovellettavissa]
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	TUV
Värimerkki	- [Not Specified]
Alenema hyödyllisen käyttöiän aikana	15 %


Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	16,7 W
Lampun virta (nim.)	0,265 A
Jännite (nim.)	72 V
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
UV	
UV-C-säteily, 100 tuntia	4,5 W
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150026413840

TUV T8

Tilaustuotteen nimi	TUV T8 F17 1SL/25
EAN/UPC – tuote	8711500264138
Tilauskoodi	26413840
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25

SAP-materiaali	927941904020
SAP-nettopaino (kappale)	100,000 g


Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV T8 F17 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

TUV TL-D 18W

Valonjakotiedot

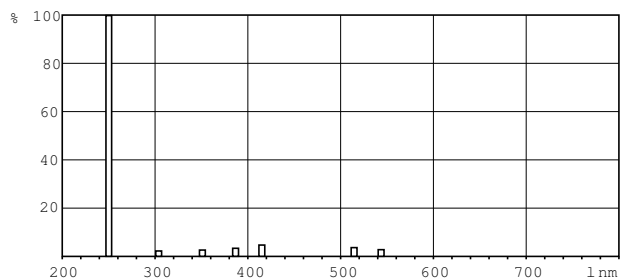

XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

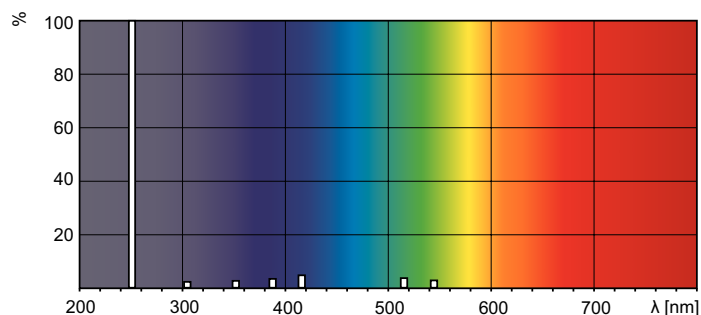

XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

