



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

CorePro LED PLC 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvauslampuksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-2 [GX24q-2]
CE-merkintä	Kyllä
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	200000
Vuon mittausviite	Sphere
Taso	CorePro

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta (nim.)	720 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	110 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20 000–80 000 K Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W

Lampun virta (suurin)	300 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %-n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	20–60 V

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	35 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	100 mm
Hehkulampun muoto	Putki, yksipäätyinen

CorePro LED PLC 4P


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	TUV
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1361420
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951448776500

Mittapiirros



CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2


Valonjakotiedot



General uniform lighting


Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
EAN/UPC – tuote	8719514487765
Tilauskoodi	48776500
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
SAP-materiaali	929003576302
Net Weight (Piece)	0,115 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm		93 mm	103 mm	119 mm




Light Distribution Diagram

Valonjakotiedot

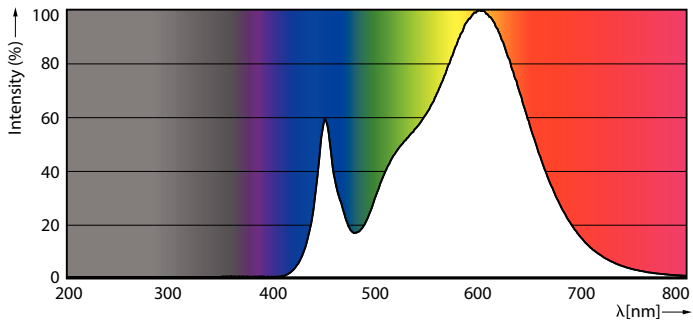


Spectral Power Distribution Colour


Käyttöikä

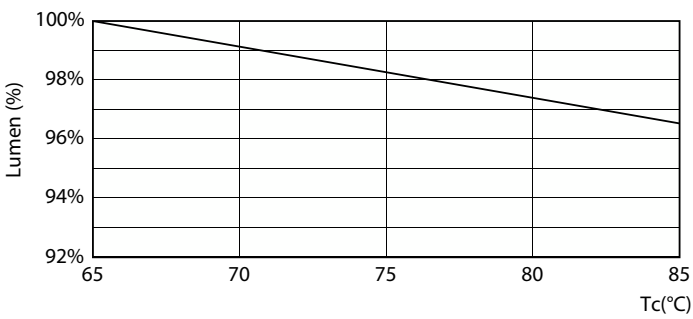


LumenVsTc

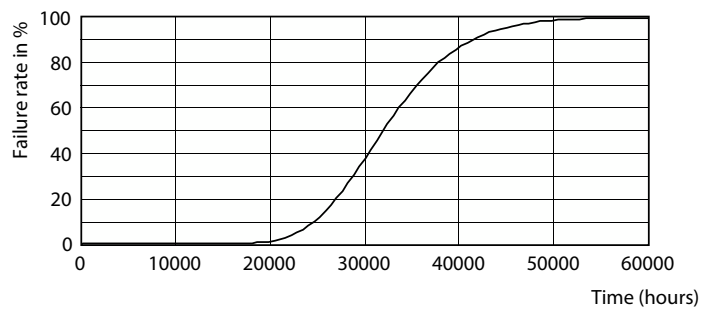

Life Expectancy Diagram

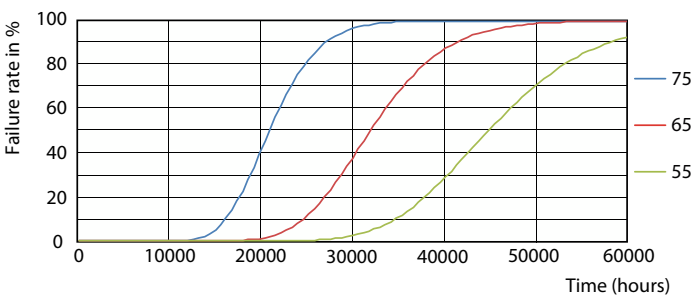

FailureRate

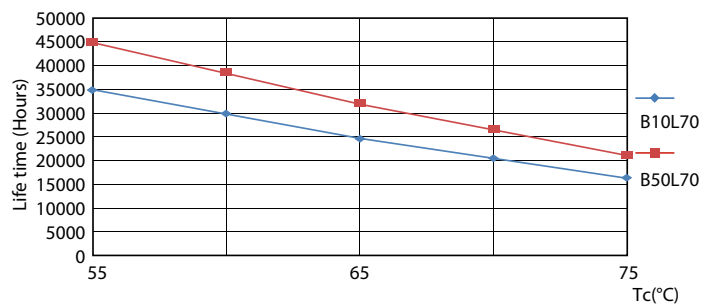

LifetimeVsTc

CorePro LED PLC 4P

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram

