



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

CorePro LED PLC 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvauslampuksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-2 [GX24q-2]
CE-merkintä	Kyllä
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	200000
Vuon mittausviite	Sphere
Taso	CorePro
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta (nim.)	800 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	123 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20 000–80 000 K Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W

Lampun virta (suurin)	300 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	20–60 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	35 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	100 mm
Hehkulampun muoto	Putki, yksipäätyinen

CorePro LED PLC 4P


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	TUV
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1361421
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951448778900

Mittapiirros



CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2


Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram


Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
EAN/UPC – tuote	8719514487789
Tilauskoodi	48778900
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
SAP-materiaali	929003576402
Net Weight (Piece)	0,115 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm		93 mm	103 mm	119 mm

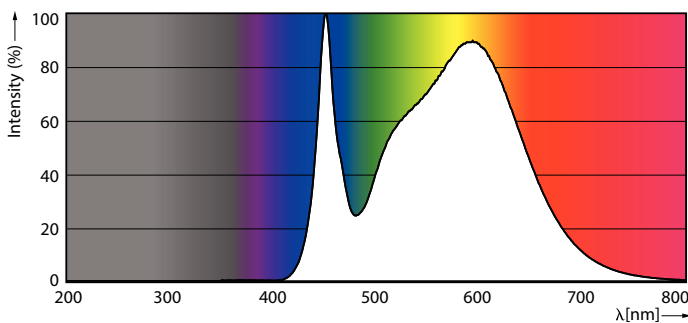

Spectral Power Distribution Colour


Valonjakotiedot




General Uniform Lighting

General uniform lighting



Käyttöikä

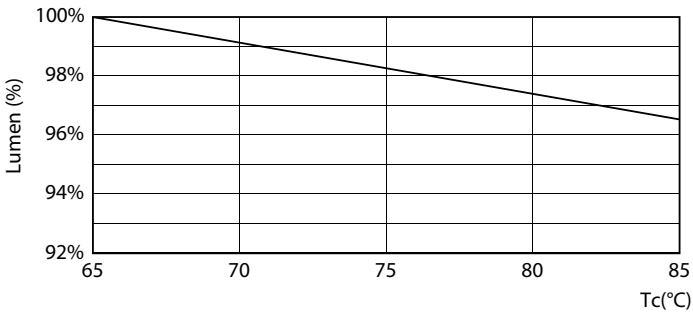

LumenVsTc

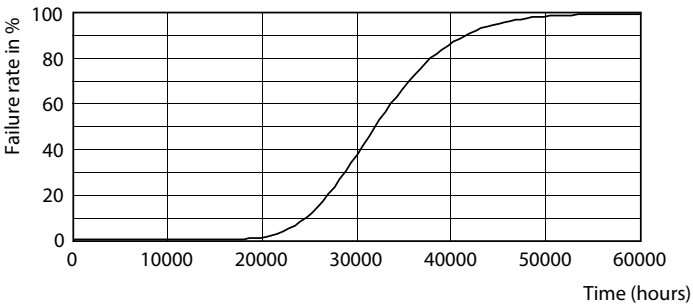

Life Expectancy Diagram

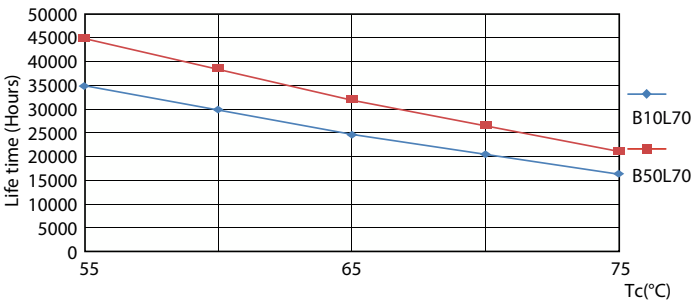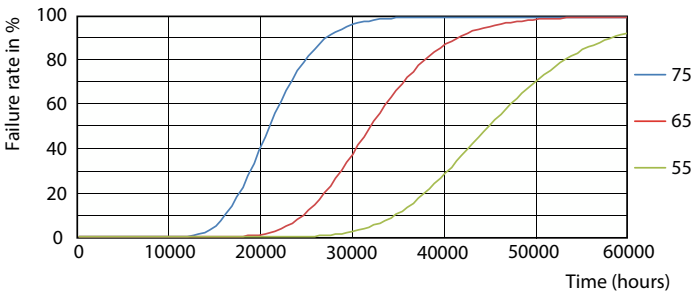


FailureRate

LifetimeVsTc

CorePro LED PLC 4P

Käyttöikä

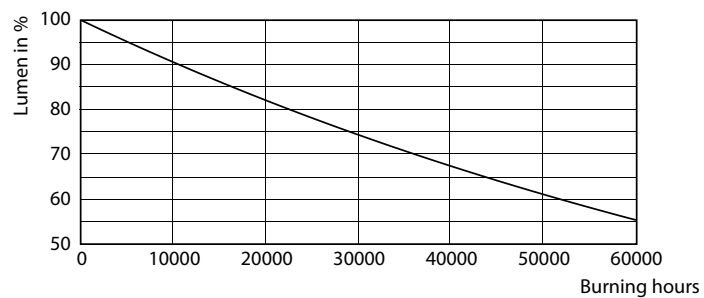

Lumen Maintenance Diagram

