



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

CorePro LED PLC 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvauslampuksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-3 [GX24q-3]
CE-merkintä	Kyllä
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	200000
Vuon mittausviite	Sphere
Taso	CorePro
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta (nim.)	1620 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	108 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20 000–80 000 K Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W

Lampun virta (suurin)	400 mA
Lampun virta (min.)	250 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %-n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	20–60 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	35 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	200 mm
Hehkulampun muoto	Putki, yksipäätyinen

CorePro LED PLC 4P


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	TUV
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	15 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1361424
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951448784000

Mittapiirros



CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3


Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram


Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
EAN/UPC – tuote	8719514487840
Tilauskoodi	48784000
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
SAP-materiaali	929003576702
Net Weight (Piece)	0,129 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm		129 mm	141 mm	156 mm

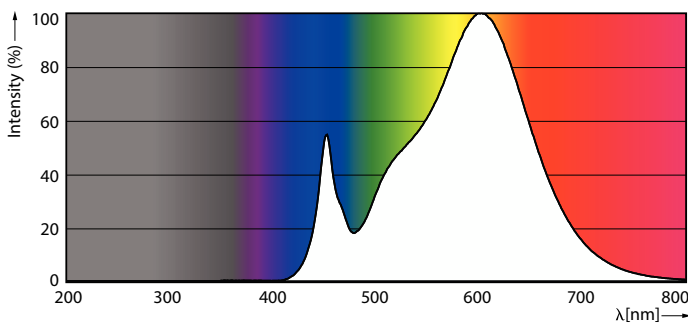



Spectral Power Distribution Colour

Valonjakotiedot





General uniform lighting

Käyttöikä

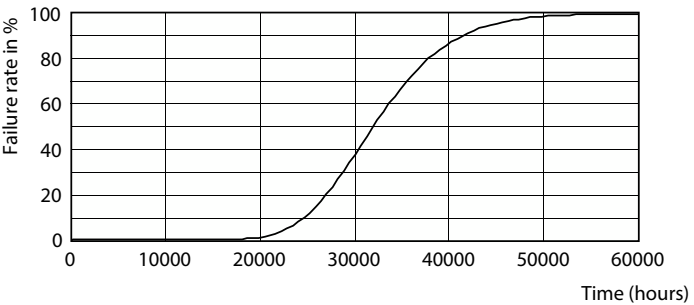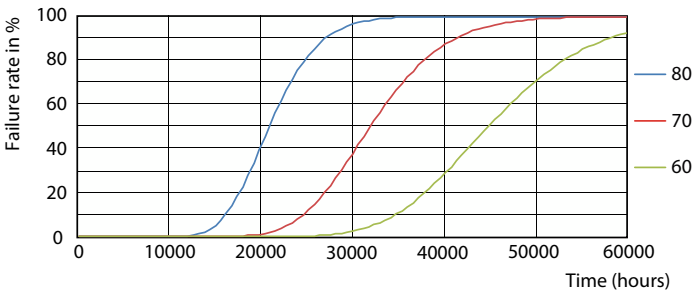

FailureRate

Life Expectancy Diagram

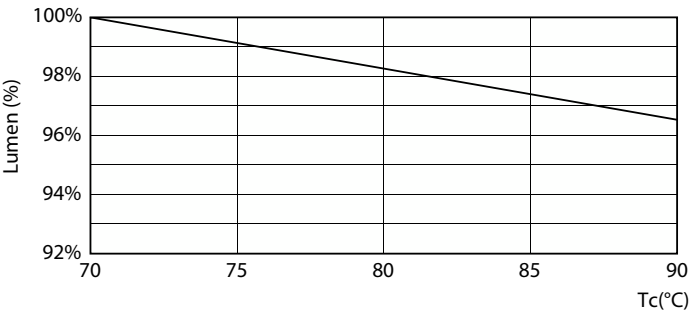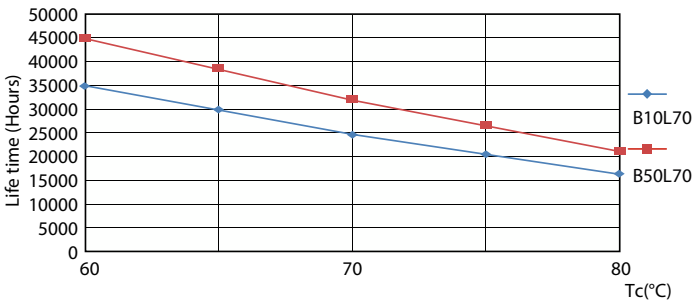

LifetimeVsTc

LumenVsTc

CorePro LED PLC 4P

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram

