



UV-B Narrowband PL-L/PL-S

PL-L 36W/01/4P 1CT/25

Yli 400 riippumatonta kliinistä tutkimusta osoittaa, että kapeakaistaiset UVB PL-L/PL-S -lamput ovat turvallisempia ja tehokkaampia kuin luokkansa muut lamput. Tilaa säästävät pienikokoiset, yksikantaiset PL-L/PL-S-versiot tuovat järjestelmävalmistajille lisää suunnitteluvapautta. Niiden käyttö on joustavaa, sillä ne sopivat samoihin lampun kantoihin ja liitäntälaitteisiin kuin yleisvalaistuslamput. Luokkansa paras hoitoteho perustuu hyvin kapeakaistaiseen säteilyyn: aallonpituus on 305–315 nm ja säteilyhuippu 311 nm. Tämä on kaikkein tehokkain kaistanleveys psoriasiksen hoitoon, joten sillä saavutetaan hyvin täsmällisiä tuloksia. Siksi altistusaikoja voidaan lyhentää, ja sivuvaikutukset, kuten ihon punoitus ja kutina, jäävät vähäisiksi. Nämä lamput ovat siis ihanteellinen ratkaisu muun muassa psoriasiksen, hilsejäkälän, valkopälven, atooppisen ihottuman ja mycosis fungoides -ihotaudin valohoitoon. Kaiken lisäksi ne soveltuvat myös kotihoitoon, koska kapeakaistaisen säteilyn kokonaisannostusta voidaan säädellä tarkasti.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G11 [2G11]
Keskeisiä käyttökohteita	-
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	1000 h
Käyttöikä (nim.)	1000 h


Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	01
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	224
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	228
UV-alenema 500 tunnin kohdalla	15 %
Alenema 1000 tunnin kohdalla	20 %

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampun virta (nim.)	0,435 A
Jännite (nim.)	105 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	4-nastainen (4P)
Hehkulampun muoto	2xT16
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,4 mg
UV	
UV-B-säteily 100 h (IEC)	4,8 W

UV-B-säteily 5 h (IEC)	6,2 W
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150086889340
Tilaustuotteen nimi	PL-L 36W/01/4P 1CT/25
EAN/UPC – tuote	8711500868893
Tilauskoodi	86889340
Paikallinen koodi	4922949
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	25
SAP-materiaali	927903400121
SAP-nettopaino (kappale)	104,000 g


Mittapiirros




PL-L 36W/01/4P 1CT/25

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 36W/01/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Valonjakotiedot

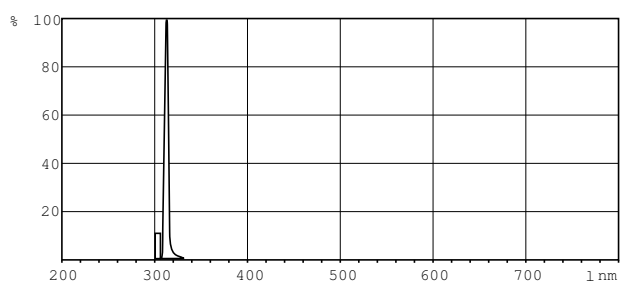

XDPB_XUVBPLL_01-Spectral power distribution B/W

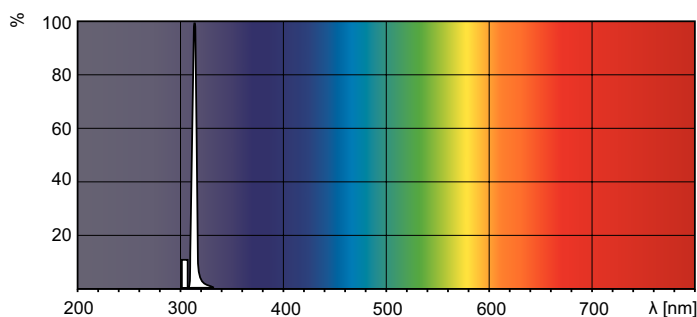

Värisävy /01

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

