



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

CorePro LED PLC 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvauslampuksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-3 [GX24q-3]
CE-merkintä	Kyllä
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	200000
Vuon mittausviite	Sphere
Taso	CorePro

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta (nim.)	1800 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	120 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20 000–80 000 K Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W

Lampun virta (suurin)	400 mA
Lampun virta (min.)	250 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	20–60 V

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	35 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	200 mm
Hehkulampun muoto	Putki, yksipäätyinen

CorePro LED PLC 4P


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	TUV
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	15 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1361425
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951448786400

Mittapiirros



CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3


Valonjakotiedot



General uniform lighting

Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
EAN/UPC – tuote	8719514487864
Tilauskoodi	48786400
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
SAP-materiaali	929003576802
Net Weight (Piece)	0,129 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm		129 mm	141 mm	156 mm



Light Distribution Diagram


CorePro LED PLC 4P

Valonjakotiedot

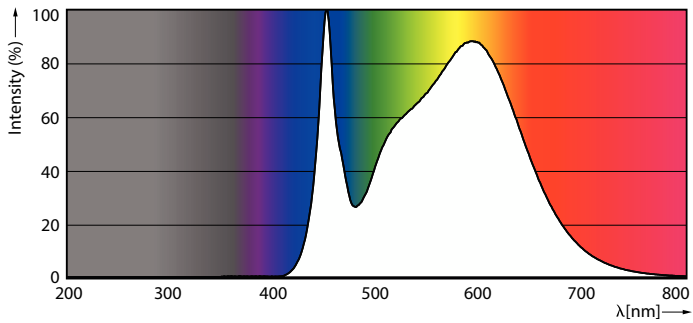


Spectral Power Distribution Colour


Käyttöikä

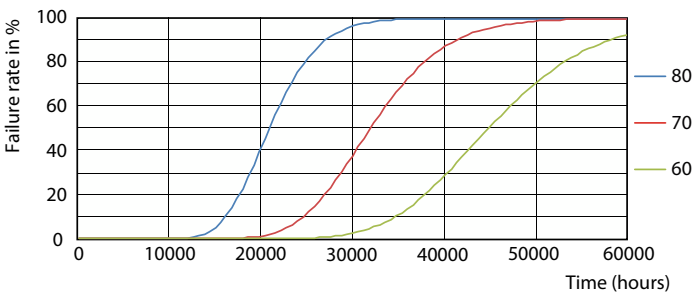


FailureRate

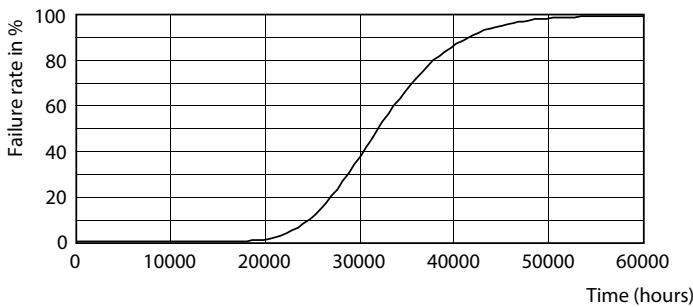

Life Expectancy Diagram

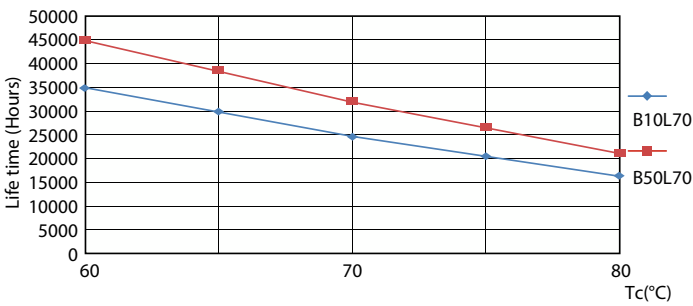


LifetimeVsTc

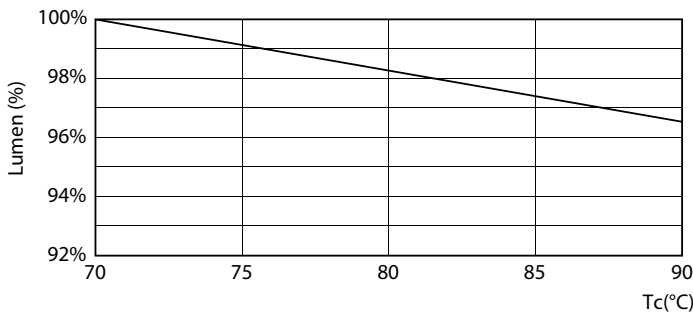

LumenVsTc

CorePro LED PLC 4P

Käyttöikä

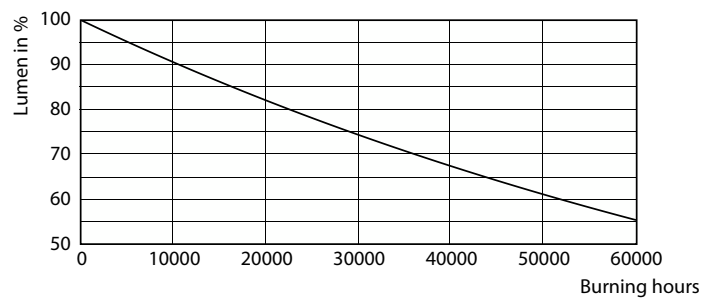

Lumen Maintenance Diagram

