



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P

Philips CorePro LED PLL on oikea ratkaisu yleisvaloina käytettävien alasvalojen ja valaisimien päivittämiseen. LED-valonlähde vastaa kooltaan perinteisiä pistokantaloistelamppuja. Energiaa kuluu käyttöiän aikana puolet vähemmän kuin tavallista loistelamppua käytettäessä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G11 [2G11]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	200000
Vuon mittausviite	Sphere
Taso	CorePro
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	960 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	120 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampun virta (nim.)	42 mA


Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	200 mm
Hehkulampun muoto	Putki, yksipäätäinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiaa säästävä tuote	Yes

CorePro LED PLL

Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance TUV CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872016915699900
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
EAN/UPC – tuote	8720169156999

Tilauskoodi	15699900
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003592202
Net Weight (Piece)	0,085 kg

Mittapiirros

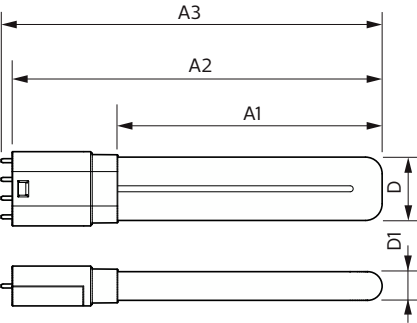


CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P


Product

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P


Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram





General uniform lighting

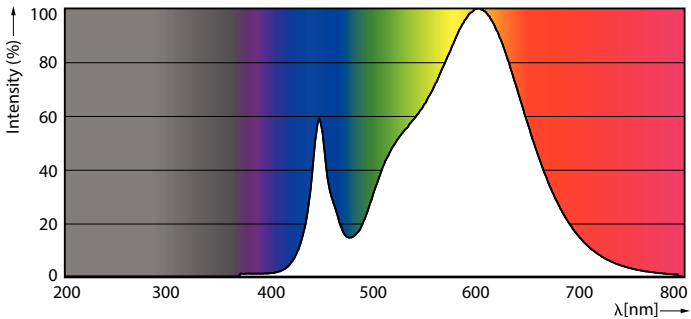



Spectral Power Distribution Colour

Käyttöikä

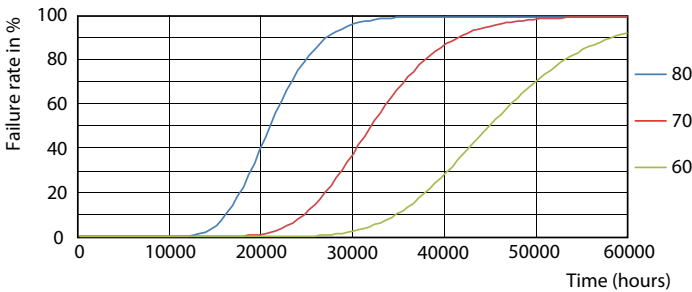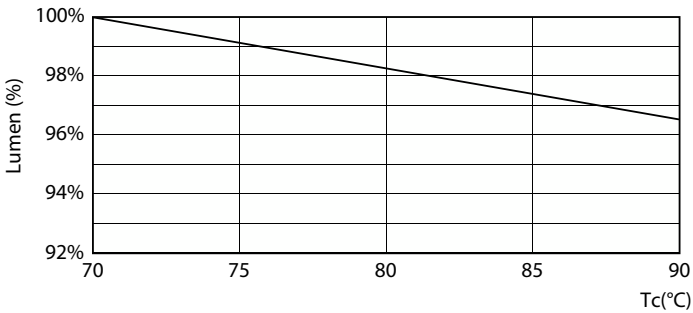


LumenVsTc

FailureRate

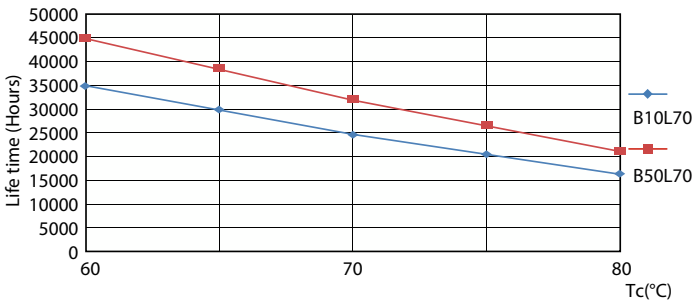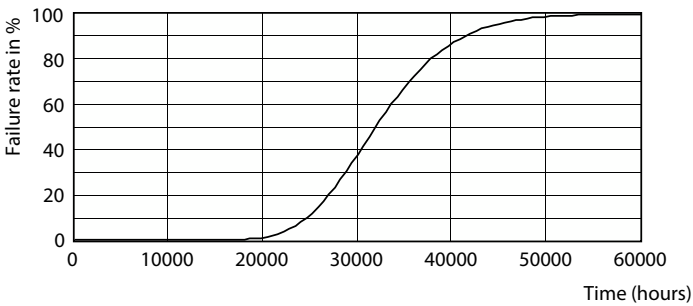

Life Expectancy Diagram

LifetimeVsTc

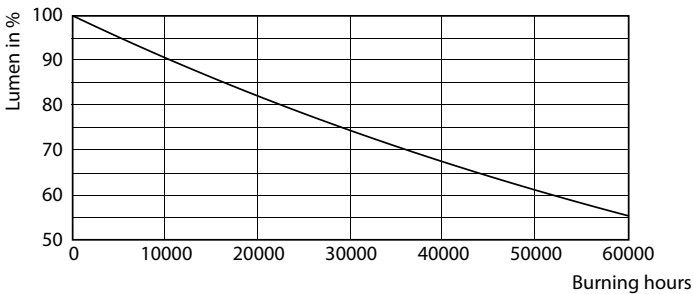

Lumen Maintenance Diagram

CorePro LED PLL

