



Flexo Print

TL 100W/10-R UV-A

Putkenmuotoinen pienpaine-elohopeakaasupurkauslamppuja

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Keskeisiä käyttökohteita	Phototherapy
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	2000 h
Käyttöikä (nim.)	1000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	10-R
Värimerkki	Ultravioletti A
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	220
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	200
Alenema 500 tunnin kohdalla	10 %
Alenema 1 000 tunnin kohdalla	20 %
Alenema 500 tunnin kohdalla	30 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	100 W
Lampun virta (nim.)	0.97 A
Jännite (nim.)	122 V


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	13,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-säteily 100 h (IEC)	26,0 W
UV-A-säteily 0 h (IEC)	28,0 W
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150061281640
Tilaustuotteen nimi	TL 100W/10-R UV-A
EAN/UPC – tuote	8711500612816
Tilaukoodi	61281640
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	25
Materiaalinumero (12NC)	928006901029
Nettopaino (kappale)	391,600 g

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Flexo Print



Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1763,8 mm	1770,9 mm	1768,5 mm	1778 mm

TL 100W UV-A 1R

Valonjakotiedot

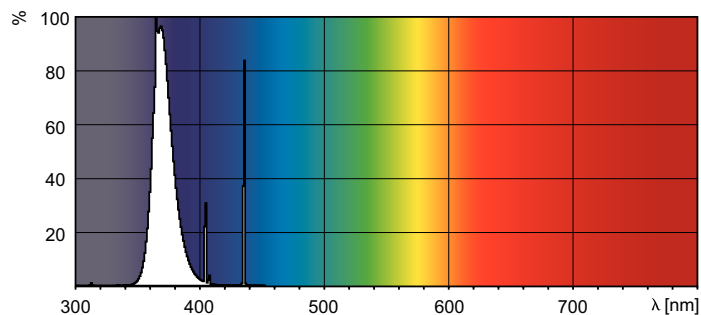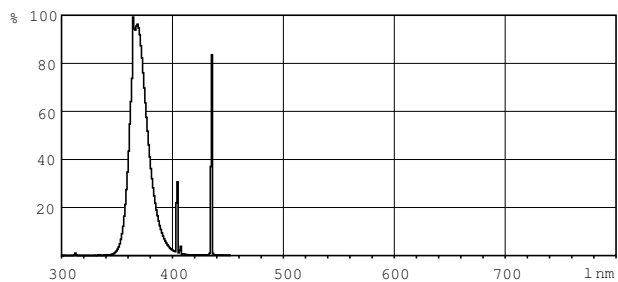

Värisävy /10-R

