



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

CorePro LED PLC 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohdeissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G24q-2
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta	650 lm
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92,31 lm/W
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	30000-80000 Hz
Syöttötaajuus	30000-80000 Hz
Energiankulutus	6,5 W

Lampun virta (suurin)	300 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	20-50 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Kytkevät virtasäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaite ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaite ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaite ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaite ja kompensointikondensaattori.	-
Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF


CorePro LED PLC 4P

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...35 °C
T-Case, maksimi (nim.)	66 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	100 mm
Hehkulampun muoto	PL-C
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403552

Mittapiirros




Valonjakotiedot



General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Koko tuotenimi	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Full EOC	871869654119700
Paikallisen koodin kuvaus	4720303
Tilauskoodi	929001201002
Tuotekoodi (12NC)	929001201002
Paikallinen koodi	4720303
Nettopaino	0,078 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696541197
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC - laatikko	8718696541203

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2


CorePro LED PLC 4P

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2


Käyttöikä

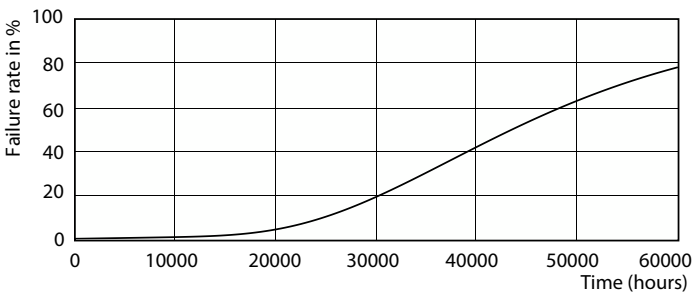


LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

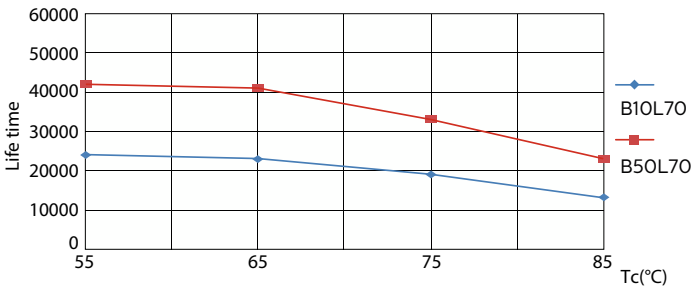

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

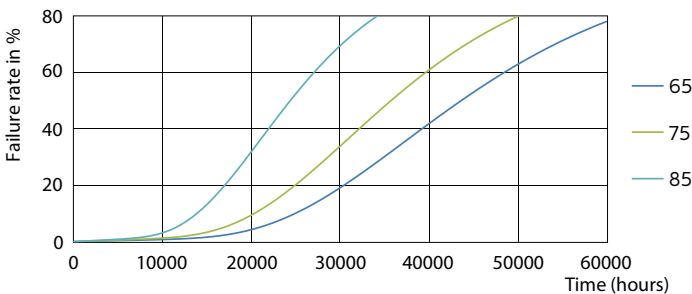


LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

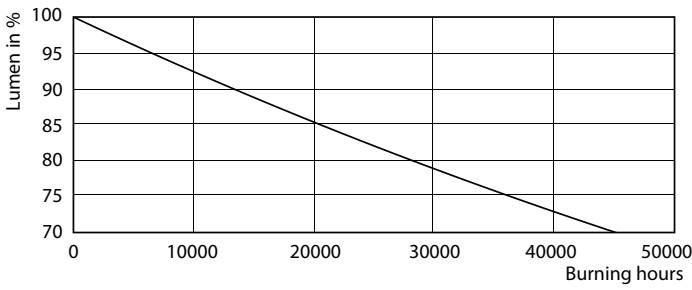

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

CorePro LED PLC 4P

Käyttöikä

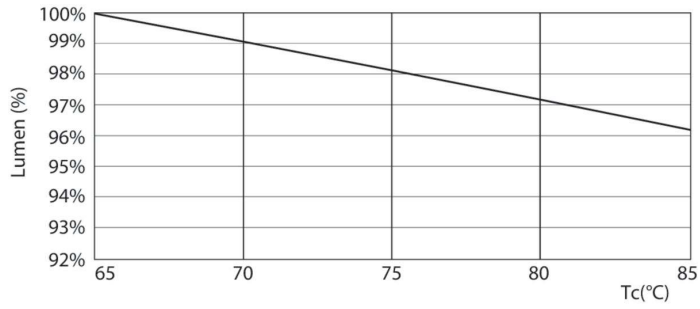

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

