

CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8

Uusi Philips CorePro LEDtube Universal T8 yksinkertaistaa valaistusprojektia, kun liitäntälaitteen tekniikkaan ei enää tarvitse kiinnittää huomiota. Kekseliään muotoilunsa ansiosta Philips CorePro LEDtube Universal T8 sopii käytettäväksi suoraan valaisimissa, jotka toimivat magneettisten kuristmien, elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai suoran verkkoliitännän kanssa. Käyttö on helppoa, eikä enää tarvitse varastoida kahdenlaisia tuotteita! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips CorePro LEDtube Universal T8 on paras vaihtoehto tavallisille loisteputkille, kun halutaan säästää energiaa ja matalammat alkuinvestointikustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta	2 400 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	154 lm/W


Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	15,5 W
Lampun virta (nim.)	75 mA
Vastaa teholtaan	36 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s


CorePro LED tube Universal T8

Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Jännite (nim.)	220 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	50 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 200 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä

Mittapiirros

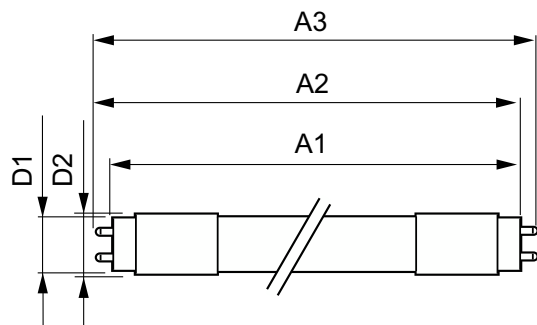


Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8

Hyväksyntämerkit	RoHS-yhdenmukaisuus TUV CE-merkintä KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	16 kWh
Tuotetiedot	
Full EOC	872016920000500
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8
Tilauskoodi	20000500
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
Tuotekoodi (12NC)	929003648302
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8
EAN/UPC – laatikko	8720169200012
EAN/UPC – Product/Case	8720169200005


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm



General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8


CorePro LED tube Universal T8

Valonjakotiedot

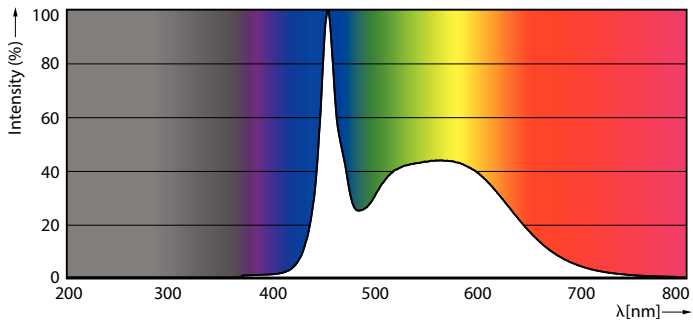


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8


Käyttöikä

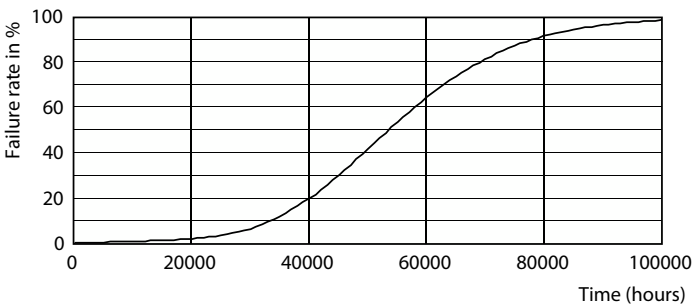


Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8

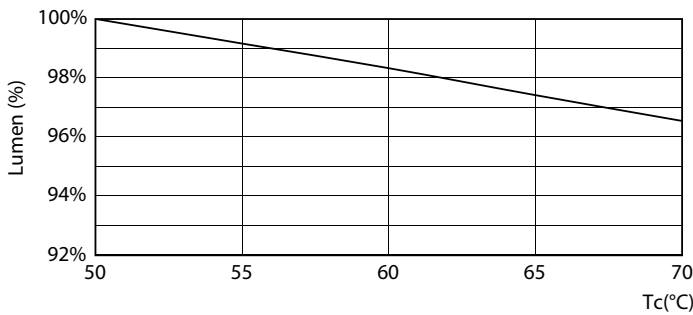

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8

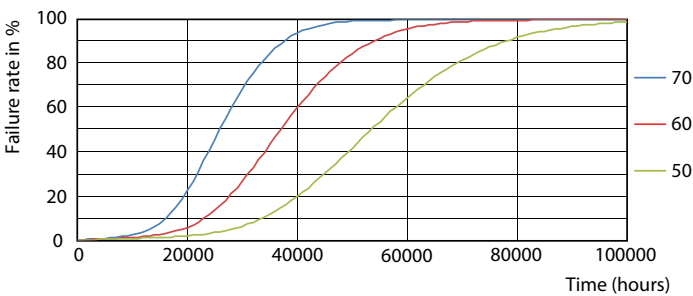


Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8

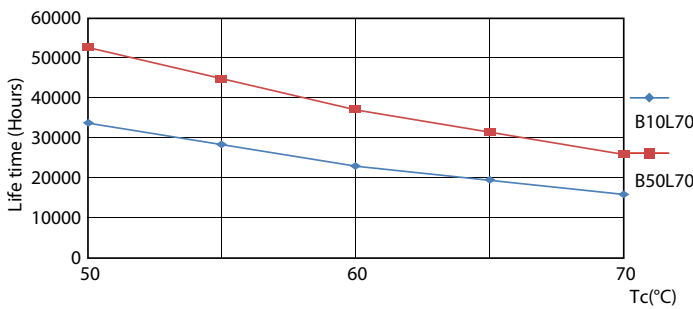

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8

CorePro LED tube Universal T8

Käyttöikä

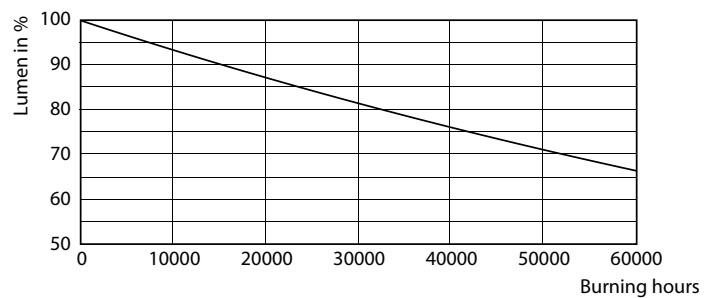

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865

T8

