



TUV PL-L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

TUV PL-L ovat kompakteja UV-C-desinfioivia lamppeja, joita käytetään veden ja ilman puhdistuslaitteissa. Lampun pieni koko mahdollistaa pienen järjestelmärakenteen ja joustavan suunnittelun. TUV PL-S -lamput tuottavat tasaisen UV-säteilyn niiden koko käyttöajan, mikä varmistaa desinfiointin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden. Lamppu on yksikantainen, joten sen vaihtaminen on helppoa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä. UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G11 [2G11]
Keskeisiä käyttökohteita	Desinfektio
Käyttöikä (nim.)	9000 h
Järjestelmän kuvaus	ei sov. [Ei sovellettavissa]
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	TUV
Värimerkki	- [Not Specified]
Alenema hyödyllisen käyttöajan aikana	15 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampun virta (nim.)	0,44 A
Jännite (nim.)	105 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	4-nastainen (4P)
UV	
UV-C-säteily, 100 tuntia	12,0 W

TUV PL-L

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150062878740
Tilaustuotteen nimi	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
EAN/UPC – tuote	8711500628787
Tilauskoodi	62878740
Paikallinen koodi	4923178



SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
SAP-materiaali	927903404007
SAP-nettopaino (kappale)	104,000 g

Mittapiirros

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

TUV PL-L 36W/4P

Valonjakotiedot

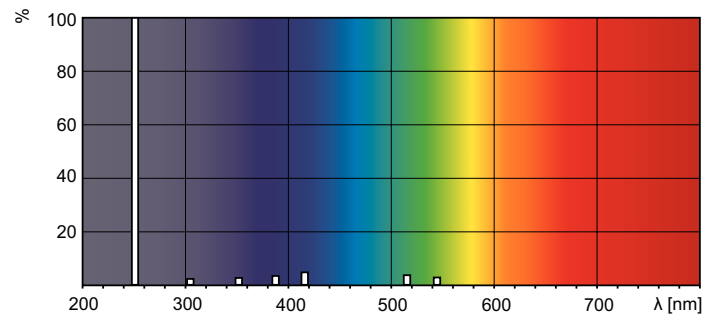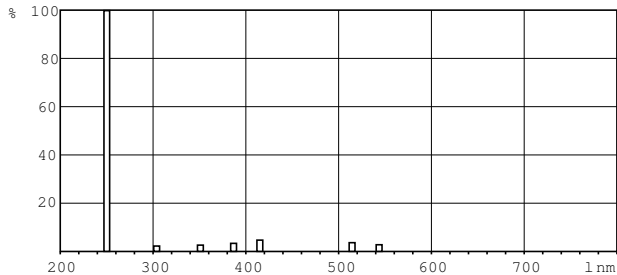

XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

