



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Putkenmallisia pienpaine-elohopeahöyryloistelamppuja

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Keskeisiä käyttökohteita	Monistus (R)
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	8000 h
Käyttöikä (nim.)	5000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	10
Värimerkki	Aktiinin sininen
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	222
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	210
Alenema 500 tunnin kohdalla	10 %
Alenema 500 tunnin kohdalla	15 %
UV-alenema 8000 tunnin kohdalla	20 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampun virta (nim.)	0,34 A
Jännite (nim.)	51 V


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	5,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-säteily 100 h (IEC)	3,5 W
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150071093240
Tilaustuotteen nimi	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
EAN/UPC – tuote	8711500710932
Tilauuskoodi	71093240
Sähkönumero	4923278
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	25
Materiaalinumero (12NC)	928024801029
Nettopaino (kappale)	56,570 g

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.



Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TL-D 15W/10

Valonjakotiedot

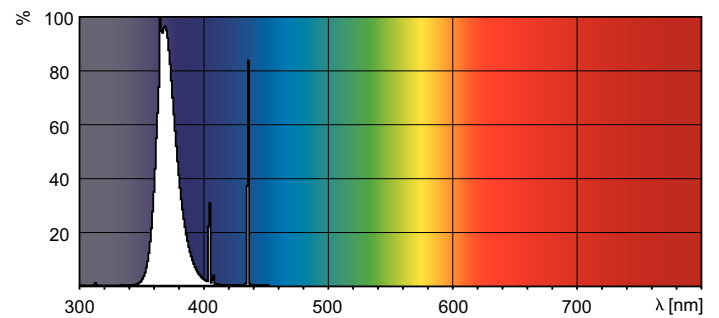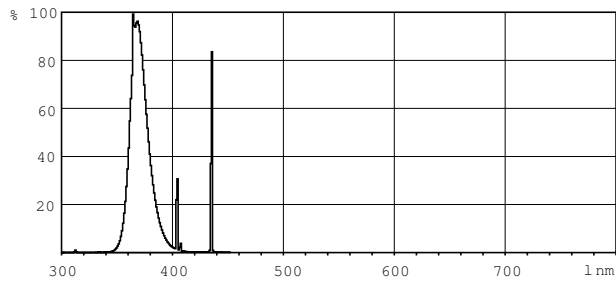

Värisävy /10

