



MASTER PL-T 4-nastainen

MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	GX24q-2
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol. lämminsyty. EL,3h	8000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsyty. EL,3h	4500 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyty.	13000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsyty.	7000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	90 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	60 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Hehkulampunvalkea
Väriämpötila	2700 K
Valovirta EL 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1200 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	73 (min) Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	92 %

LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	86 %
LLMF HF 8000h nimellinen	84 %
LLMF HF 12000h nimellinen	81 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	455 -
Värikoordinaatti Y	417 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	18 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	16,5 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	18 W
Lamppujännite elektr. 25°C	100 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.225 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	20 kWh

• Mittatiedot



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-T 4-nastainen

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	71.7 (max) mm
Työntösyvyys B	96.0 (max) mm
Kokonaispituus C	111.7 (max) mm
Kuvun halkaisija D	41.0 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	559821 70
SSTL koodi	4923312
Tuotenimike	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/ 5X10CC




Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	5X10CC
Laatikkaa pakkaussessa	50
Viivakoodi tuotteessa	8711500559821
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2	8711500272140
Viivakoodi pakkaussessa	8711500559845
Logistinen koodi - 12NC	927914482771
ILCOS-koodi	FSM-18/27/1B-E-GX24q=2
Nettopaino per kpl	58.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaitte vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä


Mittapiirros

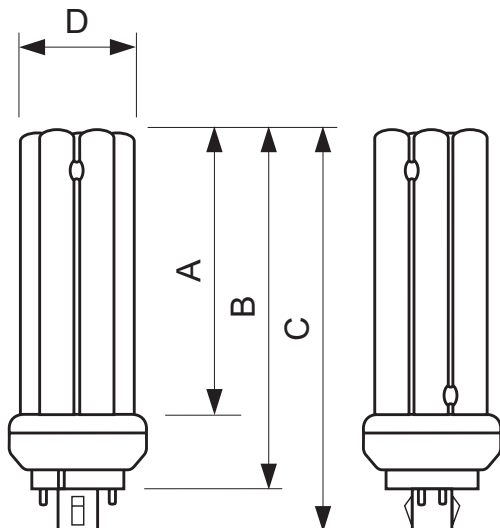

MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 18W/827/4P M	71.7	96.0	111.7	41.0

Valonjakotiedot

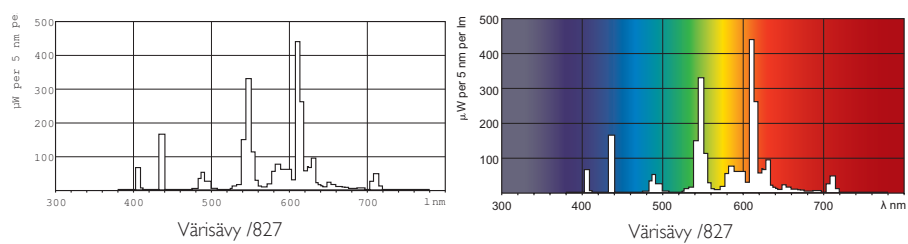

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.