



Maailman laajin tuotevalikoima!

MASTER PL-T 4-nastainen

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Hyödyt

- Optimaalinen valoteho lyhyeen tai pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön
- Huomattavasti enemmän valoa (noin 15%:ia enemmän) valopisteestä verrattuna muihin samanmuotoisiin lamppeihin
- Useita valon värejä
- Hyvä värintoisto ($Ra \geq 80$)
- Himmennys on mahdollinen 10%:iin

Ominaisuudet

- 4-nastainen kanta
- Hyödyntää Philipsin siltatekniikkaa
- Loisteputki, tri-fosforitekniikka
- Alhainen valovirrann alenema koko käyttöiän ajan
- Nopea valon syttyminen

Soveltaminen

- Yleis- ja kohdevalaistus ammattitason valaistusratkaisuissa
- Ideaalinen ratkaisu ripustettaviin ja pinta-asennettaviin alasvaloihin, seinävalaisimiin
- Ensijainen vaihtoehto lyhyille polttojaksoille, hätävalaistukseen ja kohteisiin, joissa käytetään voimakasta himmennystä

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaitte vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä

Samankaltaiset tuotteet



13W, GX24q-1, 4P



18W, GX24q-2, 4P



26W, GX24q-3, 4P



32W, GX24q-3, 4P




42W, GX24q-4, 4P




57W, GX24q-5, 4P

Mittapiirros

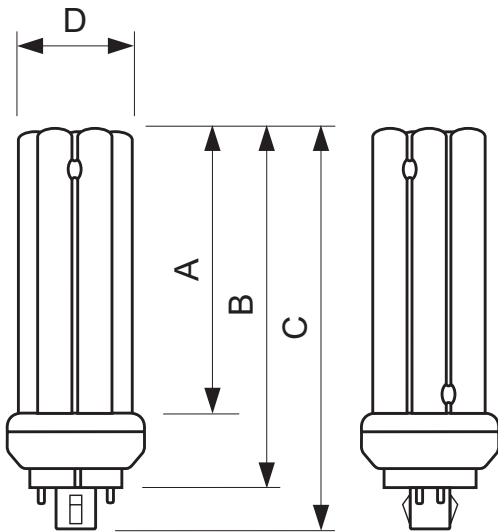


MASTER PL-T 13W/827/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 13W/827/4P M	66.7	91.0	106.7	41.0
PL-T 13W/830/4P M	66.7	91.0	106.7	41.0
PL-T 13W/840/4P M	66.7	91.0	106.7	41.0

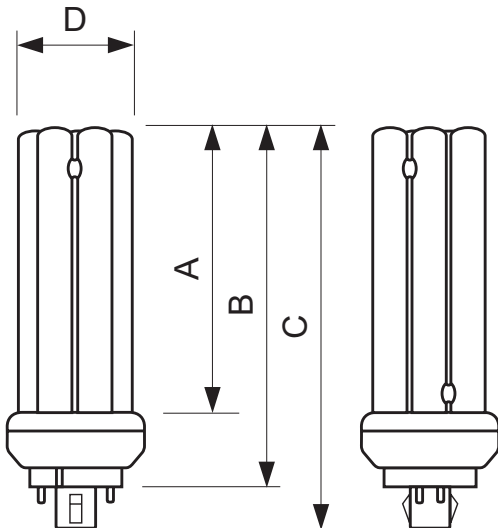

MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT


Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 18W/827/4P M	71.7	96.0	111.7	41.0
PL-T 18W/830/4P M	71.7	96.0	111.7	41.0
PL-T 18W/840/4P M	71.7	96.0	111.7	41.0

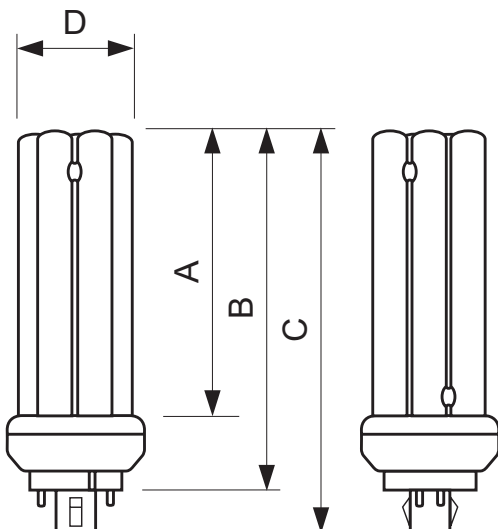

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT


Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 26W/827/4P M	86.7	111.0	126.7	41.0
PL-T 26W/830/4P M	86.7	111.0	126.7	41.0
PL-T 26W/840/4P M	86.7	111.0	126.7	41.0
PL-T 32W/827/4P M	98.7	123.0	138.7	41.0
PL-T 32W/830/4P M	98.7	123.0	138.7	41.0
PL-T 32W/840/4P M	98.7	123.0	138.7	41.0

Mittapiirros

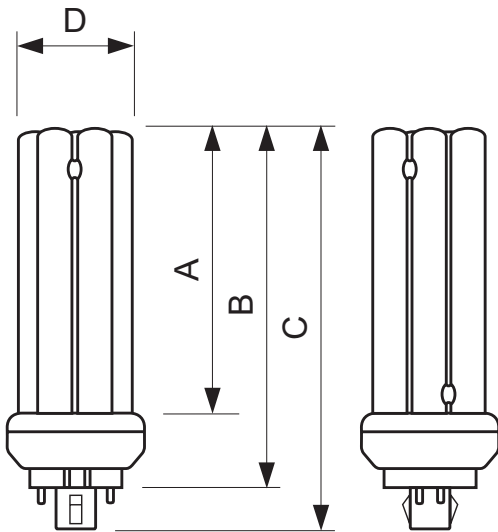

MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 42W/827/4P M	120.7	145.0	160.7	41.0
PL-T 42W/830/4P M	120.7	145.0	160.7	41.0
PL-T 42W/840/4P M	120.7	145.0	160.7	41.0

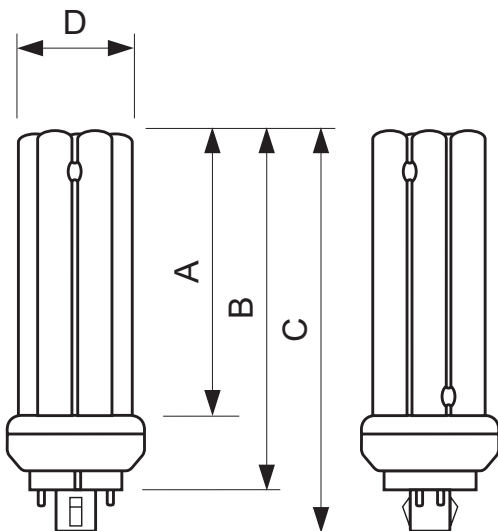

MASTER PL-T 57W/827/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 57W/827/4P M	157.7	182.0	197.7	41.0
PL-T 57W/830/4P M	157.7	182.0	197.7	41.0
PL-T 57W/840/4P M	157.7	182.0	197.7	41.0

Yleiset ominaisuudet (1/2)

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuote-nimike	Kanta	Ikä 10% kuol. lämminsynt. EL,3h	Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	Keskim.elinikä EL lämminsynt.	Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	LSF HF esilämm. 2000h, 3h	LSF HF esilämm. 4000h, 3h	LSF HF esilämm. 6000h, 3h	LSF HF esilämm. 8000h, 3h	LSF HF esilämm. 12000h, 3h
559760 70	4923306	MASTER PL-T 13W/ 827/4P 1CT	GX24q-1	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
610447 70	4923307	MASTER PL-T 13W/ 830/4P 1CT	GX24q-1	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
610478 70	4923308	MASTER PL-T 13W/ 840/4P 1CT	GX24q-1	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %

Tilaus- koodi	SSTL- koodi	Tuote- nimike	Kanta	Ikä 10% kuol. lämminsynt. EL,3h	Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	Keskim.elinikä EL lämminsynt.	Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	LSF HF esilämm. 2000h, 3h	LSF HF esilämm. 4000h, 3h	LSF HF esilämm. 6000h, 3h	LSF HF esilämm. 8000h, 3h	LSF HF esilämm. 12000h, 3h
559821 70	4923312	MASTER PL-T 18W/ 827/4P 1CT	GX24q-2	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
610768 70	4923313	MASTER PL-T 18W/ 830/4P 1CT	GX24q-2	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
610997 70	4923314	MASTER PL-T 18W/ 840/4P 1CT	GX24q-2	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
559937 70	4923318	MASTER PL-T 26W/ 827/4P 1CT	GX24q-3	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
611208 70	4923319	MASTER PL-T 26W/ 830/4P 1CT	GX24q-3	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
611253 70	4923320	MASTER PL-T 26W/ 840/4P 1CT	GX24q-3	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
559968 70	4923321	MASTER PL-T 32W/ 827/4P 1CT	GX24q-3	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
611284 70	4923322	MASTER PL-T 32W/ 830/4P 1CT	GX24q-3	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
611314 70	4923323	MASTER PL-T 32W/ 840/4P 1CT	GX24q-3	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
560025 70	4923324	MASTER PL-T 42W/ 827/4P 1CT	GX24q-4	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
611345 70	4923325	MASTER PL-T 42W/ 830/4P 1CT	GX24q-4	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
611376 70	4923326	MASTER PL-T 42W/ 840/4P 1CT	GX24q-4	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %



Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuote-nimike	Kanta	Ikä 10% kuol. lämminsynt. EL,3h	Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	Keskim.elinikä EL lämminsynt.	Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	LSF HF esilämm. 2000h, 3h	LSF HF esilämm. 4000h, 3h	LSF HF esilämm. 6000h, 3h	LSF HF esilämm. 8000h, 3h	LSF HF esilämm. 12000h, 3h
560056 70	4923327	MASTER PL-T 57W/827/4P 1CT	GX24q-5	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
611406 70	4923328	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT	GX24q-5	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %
611451 70	4923329	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT	GX24q-5	8000 hr	4500 hr	13000 hr	7000 hr	99 %	98 %	97 %	90 %	60 %

Yleiset ominaisuudet (2/2)



Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	LSF HF esilämm. 20000h, 3h
559760 70	4923306	MASTER PL-T 13W/827/4P 1CT	%	%
610447 70	4923307	MASTER PL-T 13W/830/4P 1CT	%	%
610478 70	4923308	MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT	%	%
559821 70	4923312	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT	%	%
610768 70	4923313	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT	%	%
610997 70	4923314	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT	%	%
559937 70	4923318	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT	%	%
611208 70	4923319	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT	%	%
611253 70	4923320	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT	%	%
559968 70	4923321	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT	%	%

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	LSF HF esilämm. 20000h, 3h
611284 70	4923322	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT	%	%
611314 70	4923323	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT	%	%
560025 70	4923324	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT	%	%
611345 70	4923325	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT	%	%
611376 70	4923326	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT	%	%
560056 70	4923327	MASTER PL-T 57W/827/4P 1CT	%	%
611406 70	4923328	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT	%	%
611451 70	4923329	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT	%	%



Asennusdiagrammit





GX24q-1





GX24q-2



GX24q-3



GX24q-4



GX24q-5

Valotekniset ominaisuudet (1/2)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Väri-koodi	Väri-toistoin-deksi	Valon väri (nimitys)	Väri-lämpötila	Valo-virta EM 25°C, nim.	Valo-virta EL 25°C, nim.	Valo-virta EL 25°C, nim.	Valote-hokkuus EM 25°C	Nimellisva-lotehokkuus HF 25°C	LLMF HF 2000h nimel-linen
559760 70	4923306	MASTER PL-T 13W/827/4P 1CT	827	82 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	Lm	850 Lm	900 Lm	Lm/W	68 (min) Lm/W	92 %
610447 70	4923307	MASTER PL-T 13W/830/4P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	Lm	850 Lm	900 Lm	Lm/W	68 (min) Lm/W	92 %
610478 70	4923308	MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	Lm	850 Lm	900 Lm	Lm/W	68 (min) Lm/W	92 %
559821 70	4923312	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT	827	82 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	Lm	1200 Lm	1200 Lm	Lm/W	73 (min) Lm/W	92 %
610768 70	4923313	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	Lm	1200 Lm	1200 Lm	Lm/W	73 (min) Lm/W	92 %
610997 70	4923314	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	Lm	1200 Lm	1200 Lm	Lm/W	73 (min) Lm/W	92 %

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Väri-koodi	Väri-toistoin-deksi	Valon väri (nimitys)	Väri-lämpötila	Valo-virta EM 25°C, nim.	Valo-virta EL 25°C, nim.	Valo-virta EL 25°C, nim.	Valote-hokkuus EM 25°C	Nimellisva-lotehokkuus HF 25°C	LLMF HF 2000h nimel-linen
559937 70	4923318	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT	827	82 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	Lm	1725 Lm	1800 Lm	Lm/W	72 (min) Lm/W	92 %
611208 70	4923319	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT	830	83 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	Lm	1725 Lm	1800 Lm	Lm/W	72 (min) Lm/W	92 %
611253 70	4923320	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	Lm	1725 Lm	1800 Lm	Lm/W	72 (min) Lm/W	92 %
559968 70	4923321	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT	827	82 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	Lm	2400 Lm	2400 Lm	Lm/W	75 (min) Lm/W	92 %
611284 70	4923322	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	Lm	2400 Lm	2400 Lm	Lm/W	75 (min) Lm/W	92 %
611314 70	4923323	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	Lm	2400 Lm	2400 Lm	Lm/W	75 (min) Lm/W	92 %
560025 70	4923324	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT	827	82 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	Lm	3050 Lm	3200 Lm	Lm/W	74 (min) Lm/W	92 %
611345 70	4923325	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	Lm	3050 Lm	3200 Lm	Lm/W	74 (min) Lm/W	92 %
611376 70	4923326	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	Lm	3050 Lm	3200 Lm	Lm/W	74 (min) Lm/W	92 %
560056 70	4923327	MASTER PL-T 57W/827/4P 1CT	827	82 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	Lm	4200 Lm	4300 Lm	Lm/W	75 (min) Lm/W	92 %
611406 70	4923328	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	Lm	4200 Lm	4300 Lm	Lm/W	75 (min) Lm/W	92 %
611451 70	4923329	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	Lm	4200 Lm	4300 Lm	Lm/W	75 (min) Lm/W	92 %

Valotekniset ominaisuudet (2/2)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LLMF HF 4000h nimel-linen	LLMF HF 6000h nimel-linen	LLMF HF 8000h nimel-linen	LLMF HF 12000h nimel-linen	LLMF HF 16000h nimel-linen	LLMF HF 20000h nimel-linen	Mitoitus-lämpötila	Värikoor-dinaatti X	Värikoor-dinaatti Y
559760 70	4923306	MASTER PL-T 13W/ 827/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	457 -	418 -
610447 70	4923307	MASTER PL-T 13W/ 830/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	434 -	397 -
610478 70	4923308	MASTER PL-T 13W/ 840/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	380 -	379 -
559821 70	4923312	MASTER PL-T 18W/ 827/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	455 -	417 -
610768 70	4923313	MASTER PL-T 18W/ 830/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	434 -	397 -
610997 70	4923314	MASTER PL-T 18W/ 840/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	380 -	379 -
559937 70	4923318	MASTER PL-T 26W/ 827/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	455 -	417 -
611208 70	4923319	MASTER PL-T 26W/ 830/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	434 -	397 -
611253 70	4923320	MASTER PL-T 26W/ 840/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	380 -	379 -
559968 70	4923321	MASTER PL-T 32W/ 827/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	455 -	417 -
611284 70	4923322	MASTER PL-T 32W/ 830/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	434 -	397 -


Tilaus- koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LLMF HF 4000h nimel- linen	LLMF HF 6000h nimel- linen	LLMF HF 8000h nimel- linen	LLMF HF 12000h nimel- linen	LLMF HF 16000h nimel- linen	LLMF HF 20000h nimel- linen	Mitoitus- lämpötila	Värikoor- dinaatti X	Värikoor- dinaatti Y
611314 70	4923323	MASTER PL-T 32W/ 840/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	380 -	379 -
560025 70	4923324	MASTER PL-T 42W/ 827/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	455 -	417 -
611345 70	4923325	MASTER PL-T 42W/ 830/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	434 -	397 -
611376 70	4923326	MASTER PL-T 42W/ 840/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	380 -	379 -
560056 70	4923327	MASTER PL-T 57W/ 827/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	455 -	417 -
611406 70	4923328	MASTER PL-T 57W/ 830/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	434 -	397 -
611451 70	4923329	MASTER PL-T 57W/ 840/4P 1CT	88 %	86 %	84 %	81 %	%	%	28 C	380 -	379 -

Sähkötekniset ominaisuudet


Tilaus- koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Lampun nimellis- teho	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun teho EL 25°C, nim.	Lampun teho EL 25°C, nim.	Lamppu- jännite elektr. 25°C	Lampun virta EM 25°C	Lamppu- virta EL 25°C	Himmen- nettävissä
559760 70	4923306	MASTER PL-T 13W/ 827/4P 1CT	13 W	W	12.5 W	13 W	91 V	A	0.170 A	Kyllä
610447 70	4923307	MASTER PL-T 13W/ 830/4P 1CT	13 W	W	12.5 W	13 W	91 V	A	0.170 A	Kyllä
610478 70	4923308	MASTER PL-T 13W/ 840/4P 1CT	13 W	W	12.5 W	13 W	91 V	A	0.170 A	Kyllä
559821 70	4923312	MASTER PL-T 18W/ 827/4P 1CT	18 W	W	16.5 W	18 W	100 V	A	0.225 A	Kyllä
610768 70	4923313	MASTER PL-T 18W/ 830/4P 1CT	18 W	W	16.5 W	18 W	100 V	A	0.225 A	Kyllä
610997 70	4923314	MASTER PL-T 18W/ 840/4P 1CT	18 W	W	16.5 W	18 W	80 V	A	0.210 A	Kyllä
559937 70	4923318	MASTER PL-T 26W/ 827/4P 1CT	26 W	W	24.0 W	26 W	80 V	A	0.300 A	Kyllä
611208 70	4923319	MASTER PL-T 26W/ 830/4P 1CT	26 W	W	24.0 W	26 W	80 V	A	0.300 A	Kyllä
611253 70	4923320	MASTER PL-T 26W/ 840/4P 1CT	26 W	W	24.0 W	26 W	80 V	A	0.300 A	Kyllä
559968 70	4923321	MASTER PL-T 32W/ 827/4P 1CT	32 W	W	32.0 W	32 W	100 V	A	0.320 A	Kyllä
611284 70	4923322	MASTER PL-T 32W/ 830/4P 1CT	32 W	W	32.0 W	32 W	100 V	A	0.320 A	Kyllä
611314 70	4923323	MASTER PL-T 32W/ 840/4P 1CT	32 W	W	32.0 W	32 W	100 V	A	0.320 A	Kyllä
560025 70	4923324	MASTER PL-T 42W/ 827/4P 1CT	42 W	W	41.0 W	42 W	125 V	A	0.320 A	Kyllä
611345 70	4923325	MASTER PL-T 42W/ 830/4P 1CT	42 W	W	41.0 W	42 W	125 V	A	0.320 A	Kyllä
611376 70	4923326	MASTER PL-T 42W/ 840/4P 1CT	42 W	W	41.0 W	42 W	125 V	A	0.320 A	Kyllä
560056 70	4923327	MASTER PL-T 57W/ 827/4P 1CT	57 W	W	56.0 W	57 W	160 V	A	0.325 A	Kyllä

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenumike	Lampun nimellisteho	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun teho EL 25°C, nim.	Lampun teho EL 25°C, nim.	Lamppu-jännite elektr. 25°C	Lampun virta EM 25°C	Lamppu-virta EL 25°C	Himmen-nettävissä
611406 70	4923328	MASTER PL-T 57W/ 830/4P 1CT	57 W	W	56.0 W	57 W	160 V	A	0.325 A	Kyllä
611451 70	4923329	MASTER PL-T 57W/ 840/4P 1CT	57 W	W	56.0 W	57 W	160 V	A	0.325 A	Kyllä


Suorituskykyä kuvaavat diagrammit



Life Expectancy 3 h cycle

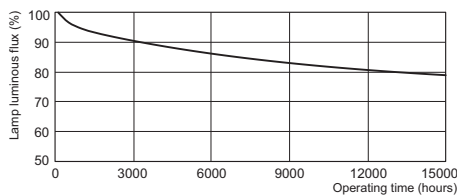

Lumen Maintenance 3 h and 12 h cycle

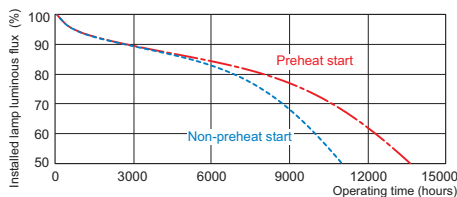

Service Lifetime 3 h cycle

Ympäristömerkinnät

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenumike	Energia-tehokkuusmerkintä (EEL)	Elohopeamäärä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
559760 70	4923306	MASTER PL-T 13W/827/4P 1CT	A	1.4 mg	15 kWh
610447 70	4923307	MASTER PL-T 13W/830/4P 1CT	A	1.4 mg	15 kWh
610478 70	4923308	MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT	A	1.4 mg	15 kWh
559821 70	4923312	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT	A	1.4 mg	20 kWh
610768 70	4923313	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT	A	1.4 mg	20 kWh

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenumike	Energia-tehokkuusmerkintä (EEL)	Elohopeamäärä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
610997 70	4923314	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT	A	1.4 mg	20 kWh
559937 70	4923318	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT	A	1.4 mg	29 kWh
611208 70	4923319	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT	A	1.4 mg	29 kWh
611253 70	4923320	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT	A	1.4 mg	29 kWh
559968 70	4923321	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT	A	1.4 mg	35 kWh

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Energia-tehokkuusmerkintä (EEL)	Elohopeamäärä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
611284 70	4923322	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT	A	1.4 mg	35 kWh
611314 70	4923323	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT	A	1.4 mg	35 kWh
560025 70	4923324	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT	A	1.4 mg	45 kWh
611345 70	4923325	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT	A	1.4 mg	45 kWh
611376 70	4923326	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT	A	1.4 mg	45 kWh
560056 70	4923327	MASTER PL-T 57W/827/4P 1CT	A	1.4 mg	59 kWh
611406 70	4923328	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT	A	1.4 mg	59 kWh
611451 70	4923329	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT	A	1.4 mg	59 kWh

Mittatiedot

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Kalibro-intivirta	HF generaattori nim.jännite	Vastus
559760 70	4923306	MASTER PL-T 13W/ 827/4P 1CT	A	V	ohm
610447 70	4923307	MASTER PL-T 13W/ 830/4P 1CT	A	V	ohm

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Kalibro-intivirta	HF generaattori nim.jännite	Vastus
610478 70	4923308	MASTER PL-T 13W/ 840/4P 1CT	A	V	ohm
559821 70	4923312	MASTER PL-T 18W/ 827/4P 1CT	A	V	ohm
610768 70	4923313	MASTER PL-T 18W/ 830/4P 1CT	A	V	ohm
610997 70	4923314	MASTER PL-T 18W/ 840/4P 1CT	A	V	ohm
559937 70	4923318	MASTER PL-T 26W/ 827/4P 1CT	A	V	ohm
611208 70	4923319	MASTER PL-T 26W/ 830/4P 1CT	A	V	ohm
611253 70	4923320	MASTER PL-T 26W/ 840/4P 1CT	A	V	ohm
559968 70	4923321	MASTER PL-T 32W/ 827/4P 1CT	0.320 A	200 V	315 ohm
611284 70	4923322	MASTER PL-T 32W/ 830/4P 1CT	0.320 A	200 V	315 ohm
611314 70	4923323	MASTER PL-T 32W/ 840/4P 1CT	0.320 A	200 V	315 ohm
560025 70	4923324	MASTER PL-T 42W/ 827/4P 1CT	0.320 A	270 V	420 ohm
611345 70	4923325	MASTER PL-T 42W/ 830/4P 1CT	0.320 A	270 V	420 ohm
611376 70	4923326	MASTER PL-T 42W/ 840/4P 1CT	0.320 A	270 V	420 ohm
560056 70	4923327	MASTER PL-T 57W/ 827/4P 1CT	0.320 A	560 V	1200 ohm
611406 70	4923328	MASTER PL-T 57W/ 830/4P 1CT	0.320 A	560 V	1200 ohm
611451 70	4923329	MASTER PL-T 57W/ 840/4P 1CT	0.320 A	560 V	1200 ohm



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.