



MASTER PL-T 2-nastainen

MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	GX24d-3
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	6500 hr
Keskim.elinikä EM	10000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	99 %
LSF EM 4000h,3h jakso	98 %
LSF EM 6000h,3h jakso	92 %
LSF EM 8000h,3h jakso	78 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	1725 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	1800 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	66 (min) Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	92 %
LLMF EM 4000h nimellinen	87 %
LLMF EM 6000h nimellinen	84 %
LLMF EM 8000h nimellinen	81 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	436 -

Värikoordinaatti Y 401 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	26 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	26 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	26.0 W
Lampun jännite EM 25°C	100 V
Lampun virta EM 25°C	0.335 A
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	32 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	86.7 (max) mm
Työntösyvyys B	111.0 (max) mm
Kokonaispituus C	134.2 (max) mm
Kuvun halkaisija D	41 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	611024 70
SSTL koodi	4923316
Tuotenimike	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC

PHILIPS

MASTER PL-T 2-nastainen

Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 5X10CC
Laatikkoon pakkauskokossa 50
Viivakoodi tuotteessa 8711500611024
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2 8711500611062



Viivakoodi pakkauskokossa 8711500611109
Logistinen koodi - 12NC 927914583071
ILCOS-koodi FSM-26/30/1B-I-GX24d=3
Nettopaino per kpl 66.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin
- Ei himmennettävissä



Mittapiirros

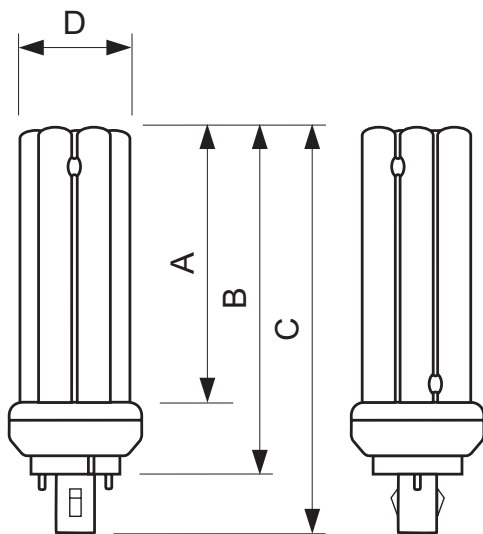

MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 26W/830/2P M	86.7	111.0	134.2	41

Valonjakotiedot

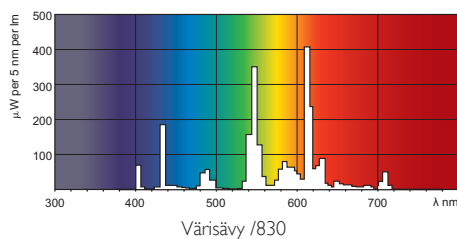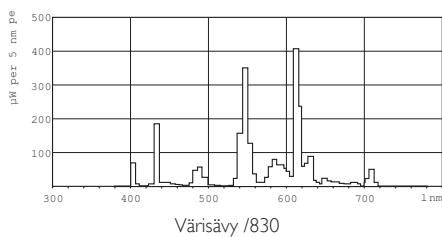



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 16
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.