



Maailman laajin tuotevalikoima!

MASTER PL-T 2-nastainen

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Hyödyt

- Optimaalinen valoteho lyhyeen tai pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön
- Huomattavasti enemmän valoa (noin 15%:ia enemmän) valopisteestä verrattuna muihin samanmuotoisiin lamppeihin
- Useita valon värejä
- Hyvä värintoisto ($Ra \square > \square 80$)

Ominaisuudet

- 2-nastainen kanta ja runko, jossa on pikasytytin ja kondensaattori
- Hyödyntää Philipsin siltateknikkaa
- Loisteputki, tri-fosforiteknikka
- Alhainen valovirran alenema koko käyttöajan ajan
- Nopea valon syttyminen

Soveltaminen

- Yleis- ja kohdevalaistus ammattitason valaistuskohteisiin
- Ihanteellinen ratkaisu ripustettaviin ja pinta-asennettaviin alasvaloihin sekä seinävalaisimiin

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin
- Ei himmennettävissä

PHILIPS

Samankaltaiset tuotteet



13W, GX24d-1, 2P




18W, GX24d-2, 2P



26W, GX24d-3, 2P


Mittapiirros

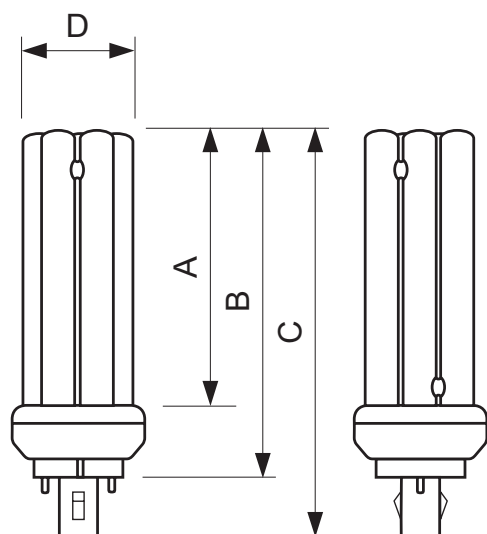

MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT


Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 13W/830/2P M	66.7	91.0	114.2	41
PL-T 13W/840/2P M	66.7	91.0	114.2	41

Mittapiirros

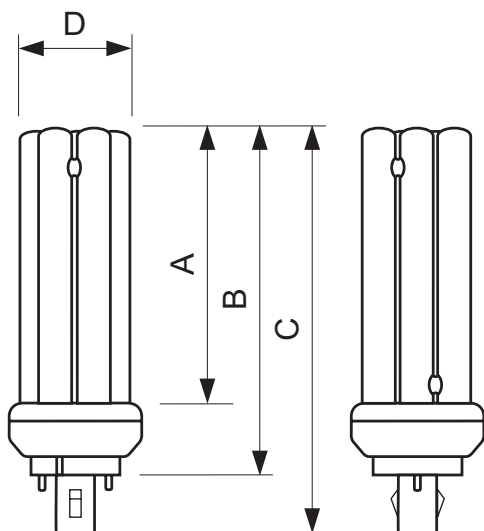

MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 18W/827/2P M	71.8	96.0	119.2	41
PL-T 18W/830/2P M	71.8	96.0	119.2	41
PL-T 18W/840/2P M	71.8	96.0	119.2	41

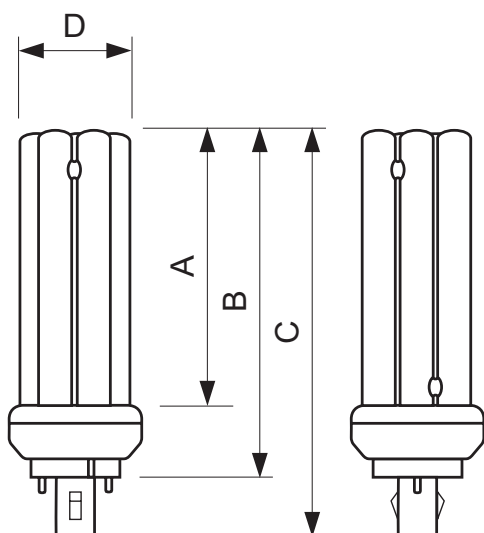

MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT



Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 26W/827/2P M	86.7	111.0	134.2	41
PL-T 26W/830/2P M	86.7	111.0	134.2	41
PL-T 26W/840/2P M	86.7	111.0	134.2	41

Yleiset ominaisuudet



Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Kanta	Elinikä 10 % kuoll. (EM)	Keskim.elinikä EM	LSF EM 2000h, 3h jakso	LSF EM 4000h, 3h jakso	LSF EM 6000h, 3h jakso	LSF EM 8000h, 3h jakso	LSF EM 12000h, 3h jakso	LSF EM 16000h, 3h jakso	LSF EM 20000h, 3h jakso
272119 70	4923304	MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT	GX24d-1	6500 hr	10000 hr	99 %	98 %	92 %	78 %	%	%	%
559739 70	4923305	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT	GX24d-1	6500 hr	10000 hr	99 %	98 %	92 %	78 %	%	%	%
559791 70	4923309	MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT	GX24d-2	6500 hr	10000 hr	99 %	98 %	92 %	78 %	%	%	%
610508 70	4923310	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT	GX24d-2	6500 hr	10000 hr	99 %	98 %	92 %	78 %	%	%	%
610614 70	4923311	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT	GX24d-2	6500 hr	10000 hr	99 %	98 %	92 %	78 %	%	%	%
559883 70	4923315	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT	GX24d-3	6500 hr	10000 hr	99 %	98 %	92 %	78 %	%	%	%

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Kanta	Elinikä 10 % kuoll. (EM)	Keskim.elinikä EM	LSF EM 2000h, 3h jakso	LSF EM 4000h, 3h jakso	LSF EM 6000h, 3h jakso	LSF EM 8000h, 3h jakso	LSF EM 12000h, 3h jakso	LSF EM 16000h, 3h jakso	LSF EM 20000h, 3h jakso
611024 70	4923316	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT	GX24d-3	6500 hr	10000 hr	99 %	98 %	92 %	78 %	%	%	%
611130 70	4923317	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT	GX24d-3	6500 hr	10000 hr	99 %	98 %	92 %	78 %	%	%	%



Asennusdiagrammit



GX24d-1



GX24d-2



GX24d-3

Valotekniset ominaisuudet (1/2)

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Väri-koodi	Värin-toistoin-deksi	Valon väri (nimitys)	Väri-läm-pötila	Valo-virta EM 25°C, nim.	Valovirta EM 25°C,nim.	Valote-hokkuus EM 25°C	LLMF EM 2000h nimel-linen	LLMF EM 4000h nimel-linen	LLMF EM 6000h nimel-linen
272119 70	4923304	MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	850 Lm	900 Lm	62 (min) Lm/W	92 %	87 %	84 %
559739 70	4923305	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	850 Lm	900 Lm	62 (min) Lm/W	92 %	87 %	84 %
559791 70	4923309	MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT	827	82 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	1200 Lm	1200 Lm	67 (min) Lm/W	92 %	87 %	84 %
610508 70	4923310	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1200 Lm	1200 Lm	67 (min) Lm/W	92 %	87 %	84 %
610614 70	4923311	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	1200 Lm	1200 Lm	67 (min) Lm/W	92 %	87 %	84 %
559883 70	4923315	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT	827	82 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	1725 Lm	1800 Lm	66 (min) Lm/W	92 %	87 %	84 %
611024 70	4923316	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1725 Lm	1800 Lm	66 (min) Lm/W	92 %	87 %	84 %
611130 70	4923317	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	1725 Lm	1800 Lm	66 (min) Lm/W	92 %	87 %	84 %



Valotekniset ominaisuudet (2/2)

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LLMF EM 8000h nimellinen	LLMF EM 12000h nimellinen	LLMF EM 16000h nimellinen	LLMF EM 20000h nimellinen	Mitoituslämpötila	Värikoordinaatti X	Värikoordinaatti Y
272119 70	4923304	MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT	81 %	%	%	%	28 C	434 -	397 -
559739 70	4923305	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT	81 %	%	%	%	28 C	380 -	379 -
559791 70	4923309	MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT	81 %	%	%	%	28 C	455 -	417 -
610508 70	4923310	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT	81 %	%	%	%	28 C	434 -	397 -
610614 70	4923311	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT	81 %	%	%	%	28 C	380 -	379 -
559883 70	4923315	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT	81 %	%	%	%	28 C	455 -	417 -
611024 70	4923316	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT	81 %	%	%	%	28 C	436 -	401 -
611130 70	4923317	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT	81 %	%	%	%	28 C	380 -	379 -


Sähkötekniset ominaisuudet

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Lampun nimellisteho	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun jännite EM 25°C	Lampun virta EM 25°C	Himmennettävissä
272119 70	4923304	MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT	13 W	13 W	13.0 W	91 V	0.170 A	Ei
559739 70	4923305	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT	13 W	13 W	13.0 W	91 V	0.170 A	Ei
559791 70	4923309	MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT	18 W	18 W	18.0 W	100 V	0.225 A	Ei
610508 70	4923310	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT	18 W	18 W	18.0 W	100 V	0.225 A	Ei
610614 70	4923311	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT	18 W	18 W	18.0 W	100 V	0.225 A	Ei
559883 70	4923315	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT	26 W	26 W	26.0 W	100 V	0.335 A	Ei
611024 70	4923316	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT	26 W	26 W	26.0 W	100 V	0.335 A	Ei
611130 70	4923317	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT	26 W	26 W	26.0 W	100 V	0.335 A	Ei

Suorituskykyä kuvaavat diagrammit

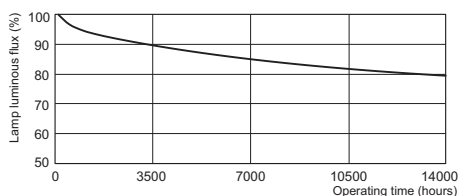

Suorituskykyä kuvaavat diagrammit

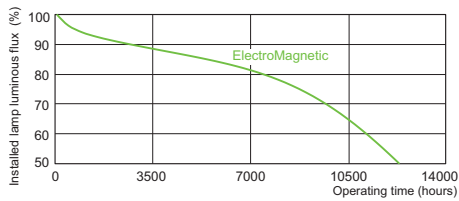

Service Lifetime 3 h cycle

Ympäristömerkinnät

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Energia-tehok-kuusmer-kintä (EEL)	Elohopea-määrä (Hg)	Energy consump-tion kWh/1000h
272119 70	4923304	MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT	B	1.4 mg	17 kWh
559739 70	4923305	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT	B	1.4 mg	17 kWh
559791 70	4923309	MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT	B	1.4 mg	22 kWh
610508 70	4923310	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT	B	1.4 mg	22 kWh
610614 70	4923311	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT	B	1.4 mg	22 kWh

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Energia-tehok-kuusmer-kintä (EEL)	Elohopea-määrä (Hg)	Energy consump-tion kWh/1000h
559883 70	4923315	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT	B	1.4 mg	32 kWh
611024 70	4923316	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT	B	1.4 mg	32 kWh
611130 70	4923317	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT	B	1.4 mg	32 kWh



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 22
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.