



MASTER PL-T 4-nastainen

MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	GX24q-3
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol. lämminsyty. EL,3h	8000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsyty. EL,3h	4500 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyty.	13000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsyty.	7000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	90 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	60 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Hehkulampunvalkea
Väriämpötila	2700 K
Valovirta EL 25°C, nim.	2400 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	2400 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	75 (min) Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	92 %

LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	86 %
LLMF HF 8000h nimellinen	84 %
LLMF HF 12000h nimellinen	81 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	455 -
Värikoordinaatti Y	417 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	32 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	32.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	32 W
Lamppujännite elektr. 25°C	100 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.320 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	35 kWh

• Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.320 A
HF generaattori nim.jännite	200 V



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-T 4-nastainen

Vastus 315 ohm

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A 98.7 (max) mm
Työntösyvyys B 123.0 (max) mm
Kokonaispituus C 138.7 (max) mm
Kuvun halkaisija D 41.0 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi 559968 70
SSTL koodi 4923321
Tuotenimike MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT
Tilaustuotenimike MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/
5X10CC




Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 5X10CC
Laatikkoon pakkausk-
sessa 50
Viivakoodi tuotteessa 8711500559968
Vähittäispakkauksen
viivakoodi - EAN2 8711500559982
Viivakoodi pakkausk-
sessa 8711500560018
Logistinen koodi -
12NC 927914782771
ILCOS-koodi FSMH-32/27/1B-L/P-GX24q=3
Nettopaino per kpl 70.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaitte vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä


Mittapiirros

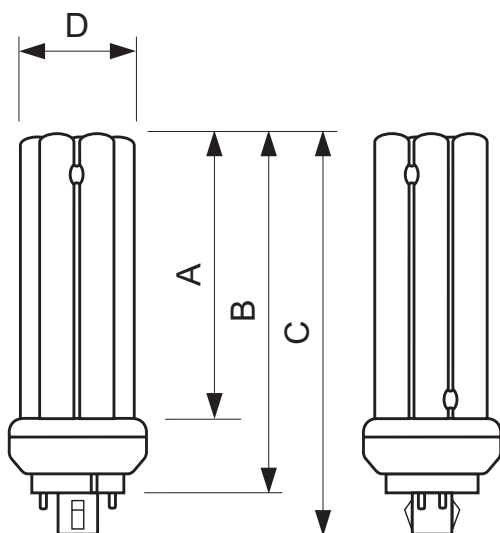

MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 32W/827/4P M	98.7	123.0	138.7	41.0

Valonjakotiedot

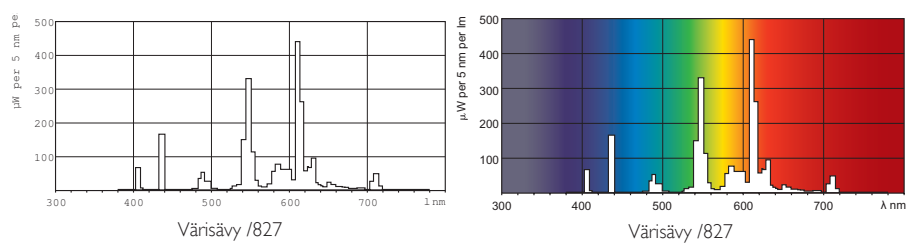

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.