



MASTER PL-T TOP 4-nastainen

MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT

MASTER PL-T TOP on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Philipsin amalgaamitekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella, korkean valontuoton ja tehokkuuden. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	GX24q-4
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol. lämminsyty. EL,3h	8000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsyty. EL,3h	4500 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyty.	13000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsyty.	7000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	90 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	60 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EL 25°C, nim.	3050 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	3200 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	80 (min) Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	92 %

LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	85 %
LLMF HF 8000h nimellinen	84 %
LLMF HF 12000h nimellinen	81 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	380 -
Värikoordinaatti Y	379 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	42 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	38.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	42 W
Lamppujännite elektr. 25°C	124 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.320 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	42 kWh

• Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.320 A
HF generaattori nim.jännite	270 V



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-T TOP 4-nastainen

Vastus 420 ohm

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A 120.7 (max) mm
Työntösyvyys B 145.0 (max) mm
Kokonaispituus C 160.7 (max) mm
Kuvun halkaisija D 41 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi 610089 70
SSTL koodi 4923335
Tuotenimike MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT
Tilaustuotenimike MASTER PL-T TOP 42W/840/4P
1CT/5X10CC




Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 5X10CC
Laatikkoon pakkausk-
sessa 50
Viivakoodi tuotteessa 8711500610089
Vähittäispakkauksen
viivakoodi - EAN2 8711500610102
Viivakoodi pakkausk-
sessa 8711500610164
Logistinen koodi -
12NC 927912284069
ILCOS-koodi FSMH-42/40/1B-L/P-GX24q=4
Nettopaino per kpl 83.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaitte vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä


Mittapiirros

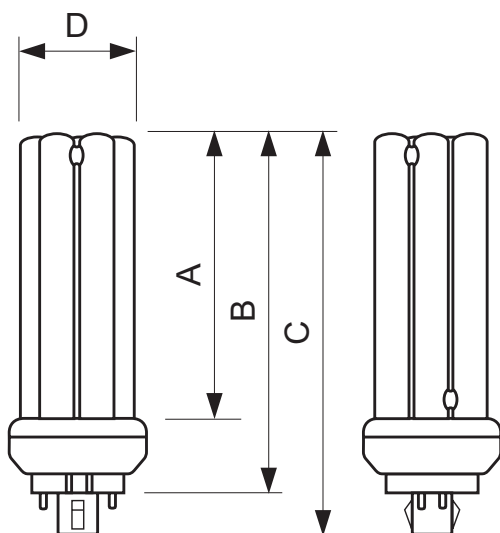

MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T TOP 42W/840/4P A	120.7	145.0	160.7	41

Valonjakotiedot

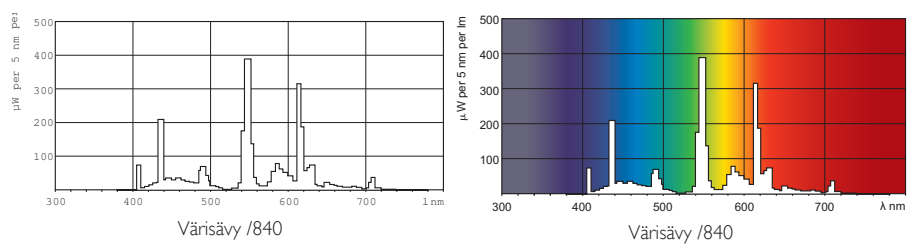

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.