



# MASTER PL-T TOP 4-nastainen

## MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT

MASTER PL-T TOP on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Philipsin amalgaamitekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella, korkean valontuoton ja tehokkuuden. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

### Tuotetiedot

#### • Yleiset ominaisuudet

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Kanta                            | GX24q-5          |
| Kannan tiedot                    | 4P [4-nastainen] |
| Ikä 10% kuol. lämminsyty. EL, 3h | 8000 hr          |
| Ikä 10% kuol. kylmäsyty. EL, 3h  | 4500 hr          |
| Keskim.elinikä EL lämminsyty.    | 13000 hr         |
| Keskim.elinikä EL kylmäsyty.     | 7000 hr          |
| LSF HF esilämm. 2000h, 3h        | 99 %             |
| LSF HF esilämm. 4000h, 3h        | 98 %             |
| LSF HF esilämm. 6000h, 3h        | 97 %             |
| LSF HF esilämm. 8000h, 3h        | 90 %             |
| LSF HF esilämm. 12000h, 3h       | 60 %             |

#### • Valotekniset ominaisuudet

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Värikoodi                     | 840 [CCT of 4000K] |
| Värintoistoindeksi            | 82 Ra8             |
| Valon väri (nimitys)          | Viileä valkea      |
| Väriämpötila                  | 4000 K             |
| Valovirta EL 25°C, nim.       | 3900 Lm            |
| Valovirta EL 25°C, nim.       | 4300 Lm            |
| Nimellisvalotehokkuus HF 25°C | 76 (min) Lm/W      |
| LLMF HF 2000h nimellinen      | 92 %               |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| LLMF HF 4000h nimellinen  | 88 %  |
| LLMF HF 6000h nimellinen  | 85 %  |
| LLMF HF 8000h nimellinen  | 84 %  |
| LLMF HF 12000h nimellinen | 81 %  |
| Mitoituslämpötila         | 28 C  |
| Värikoordinaatti X        | 380 - |
| Värikoordinaatti Y        | 379 - |

#### • Sähkötekniset ominaisuudet

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Lampun nimellisteho        | 57 W    |
| Lampun teho EL 25°C, nim.  | 51.0 W  |
| Lampun teho EL 25°C, nim.  | 57 W    |
| Lamppujännite elektr. 25°C | 162 V   |
| Lamppuvirta EL 25°C        | 0.320 A |
| Himmennettävissä           | Kyllä   |

#### • Ympäristömerkinnät

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL) | A      |
| Elohopeamäärä (Hg)             | 1.4 mg |
| Energy consumption kWh/1000h   | 56 kWh |

#### • Mittatiedot

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Kalibrointivirta            | 0.320 A |
| HF generaattori nim.jännite | 560 V   |



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## MASTER PL-T TOP 4-nastainen

Vastus 1200 ohm

### • Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A 157.7 (max) mm  
Työntösyvyys B 182.0 (max) mm  
Kokonaispituus C 197.7 (max) mm  
Kuvun halkaisija D 41 (max) mm

### • Tuotetiedot

Tilaukoodi 610348 70  
SSTL koodi 4923338  
Tuotenimike MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT  
Tilaustuotenimike MASTER PL-T TOP 57W/840/4P  
1CT/5X10CC



Kappaletta laatikossa 1  
Pakkauskoko 5X10CC  
Laatikkoon pakkausk-  
sessa 50  
Viivakoodi tuotteessa 8711500610348  
Vähittäispakkauksen  
viivakoodi - EAN2 8711500610379  
Viivakoodi pakkausk-  
sessa 8711500610409  
Logistinen koodi - 927912484069  
12NC  
ILCOS-koodi FSM6H-57/40/1B-L/P-GX24q=5  
Nettopaino per kpl 101.000 gr

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaitte vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä


## Mittapiirros

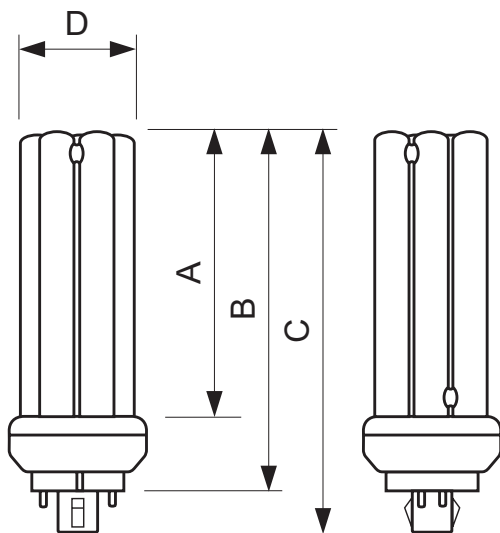

### MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT

| Product               | A (Max) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| PL-T TOP 57W/840/4P A | 157.7   | 182.0   | 197.7   | 41      |

## Valonjakotiedot

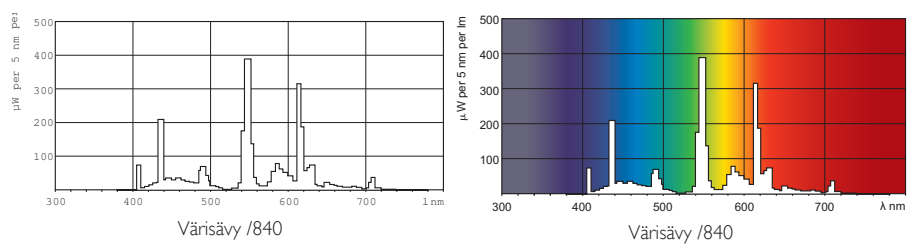

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Heinäkuu 15  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.