



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 40W/840 1CT/12

Pyöreä TL-lamppu (putken halkaisija 29 mm) ohjaa valon kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin valaisimiin – myös koristeellisiin – eri käyttökohteissa, kuten oppilaitoksiin, toimistoihin, myymälöihin ja koteihin sekä asuinaluevalaistukseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G10Q [G10q]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	13000 h
LSF 2000h	98 %
LSF 5000h	77 %
LSF 6000h	60 %
LSF 8000h	45 %

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	3200 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3200 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF 2000 h nimellinen	89 %
LLMF 4000 h nimellinen	84 %
LLMF 6000 h nimellinen	82 %
LLMF 8000 h nimellinen	80 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Lampun virta (nim.)	0,420 A
Jännite (nim.)	110 V
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	8 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	44 kWh

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150028474715
Tilaustuotteen nimi	TL-E 40W/840 1CT/12
EAN/UPC – tuote	8711500284747
Tilauskoodi	28474715

MASTER TL-E Circular Super 80


Sähkönumero	4923485
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928027484070

Nettopaino (kappale)	0,250 kg
ILCOS Code	FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.


Mittapiirros




TL-E 40W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/840	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
1CT/12						

Valonjakotiedot

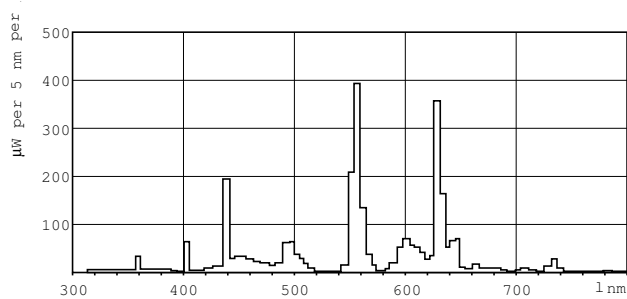

Värisävy /840

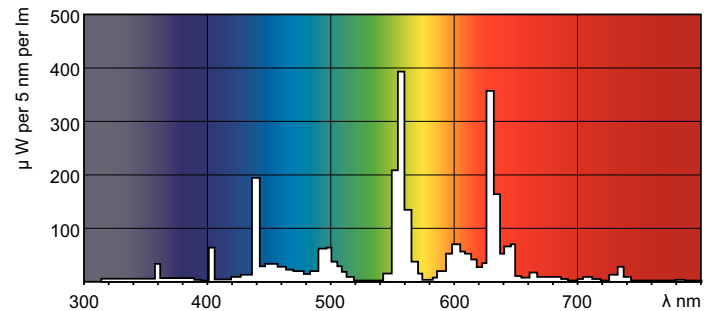

Värisävy /840

