

Master Value LEDtube Universal T8

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8

Uusi Philips MASTER LEDtube Universal T8 helpottaa ja yksinkertaistaa valaistushankettasi. Valaistus ei perustu enää virtalähdetekniikkaan, vaan Philips MASTER LEDtube Universal T8 voidaan sovittaa yksilöllisen mallinsa ansiosta suoraan valaisimiin, jotka toimivat sähkömagneettisten liitäntälaitteiden, korkeataajuuksisten elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai verkkoliitännän kanssa. Sitä on helppo käyttää, etkä tarvitse enää kahdenlaisia valoputkia! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Universal T8 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sillä voidaan saavuttaa mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	16-36W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta (nim.)	2500 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	156,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Lampun virta (nim.)	75 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C

Master Value LEDtube Universal T8


T-Case, maksimi (nim.)	50 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurattu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1200 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate

Mittapiirros

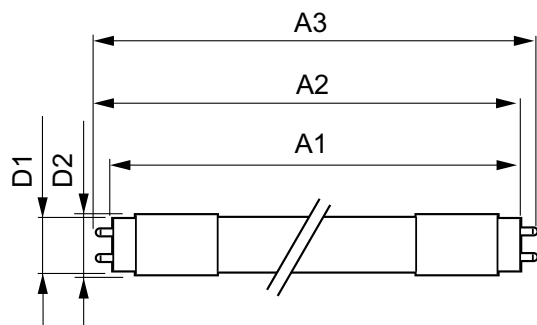

TLED4ft 220-240V 16-36W 2500lm 6500K G13


Valonjakotiedot



LEDtube T8 G13 MAS

Energiankulutus kWh/1000 h	16 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869973921800
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8
EAN/UPC – tuote	8718699739218
Tilauskoodi	73921800
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002333202
SAP-nettopaino (kappale)	0,215 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm



LEDtube 16W G13 2500lm 865


Master Value LEDtube Universal T8

Valonjakotiedot

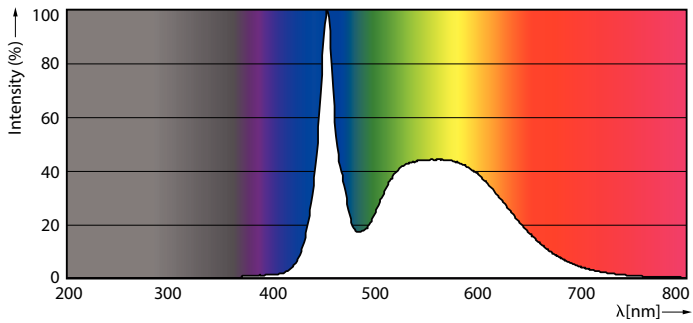


LEDtube 16W G13 2500lm 865


Käyttöikä

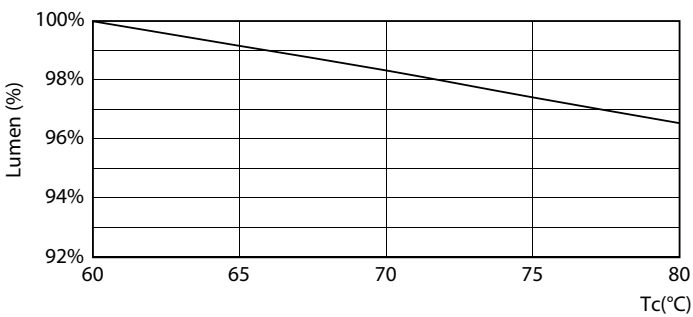


LEDtube 50K MAS LumenVsTc

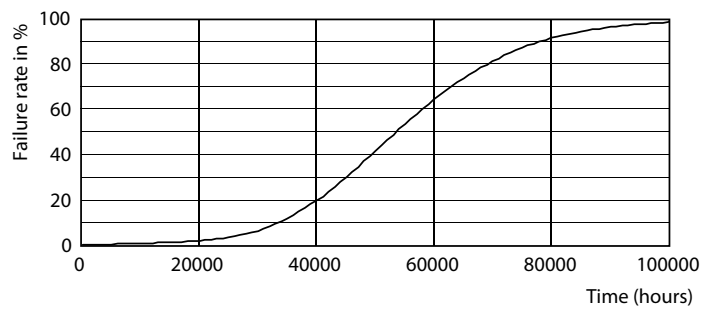

LEDtube 50K-LED

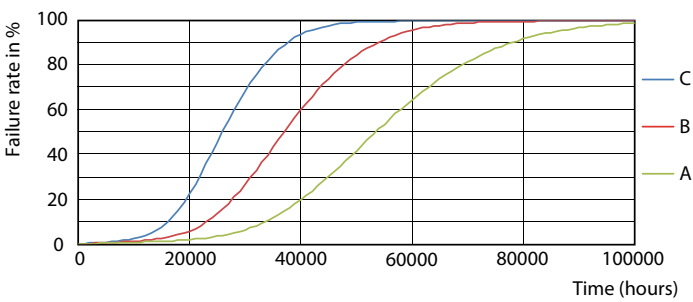


LEDtube 50K FailureRate-LED

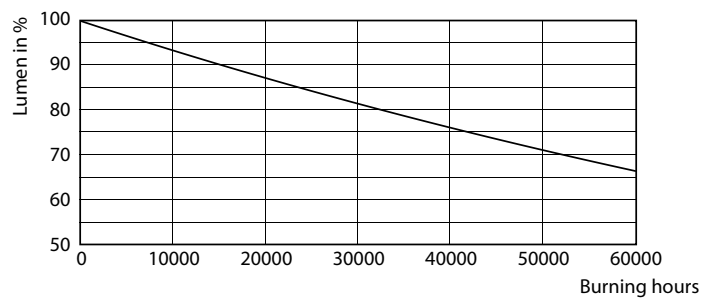

LEDtube 50K-LMP

Master Value LEDtube Universal T8

Käyttöikä

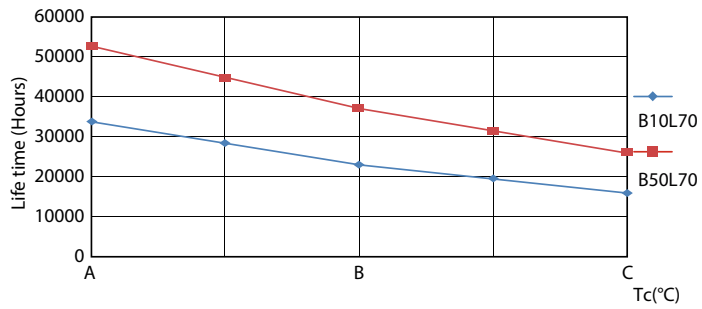

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

