



LEDtube verkkovirta T5

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5

Uusi Philips Master LEDtube Mains T5 yksinkertaistaa valaistusprojektisi. Sinun ei tarvitse enää kiinnittää huomiota liitäntälaite-tekniikkaan. Yksilöllisen mallinsa ansiosta Philips MASTER LEDtube Mains T5 voidaan asentaa suoraan valaisimiin, jotka toimivat verkkovirralla. Sitä on helppo käyttää, etkä tarvitse enää kahdenlaisia tuotteita! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Mains T5 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	200000X
Tekninen tyyppi	20-35W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	2800 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	140,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80


LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampun virta (suurin)	230 mA
Lampun virta (min.)	85 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	100-240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C

LEDtube verkkovirta T5

T-Case, maksimi (nim.)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1500 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate

Energiankulutus kWh/1000 h	20 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869978355600
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5
EAN/UPC – tuote	8718699783556
Tilauskoodi	78355600
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929002421208
Nettopaino (kappale)	0,176 kg


Mittapiirros

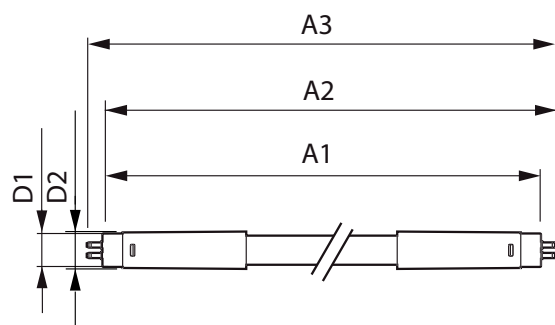


Master LEDtube 1500mm 20W830 G5 EU

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm

Valonjakotiedot



LEDtube MAS 8W G5 1000lm




General Uniform Lighting
1 x T5 LED 20W 830 (1500mm)
1 x 2800lm
Page 1/1

LEDtube MAS 20W G5 2800lm 830


LEDtube verkkovirta T5

Valonjakotiedot

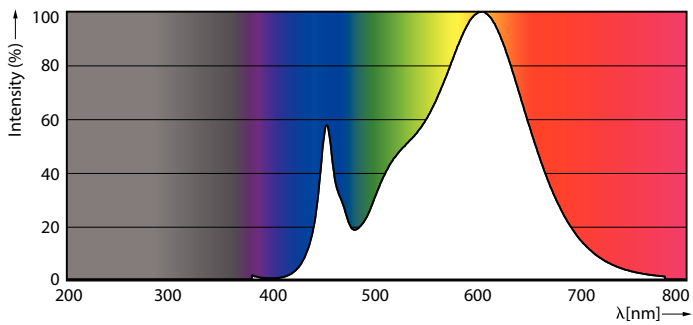


LEDtube MAS 16,5W G5 2300lm 830


Käyttöikä

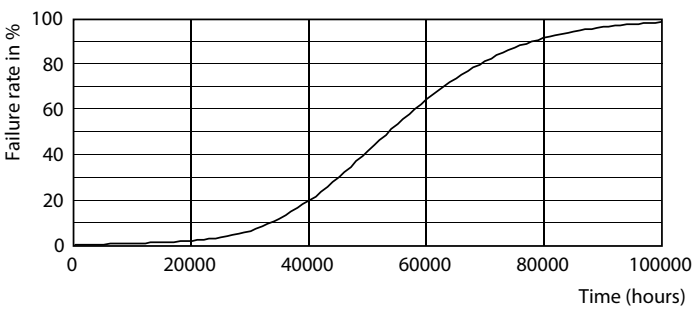


LEDtube 50K-LED

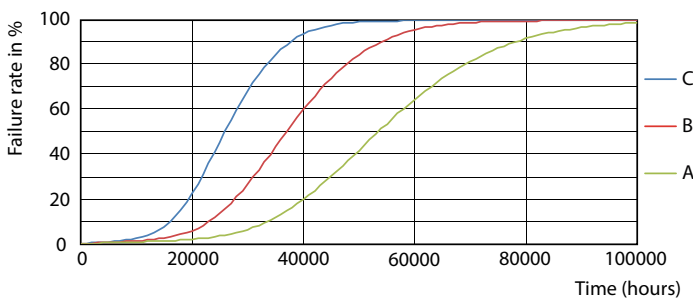

LEDtube 50K FailureRate-LED

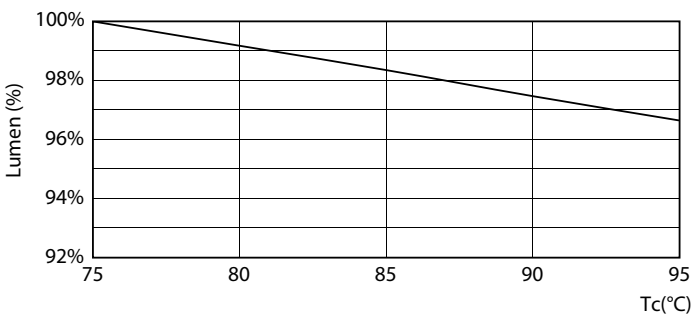


LEDtube 20W 50K LumenVsTc

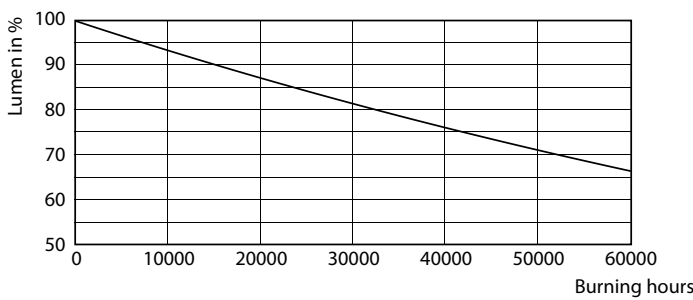

LEDtube 50K-LMP

LEDtube verkkovirta T5

Käyttöikä

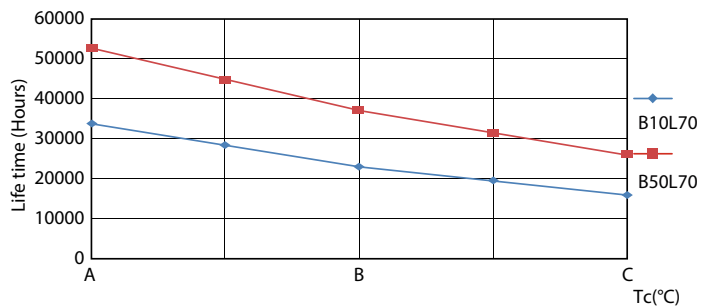

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

