



MASTER PL-S 4-nastainen

MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT

MASTER PL-S on tehokas pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	2G7
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol. lämminsyty. EL,3h	8000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsyty. EL,3h	4500 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyty.	13000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsyty.	7000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	92 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	66 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	30 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Hehkulampunvalkea
Väriämpötila	2700 K
Valovirta EM 25°C, nim.	259 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	250 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	259 Lm

Valovirta EL 25°C, nim.	250 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	52 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	95 %
LLMF HF 4000h nimellinen	92 %
LLMF HF 6000h nimellinen	90 %
LLMF HF 8000h nimellinen	88 %
LLMF HF 12000h nimellinen	86 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	455 -
Värikoordinaatti Y	417 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	5 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	5 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	5.4 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	5.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	5 W
Lampun jännite EM 25°C	35 V
Lamppujännite elektr. 25°C	35 V
Lampun virta EM 25°C	0.180 A
Lamppuvirta EL 25°C	0.180 A
Himmennettävissä	Kyllä



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-S 4-nastainen

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	6 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	66 (max) mm
Työntösyvyys B	83 (max) mm
Kokonaispituus C	89.1 (max) mm
Kuvun halkaisija D	28 (max) mm
Kuvun halkaisija D1	13 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	260512 70
------------	-----------



SSTL koodi	4923611
Tuotenimike	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	5X10CC
Laatikkoon pakkaussessa	50
Viivakoodi tuotteessa	8711500260512
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2	8711500260529
Viivakoodi pakkaussessa	8711500260536
Logistinen koodi - 12NC	927935482711
ILCOS-koodi	FSD-5/27/1B-E-2G7
Nettopaino per kpl	20.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaitte vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin ja sähköominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä

Mittapiirros

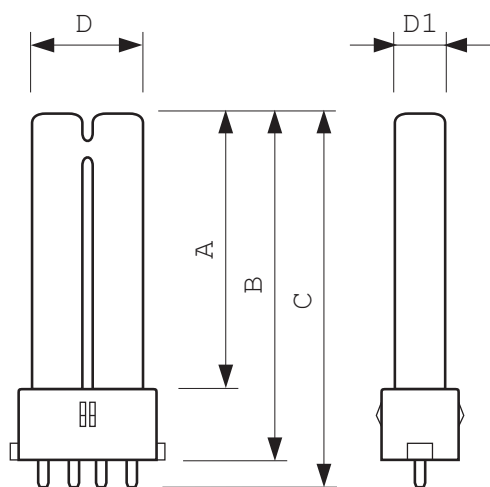


2G7

MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 5W/827/4P LM	66	83	89.1	28	13

Valonjakotiedot

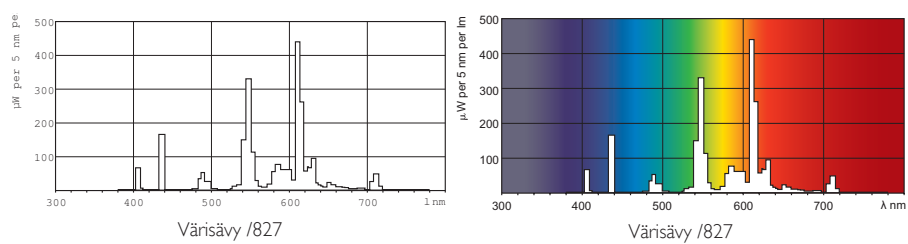

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.