

MasterConnect LEDtube EM/ verkkovirta T8

MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Esittelyssä MasterConnect -LED-lamput – älykkäät jälkiasennettavat LED-lamput ovat helppo tapa päivittää älykkääseen valaistusjärjestelmään. MasterConnect -LED-lamppujen toiminta määritetään intuitiivisen sovelluksen avulla, ja ne voidaan ohjelmoida maksimaalista energiansäästöä silmällä pitäen. Langaton ja automatisoitu valonohjaus parantaa käyttömukavuutta ja lisää helppokäyttöisyyttä. Lisäksi ratkaisu on täysin skaalautuva ja päivitettävä. Jos haluat nauttia lisäeduista, kuten valojen kauko-ohjauksesta tai tietokoneella käytettävästä hallintanäytöstä, voit jättää jo asentamasi lamput paikoilleen ja hankkia yhdyskäytävän, jolloin käytettävissäsi ovat kaikki pilvipohjaisen ratkaisun edut. Ei ole parempaa tapaa siirtää valaistusratkaisut nykyaikaan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
Tekninen tyyppi	25-58W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	3700 lm

Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	148,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	25 W
Lampun virta (suurin)	117 mA

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Lampun virta (min.)	108 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila

T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Langaton himmennys
---------------	--------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus	1500 mm
-----------------	---------


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	25 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869966978200
Tilaustuotteen nimi	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
EAN/UPC – tuote	8718699669782
Tilauskoodi	66978200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929002210902
SAP-nettopaino (kappale)	0,450 kg


Mittapiirros

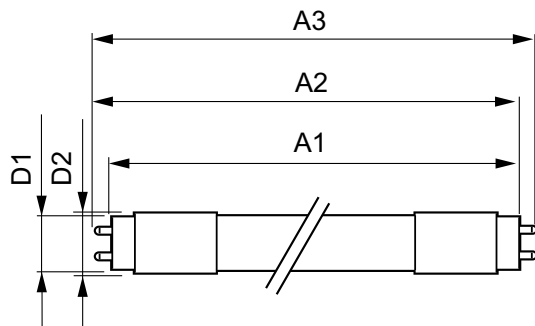

TLED 5ft 230V 25.5-58W 3700lm 6500K G13


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Valonjakotiedot




MasterConnect LEDtube 25W G13 3700lm 865

MC LEDtube 25W G13 3700lm 865

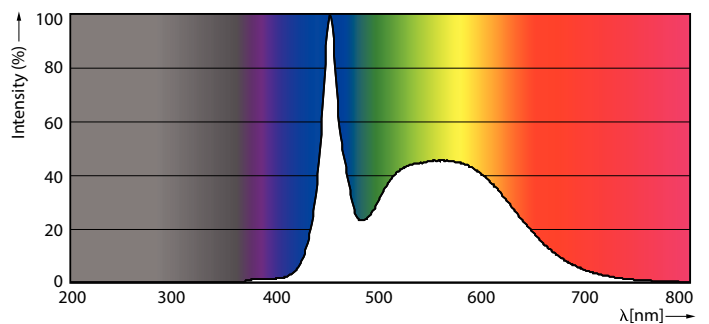


MC LEDtube G13 865

Valonjakotiedot




MC LEDtube G13


Käyttöikä

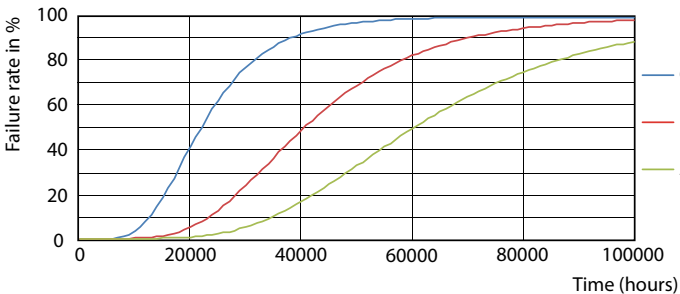


LEDtube_60K_FailureRate

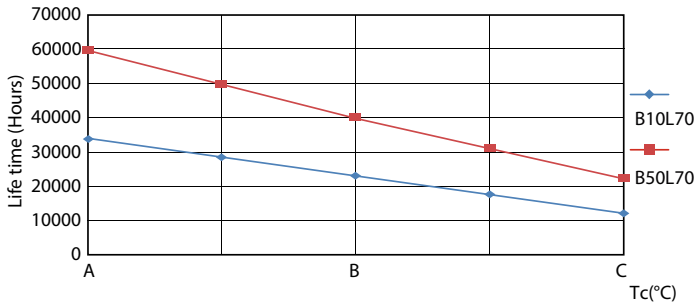

LEDtube_60K_LifetimeVsTc

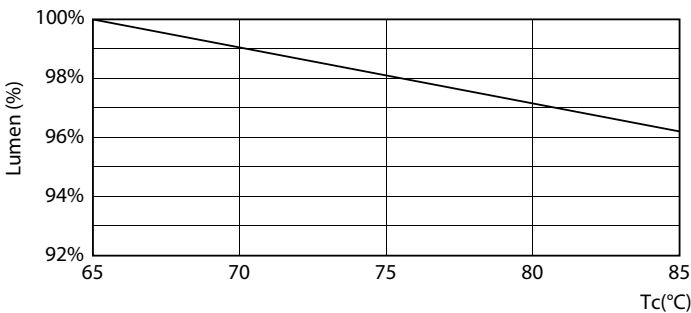


MC LEDtube 25W 60K LumenVsTc

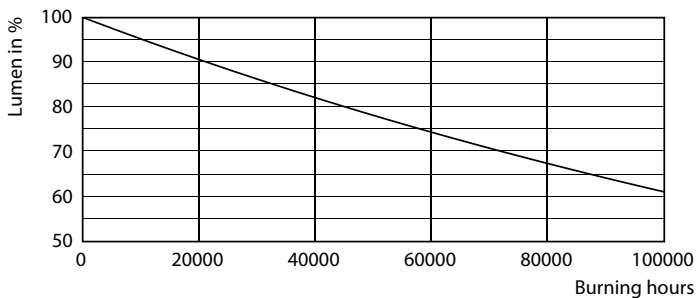

LEDtube_60K

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Käyttöikä

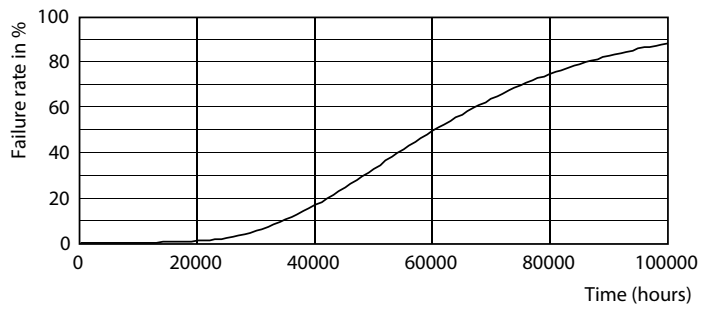

LEDtube_60K

