

MasterConnect LEDtube EM/ verkkovirta T8

MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8

Esittelyssä MasterConnect -LED-lamput – älykkäät jälkiasennettavat LED-lamput ovat helppo tapa päivittää älykkääseen valaistusjärjestelmään. MasterConnect -LED-lamppujen toiminta määritetään intuitiivisen sovelluksen avulla, ja ne voidaan ohjelmoida maksimaalista energiansäästöä silmällä pitäen. Langaton ja automatisoitu valonohjaus parantaa käyttömukavuutta ja lisää helppokäyttöisyyttä. Lisäksi ratkaisu on täysin skaalautuva ja päivitettävä. Jos haluat nauttia lisäeduista, kuten valojen kauko-ohjauksesta tai tietokoneella käytettävästä hallintanäytöstä, voit jättää jo asentamasi lamput paikoilleen ja hankkia yhdyskäytävän, jolloin käytettävissäsi ovat kaikki pilvipohjaisen ratkaisun edut. Ei ole parempaa tapaa siirtää valaistusratkaisut nykyaikaan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
Tekninen tyyppi	16-36W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	2500 lm

Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	156,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Lampun virta (suurin)	76 mA

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Lampun virta (min.)	69 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila

T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	50 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Langaton himmennys
---------------	--------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus	1200 mm
-----------------	---------


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatallennusmerkki (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	16 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869966972000
Tilaustuotteen nimi	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8
EAN/UPC – tuote	8718699669720
Tilauskoodi	66972000
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929002210502
SAP-nettopaino (kappale)	0,320 kg


Mittapiirros

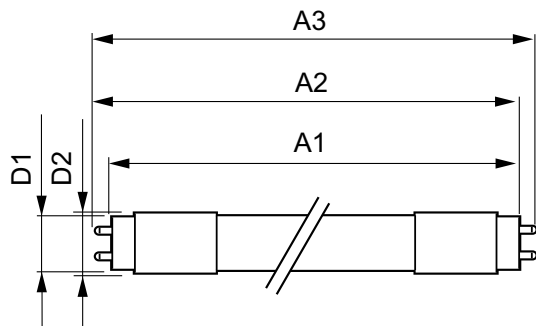


TLED 4ft 230V 16.5-32W 2500lm 6500K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Valonjakotiedot




MC LEDtube 16W G13 2500lm

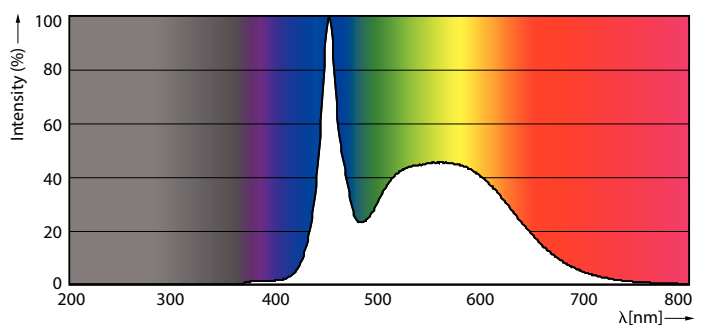

MC LEDtube G13 865


Valonjakotiedot




General Uniform Lighting
1 x T8 LED 16W G13 2500lm 865
Page 10 of 10

MC LEDtube 16W G13 2500lm 865


Käyttöikä

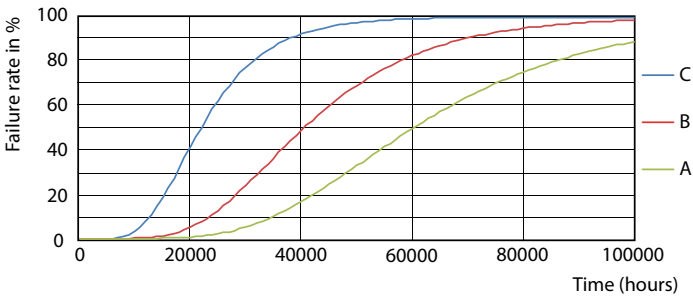


LEDtube_60K_FailureRate

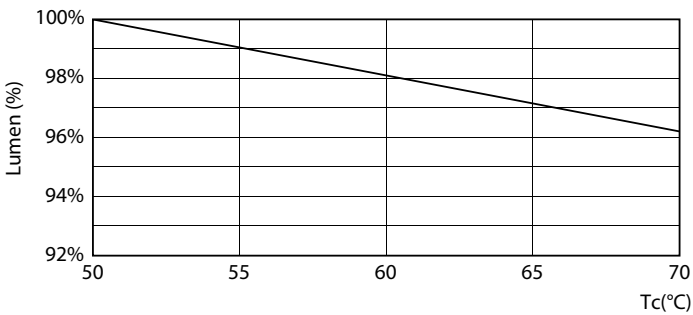

MC LEDtube 16W 60K LumenVsTc

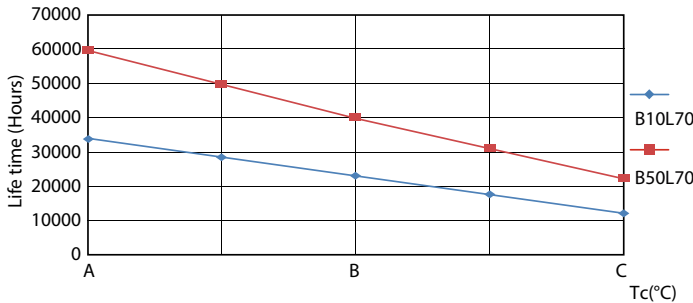


LEDtube_60K_LifetimeVsTc

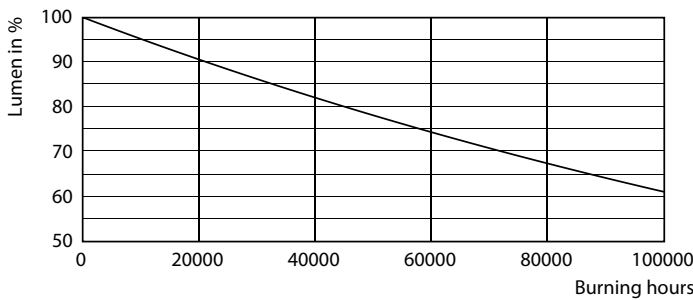

LEDtube_60K

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Käyttöikä

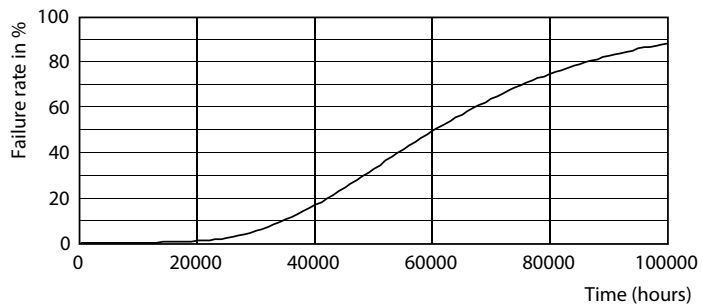

LEDtube_60K

