

MasterConnect LEDtube EM/ verkkovirta T8

MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

Esittelyssä MasterConnect -LED-lamput – älykkäät jälkiasennettavat LED-lamput ovat helppo tapa päivittää älykkääseen valaistusjärjestelmään. MasterConnect -LED-lamppujen toiminta määritetään intuitiivisen sovelluksen avulla, ja ne voidaan ohjelmoida maksimaalista energiansäästöä silmällä pitäen. Langaton ja automatisoitu valonohjaus parantaa käyttömukavuutta ja lisää helppokäyttöisyyttä. Lisäksi ratkaisu on täysin skaalautuva ja päivitettävä. Jos haluat nauttia lisäeduista, kuten valojen kauko-ohjauksesta tai tietokoneella käytettävästä hallintanäytöstä, voit jättää jo asentamasi lamput paikoilleen ja hankkia yhdyskäytävän, jolloin käytettävissäsi ovat kaikki pilvipohjaisen ratkaisun edut. Ei ole parempaa tapaa siirtää valaistusratkaisut nykyaikaan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
Tekninen tyyppi	7-18W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	1050 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)


Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	150.00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampun virta (suurin)	37 mA
Lampun virta (min.)	34 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	40 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Langaton himmennys
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	600 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++

Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869971748300
Tilaustuotteen nimi	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8
EAN/UPC – tuote	8718699717483
Tilauskoodi	71748300
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929002295302
SAP-nettopaino (kappale)	0,150 kg


Mittapiirros

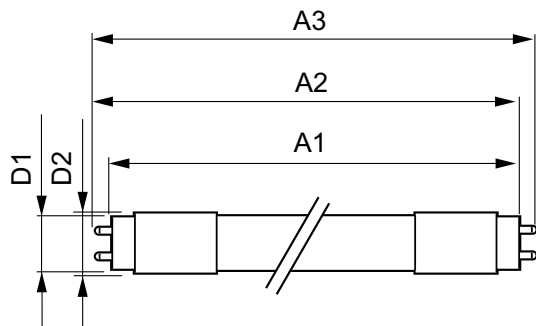

TLED T8 220-240V 7-18W 1050lm 4000K G13


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Valonjakotiedot




MasterConnect LEDtube T8 7W 1050lm 4000K G13

MC LEDtube 7W G13 1050lm 840

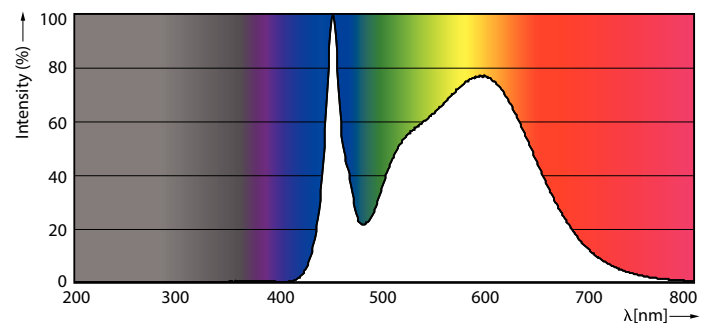


MC LEDtube G13 840

Valonjakotiedot




MC LEDtube G13


Käyttöikä

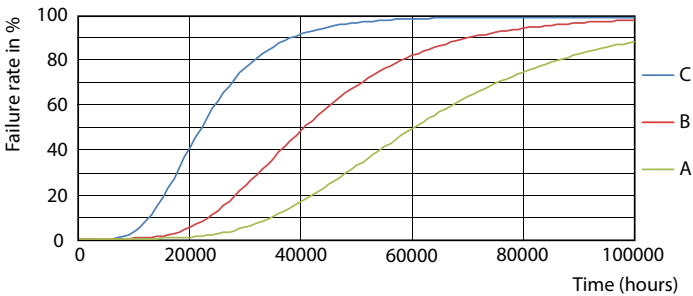


LEDtube_60K_FailureRate

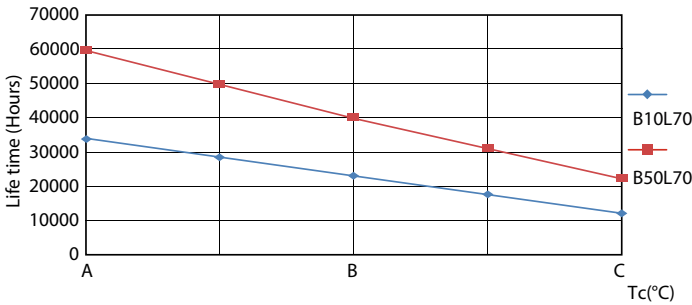

LEDtube_60K_LifetimeVsTc

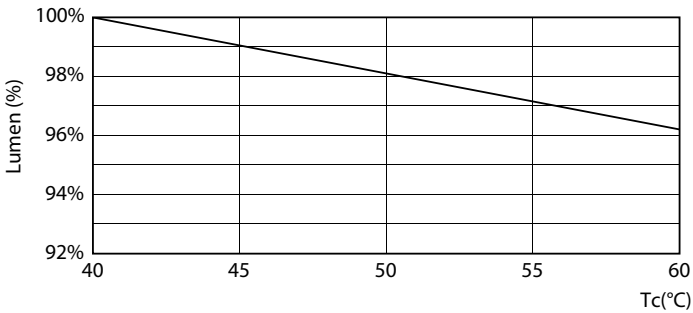


MC LEDtube 7W 60K LumenVsTc

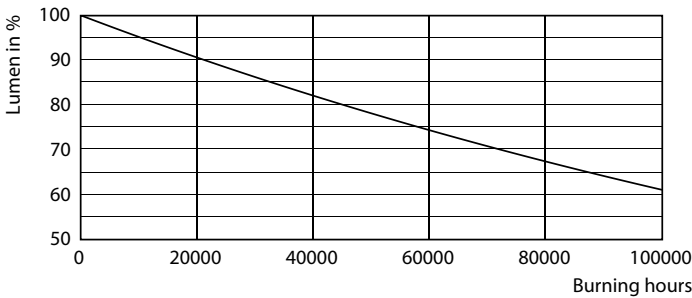

LEDtube_60K

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Käyttöikä

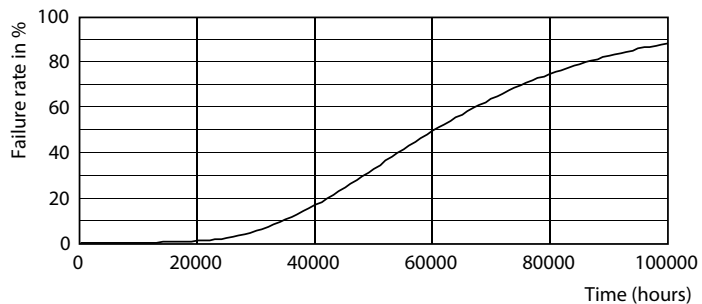

LEDtube_60K

