

MasterConnect LEDtube EM/ verkkovirta T8

MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8

Esittelyssä MasterConnect -LED-lamput – älykkäät jälkiasennettavat LED-lamput ovat helppo tapa päivittää älykkääseen valaistusjärjestelmään. MasterConnect -LED-lamppujen toiminta määritetään intuitiivisen sovelluksen avulla, ja ne voidaan ohjelmoida maksimaalista energiansäästöä silmällä pitäen. Langaton ja automatisoitu valonohjaus parantaa käyttömukavuutta ja lisää helppokäyttöisyyttä. Lisäksi ratkaisu on täysin skaalautuva ja päivitettävä. Jos haluat nauttia lisäeduista, kuten valojen kauko-ohjauksesta tai tietokoneella käytettävästä hallintanäytöstä, voit jättää jo asentamasi lamput paikoilleen ja hankkia yhdyskäytävän, jolloin käytettävissäsi ovat kaikki pilvipohjaisen ratkaisun edut. Ei ole parempaa tapaa siirtää valaistusratkaisut nykyaikaan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
Tekninen tyyppi	7-18W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	1050 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo


Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	150.00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampun virta (suurin)	37 mA
Lampun virta (min.)	34 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	40 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Langaton himmennys
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	600 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++

Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869971750600
Tilaustuotteen nimi	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8
EAN/UPC – tuote	8718699717506
Tilauskoodi	71750600
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929002295402
SAP-nettopaino (kappale)	0,150 kg


Mittapiirros

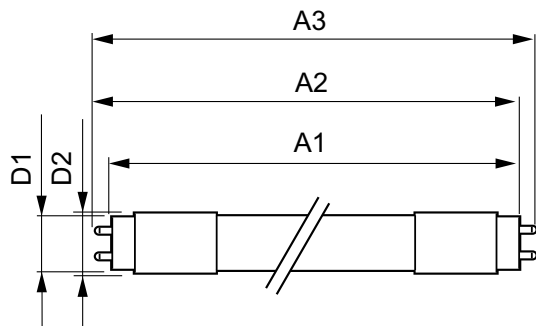


TLED T8 220-240V 7-18W 1050lm 6500K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Valonjakotiedot




MC LEDtube 7W G13 1050lm 865

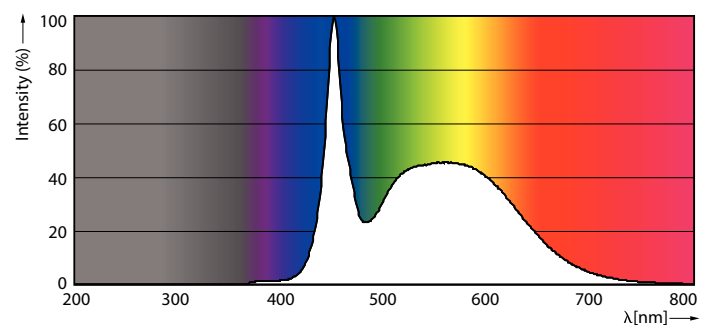


MC LEDtube G13 865

Valonjakotiedot




MC LEDtube G13


Käyttöikä

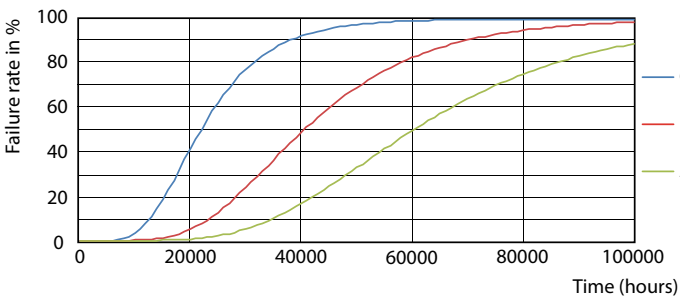


LEDtube_60K_FailureRate

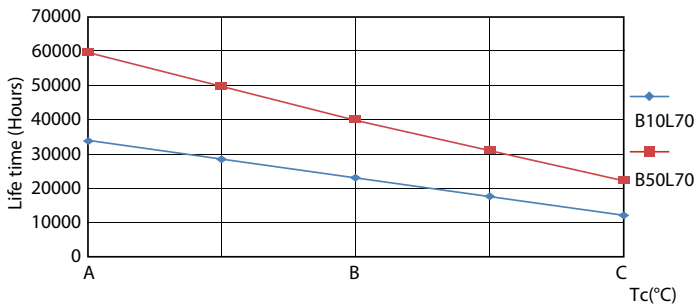

LEDtube_60K_LifetimeVsTc

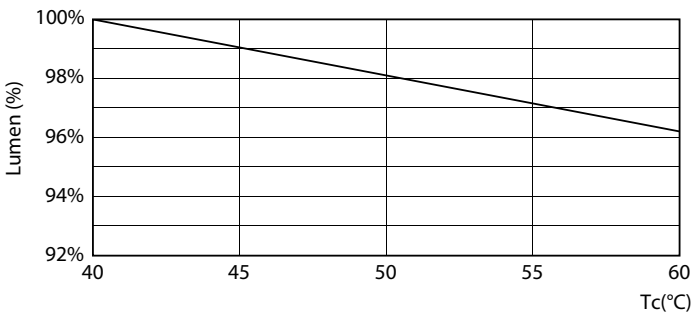


MC LEDtube 7W 60K LumenVsTc

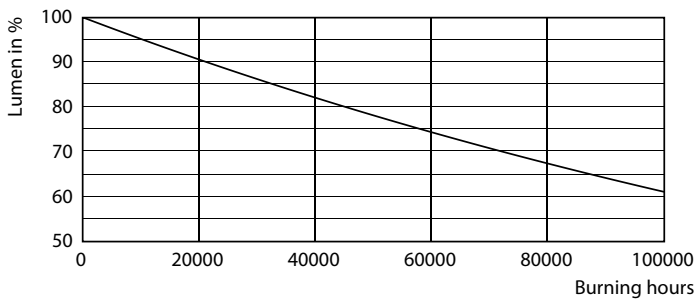

LEDtube_60K

MasterConnect LEDtube EM/verkkovirta T8

Käyttöikä

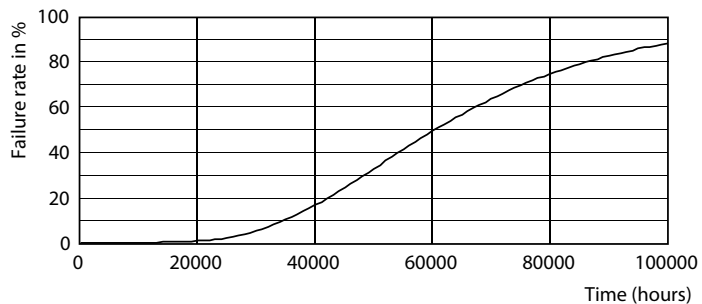

LEDtube_60K

