



MASTER PL-S 4-nastainen

MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT

MASTER PL-S on tehokas pienitehoinen ja pienikokoinen loisteputkilamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	2G7
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	6500 hr
Ikä 10% kuol. lämmäsynt. EL,3h	8000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	4500 hr
Keskim.elinikä EM	10000 hr
Keskim.elinikä EL	13000 hr
lämmäsynt. Keskim.elinikä EL	7000 hr
kylmäsynt. LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	92 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	66 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	30 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	583 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	600 Lm

Valovirta EL 25°C, nim.	583 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	600 Lm
Nimellisvalotehokkuus EM 25°C	73 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	95 %
LLMF HF 4000h nimellinen	92 %
LLMF HF 6000h nimellinen	90 %
LLMF HF 8000h nimellinen	88 %
LLMF HF 12000h nimellinen	86 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	435 -
Värikoordinaatti Y	401 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	9 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	9 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	8.6 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	8.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	9 W
Lampun jännite EM 25°C	60 V
Lamppujännite elektr. 25°C	60 V
Lampun virta EM 25°C	0.170 A



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-S 4-nastainen

Lamppuvirta EL 25°C 0,170 A
Himmennettävissä Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus-
merkintä (EEL) A
Elohopeamäärä (Hg) 1.4 mg
Energy consumption
kWh/1000h 9 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A 128 (max) mm
Työntösyvyys B 145 (max) mm
Kokonaispituus C 151.1 (max) mm
Kuvun halkaisija D 28 (max) mm
Kuvun halkaisija D1 13 (max) mm

• Tuotetiedot


Tilauuskoodi 260932 70
SSTL koodi 4923632
Tuotenimike MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT
Tilaustuotenimike MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/
5X10BOX
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 5X10CC
Laatikkoon pakkauk-
sessa 50
Viivakoodi tuotteessa 8711500260932
Vähittäispakkauksen
viivakoodi - EAN2 8711500260949
Viivakoodi pakkauk-
sessa 8711500260956
Logistinen koodi -
12NC 927936283011
ILCOS-koodi FSD-9/30/1B-E-2G7
Nettopaino per kpl 30.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaite vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin ja sähköominaisuuksiin


- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä

Mittapiirros

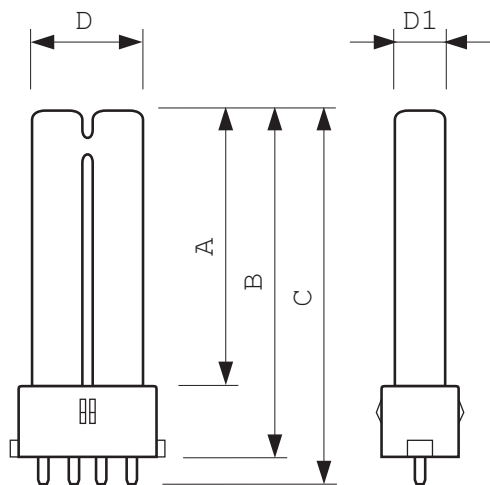


MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 9W/830/4P LM	128	145	151.1	28	13



2G7

Valonjakotiedot

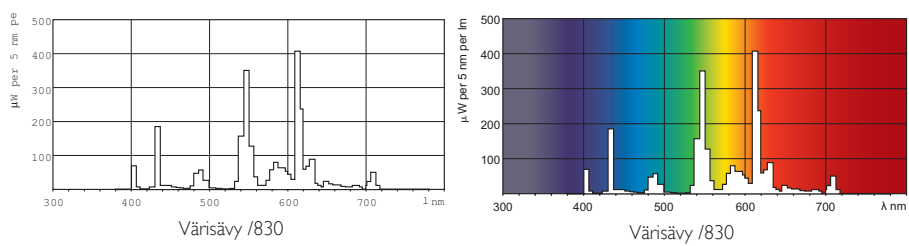

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Heinäkuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.