

Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

Ammattimainen Master Value LED on tehokas LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket EM-liitäntälaitteen avulla tai asentamalla se suoraan verkkovirtaan. Tuotteella voi valaista kohteet yhtenäisellä yleisvalaistuksella, ja lisäksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu, koska se tuo välitöntä energiansäästöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
Vuon mittausviite	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	190 °
Valovirta (nim.)	2500 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	161,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Lampun virta (suurin)	73 mA
Lampun virta (min.)	67 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu


Master Value LEDtube T8

Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1200 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	C
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	16 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403666

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951431684300
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
EAN/UPC – tuote	8719514316843
Tilauskoodi	31684300
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002997802
SAP-nettopaino (kappale)	0,215 kg



Mittapiirros

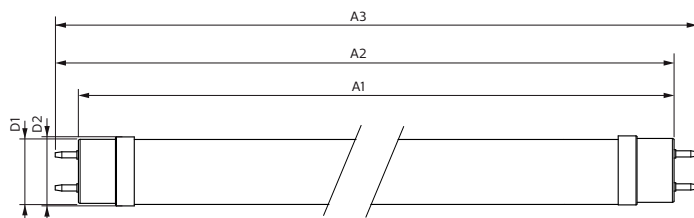

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED T8 220-240V 15.5-36W 2500lm 6500K

Valonjakotiedot

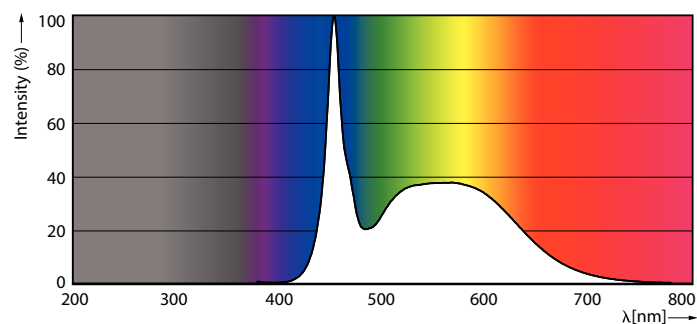


LEDtube MAS 15,5W G13 2500lm 865

LEDtube MAS 15,5W G13 2500lm 865


Master Value LEDtube T8

Valonjakotiedot




LEDtube MAS 15,5W G13 2500lm


Käyttöikä

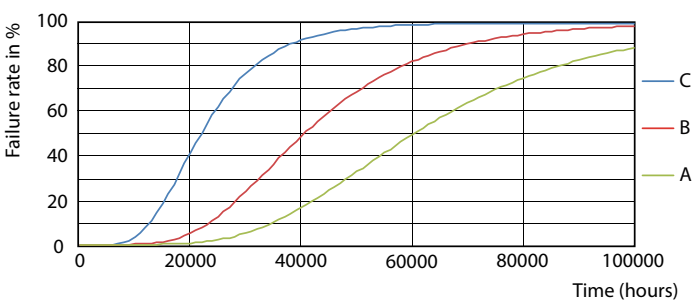


LEDtube_60K_FailureRate

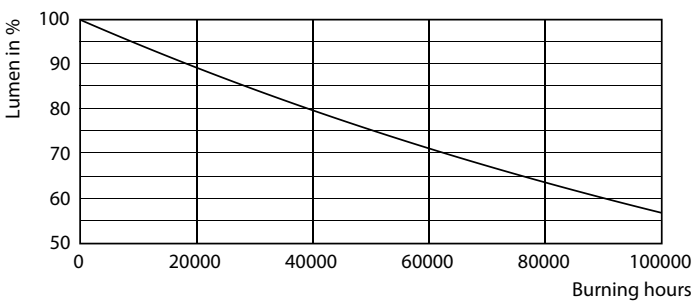

LEDtube_60K

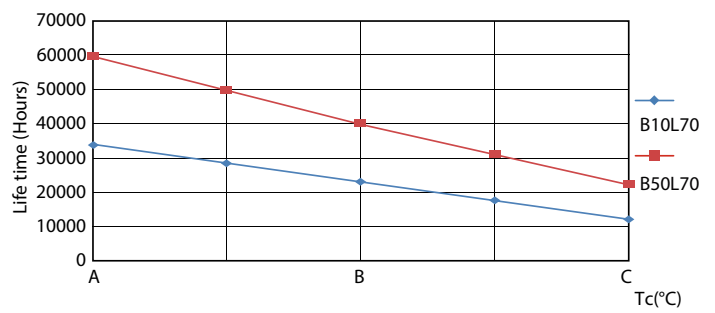


LEDtube_60K_LifetimeVsTc

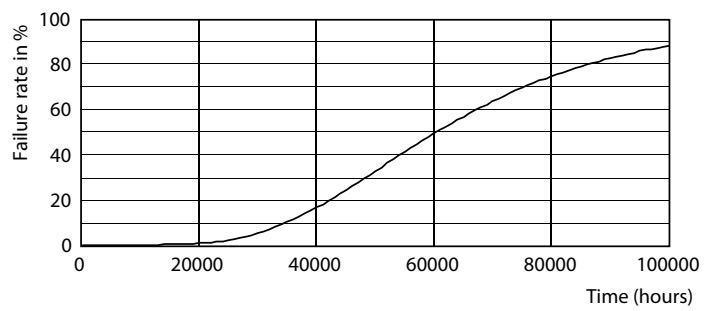

LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Käyttöikä

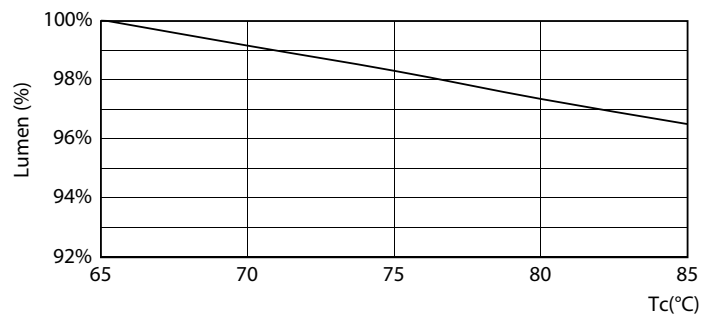

LEDtube MAS 15,5W 60K LumenVsTc

