



MASTER PL-C 4-nastainen

MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alaslaitukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-ohjauksilaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G24q-2
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol.	8000 hr
lämminsyt. EL,3h	
Keskim.elinikä EL	13000 hr
lämminsyt.	
LSF HF esilämm.	99 %
2000h, 3h	
LSF HF esilämm.	98 %
4000h, 3h	
LSF HF esilämm.	95 %
6000h, 3h	
LSF HF esilämm.	90 %
8000h, 3h	
LSF HF esilämm.	80 %
12000h, 3h	
LSF HF esilämm.	65 %
16000h nim.,3h	
LSF HF esilämm.	50 %
20000h, 3h	

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	83 Ra8
Valon väri (nimitys)	Hehkulampunvalkea
Väriämpötila	2700 K
Valovirta EM 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	1200 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1200 Lm

Valotehokkuus EM 25°C	73 Lm/W
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	73 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	99 %
LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	85 %
LLMF HF 8000h nimellinen	83 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	18 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	16.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	16.5 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	18 W
Lampun jännite EM 25°C	80 V
Lamppujännite elektr. 25°C	95 V
Lampun virta EM 25°C	0.230 A
Lamppuvirta EL 25°C	0.230 A
Himmennettävissä	Kyllä

MASTER PL-C 4-nastainen

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohepämäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	20 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	109.7 (max) mm
Työntösyvyys B	128.0 (max) mm
Kokonaispituus C	142.9 (max) mm
Kuvun halkaisija D	27.1 (max) mm
Kuvun halkaisija D1	27.1 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	623270 70
------------	-----------



SSTL koodi	4923671
Tuotenimike	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10CC
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	5X10CC
Laatikkoon pakkaussessa	50
Viivakoodi tuotteessa	8711500623270
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2	8711500624208
Viivakoodi pakkaussessa	8711500715869
Logistinen koodi - 12NC	927907282740
ILCOS-koodi	FSQ-18/27/1B-E-G24q=2
Nettopaino per kpl	55.300 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteilla, kuten esim. lampun ympäristölämpötilalla ja asennolla sekä HF-liitäntälaitteella on vaikutusta lampun valoteknisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä


Mittapiirros

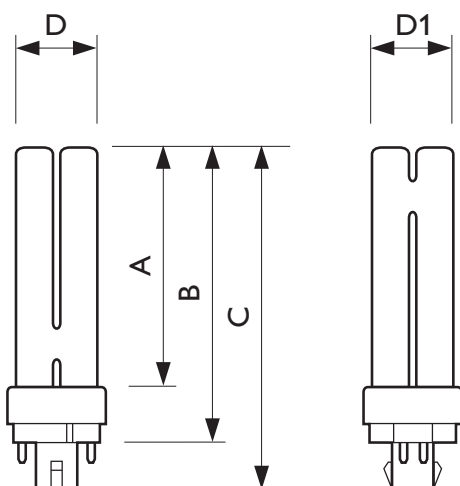

MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 18W/827/4P	109.7	128.0	142.9	27.1	27.1

Valonjakotiedot

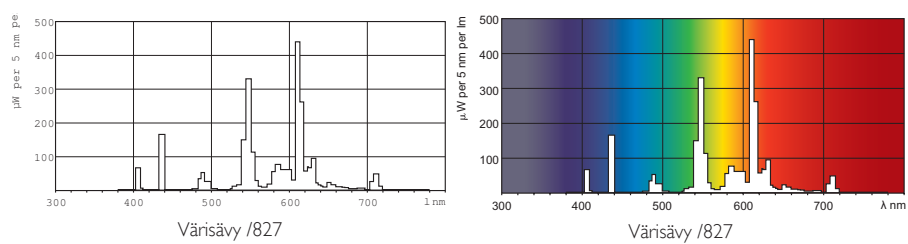

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Kesäkuu 19
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.