



MASTER PL-C 4-nastainen

MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alaslaitukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-ohjauksilaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G24q-2
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL, 3h	8000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	13000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	90 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	60 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	83 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EM 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1200 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	66 Lm/W
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	66 Lm/W

LLMF HF 2000h nimellinen	92 %
LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	86 %
LLMF HF 8000h nimellinen	84 %
LLMF HF 12000h nimellinen	81 %
Mitoituslämpötila	28 °C
Värikoordinaatti X	440 -
Värikoordinaatti Y	403 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	18 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	16.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	16.5 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	18 W
Lampun jännite EM 25°C	95 V
Lamppujännite elektr. 25°C	95 V
Lampun virta EM 25°C	0.230 A
Lamppuvirta EL 25°C	0.230 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-C 4-nastainen

Energy consumption
kWh/1000h

20 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A 109.7 (max) mm
Työntösyvyys B 128.0 (max) mm
Kokonaispituus C 142.9 (max) mm
Kuvun halkaisija D 27.1 (max) mm
Kuvun halkaisija D1 27.1 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi 623331 70
SSTL koodi 4923672
Tuotenimike MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT



Tilaustuotenimike MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/
5X10CC
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 5X10CC
Laatikkkoa pakkauk-
sessa 50
Viivakoodi tuotteessa 8711500623331
Vähittäispakkauksen
viivakoodi - EAN2 8711500624239
Viivakoodi pakkauk-
sessa 8711500715890
Logistinen koodi -
12NC 927907283040
ILCOS-koodi FSQ-18/30/1B-E-G24q=2
Nettopaino per kpl 55.300 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteilla, kuten esim. lampun ympäristölämpötilalla ja asennolla sekä HF-liitäntälaitteella on vaikutusta lampun valoteknisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä

Mittapiirros

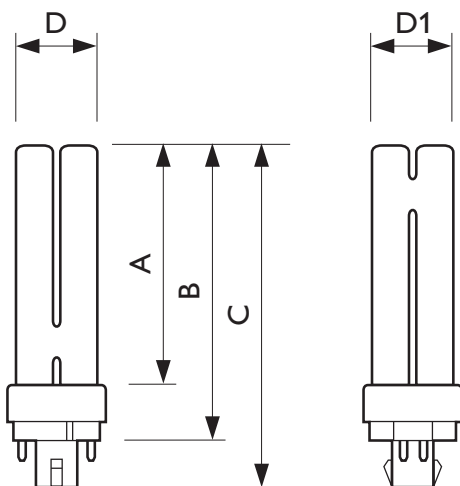


G24q-2

MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 18W/830/4P	109.7	128.0	142.9	27.1	27.1

Valonjakotiedot

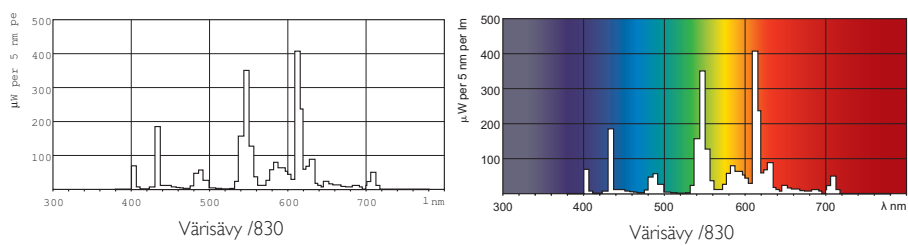

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Kesäkuu 19
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.