



MASTER PL-C 4-nastainen

MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alavalaisuuteen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-ohjausliitäntälaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G24q-3
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol.	8000 hr
lämminsyt. EL,3h	
Keskim.elinikä EL	13000 hr
lämminsyt.	
LSF HF esilämm.	99 %
2000h, 3h	
LSF HF esilämm.	98 %
4000h, 3h	
LSF HF esilämm.	97 %
6000h, 3h	
LSF HF esilämm.	90 %
8000h, 3h	
LSF HF esilämm.	60 %
12000h, 3h	

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	83 Ra8
Valon väri (nimitys)	Hehkulampunvalkea
Väriämpötila	2700 K
Valovirta EM 25°C, nim.	1760 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	1760 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1760 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1760 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	69 Lm/W
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	75 Lm/W

LLMF HF 2000h nimellinen	92 %
LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	86 %
LLMF HF 8000h nimellinen	84 %
LLMF HF 12000h nimellinen	81 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	26 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	26.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	24.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	26 W
Lampun jännite EM 25°C	100 V
Lamppujännite elektr. 25°C	100 V
Lampun virta EM 25°C	0.335 A
Lamppuvirta EL 25°C	0.335 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg



MASTER PL-C 4-nastainen

Energy consumption
kWh/1000h

29 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A 130.7 (max) mm
Työntösyvyys B 149.0 (max) mm
Kokonaispituus C 163.9 (max) mm
Kuvun halkaisija D 27.1 (max) mm
Kuvun halkaisija D1 27.1 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi 623287 70
SSTL koodi 4923681
Tuotenimike MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT



Tilaustuotenimike MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/
5X10CC
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 5X10CC
Laatikkkoa pakkauk-
sessa 50
Viivakoodi tuotteessa 8711500623287
Vähittäispakkauksen
viivakoodi - EAN2 8711500624291
Viivakoodi pakkauk-
sessa 8711500716033
Logistinen koodi -
12NC 927907382740
ILCOS-koodi FSQ-26/27/1B-E-G24q=3
Nettopaino per kpl 60.400 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteilla, kuten esim. lampun ympäristölämpötilalla ja asennolla sekä HF-liitäntälaitteella on vaikutusta lampun valoteknisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä

Mittapiirros

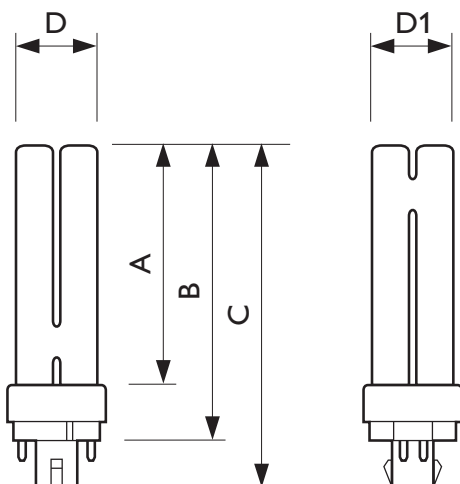


G24q-3

MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 26W/827/4P	130.7	149.0	163.9	27.1	27.1

Valonjakotiedot

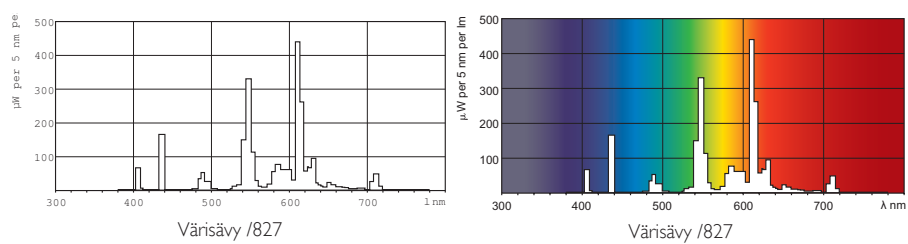

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 1
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.