

MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat maksimoida lisäarvon käyttöiän aikana. Investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset edullisiksi energiansäästöjen ja pitkän käyttöiän ansiosta.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	50000X
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	5600 lm
Värimerkki	Vileä valkea (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	155,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	30–100 K Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampun virta (suurin)	850 mA
Lampun virta (min.)	450 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	55–85 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	75 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä – tarkista liitäntälaiteyhteensopivuus
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1500 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäättyinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance TUV CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	36 kWh

Mittapiirros

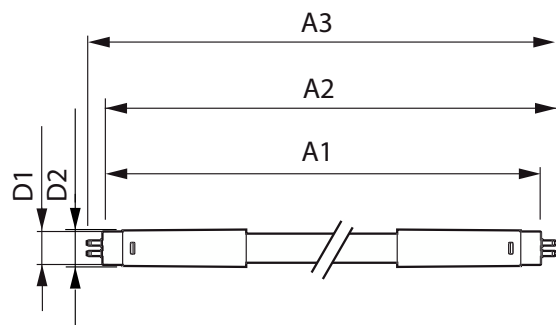

Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5


Valonjakotiedot

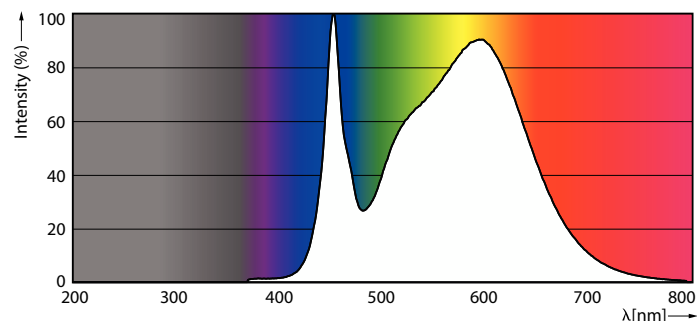

LEDtube MAS EU 36W G5 5600lm 840-POC

EPREL-rekisteröintinumero	989223
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951441907000
Tilaustuotteen nimi	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
EAN/UPC – tuote	8719514419070
Tilauskoodi	41907000
Paikallinen koodi	4923698
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929003154002
SAP-nettopaino (kappale)	0,170 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm



LEDtube MAS EU 36W G5 5600lm 840-GUL


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot




LEDtube MAS EU 36W G5 5200lm-LDD


Käyttöikä

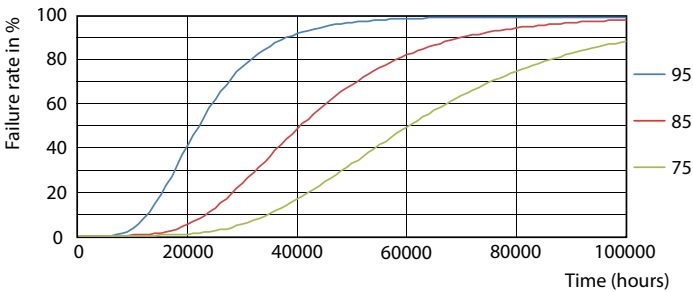


LEDtube 60K 7595 FailureRate-LED

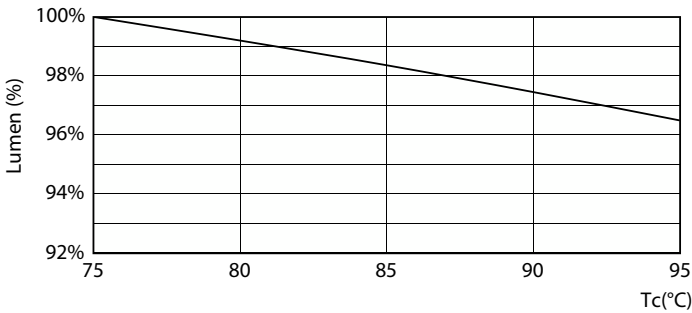

LEDtube MAS EU 36W 60K LumenVsTc-LMP

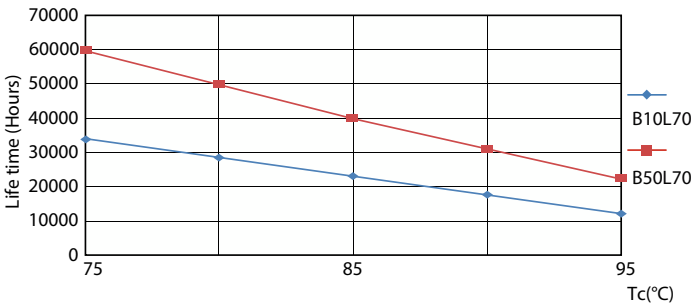


LEDtube 60K 7595 LifetimeVsTc-LED

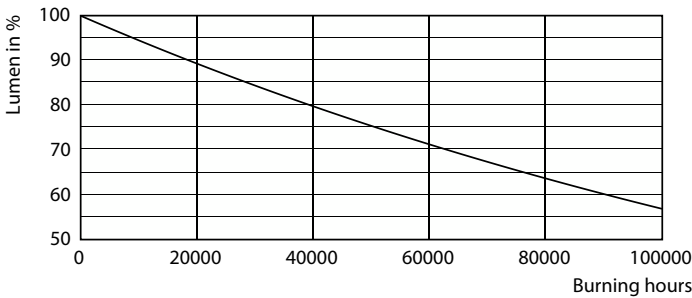

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Käyttöikä

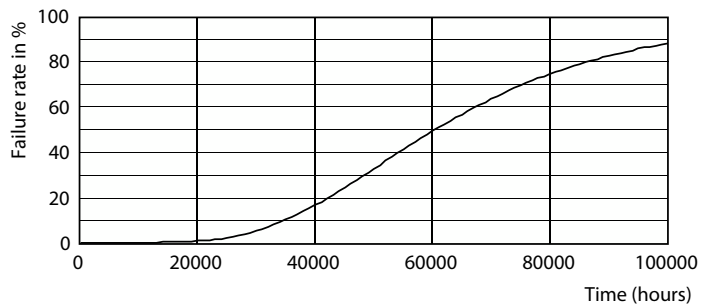

LEDtube_60K

