



# MASTER PL-S 2-nastainen

## MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT

MASTER PL-S on tehokas, pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

### Tuotetiedot

#### • Yleiset ominaisuudet

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kanta                    | G23 [Two-Pin Compact Fluorescent; low preheat current; two retainers] |
| Kannan tiedot            | 2P [2-nastainen]                                                      |
| Elinikä 10 % kuoll. (EM) | 6500 hr                                                               |
| Keskim.elinikä EM        | 10000 hr                                                              |
| LSF EM 2000h,3h jakso    | 99 %                                                                  |
| LSF EM 4000h,3h jakso    | 98 %                                                                  |
| LSF EM 6000h,3h jakso    | 95 %                                                                  |
| LSF EM 8000h,3h jakso    | 86 %                                                                  |

#### • Valotekniset ominaisuudet

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Värikoodi                | 827 [CCT of 2700K] |
| Värintoistoindeksi       | 82 Ra8             |
| Valon väri (nimitys)     | Hehkulampunvalkea  |
| Väriämpötila             | 2700 K             |
| Valovirta EM 25°C, nim.  | 893 Lm             |
| Valovirta EM 25°C,nim.   | 900 Lm             |
| Valotehokkuus EM 25°C    | 77 Lm/W            |
| LLMF EM 2000h nimellinen | 94 %               |
| LLMF EM 4000h nimellinen | 91 %               |
| LLMF EM 6000h nimellinen | 89 %               |
| LLMF EM 8000h nimellinen | 86 %               |
| Mitoituslämpötila        | 28 C               |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Värikoordinaatti X | 455 - |
| Värikoordinaatti Y | 417 - |

#### • Sähkötekniset ominaisuudet

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Lampun nimellisteho       | 11 W    |
| Lampun teho EM 25°C, nim. | 11 W    |
| Lampun teho EM 25°C, nim. | 11.6 W  |
| Lampun jännite EM 25°C    | 91 V    |
| Lampun virta EM 25°C      | 0.155 A |
| Himmennettävissä          | Ei      |

#### • Ympäristömerkinnät

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energiatohokkuus-merkintä (EEL) | A      |
| Elohopeamäärä (Hg)              | 1.4 mg |
| Energy consumption kWh/1000h    | 15 kWh |

#### • Tuotteen mittatiedot

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kannasta kantaan A  | 198 (max) mm   |
| Työntösyvyys B      | 214 (max) mm   |
| Kokonaispituus C    | 235.8 (max) mm |
| Kuvun halkaisija D  | 28 (max) mm    |
| Kuvun halkaisija D1 | 13 (max) mm    |

#### • Tuotetiedot

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Tilauuskoodi | 261014 70                  |
| SSTL koodi   | 4923858                    |
| Tuotenimike  | MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT |



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## MASTER PL-S 2-nastainen

Tilaustuotenumike MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/  
5X10BOX  
Kappaletta laatikossa 1  
Pakkauskoko 5X10CC  
Laatikkoon pakkausk-  
sessa 50  
Viivakoodi tuotteessa 8711500261014  
Vähittäispakkauksen  
viivakoodi - EAN2 8711500261021



Viivakoodi pakkausk-  
sessa 8711500261038  
Logistinen koodi - 927936482711  
12NC  
ILCOS-koodi FSD-11/27/1B-I-G23  
Nettopaino per kpl 43.000 gr

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa

- Käyttöolosuhteilla, kuten esim. lampun ympäristölämpötilalla ja asennolla on vaikutusta lampun valoteknisiin ominaisuuksiin
- Ei himmennettävissä

### Mittapiirros


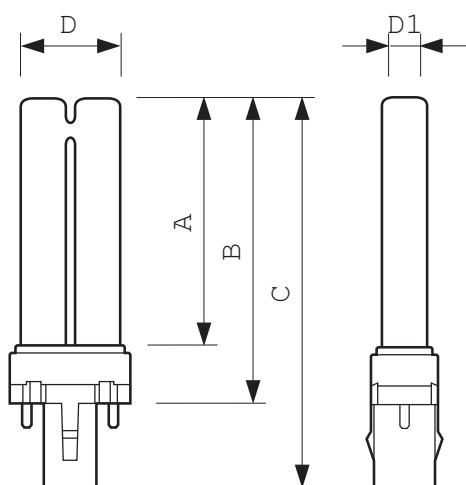


G23

### MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT

| Product            | A (Max) | B (Max) | C (Max) | D (Max) | D1 (Max) |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PL-S 11W/827/2P LM | 198     | 214     | 235.8   | 28      | 13       |

### Valonjakotiedot

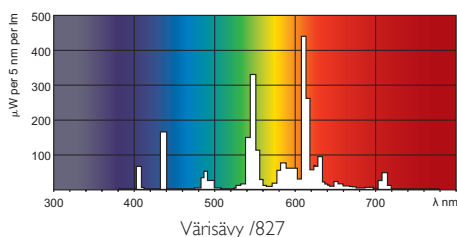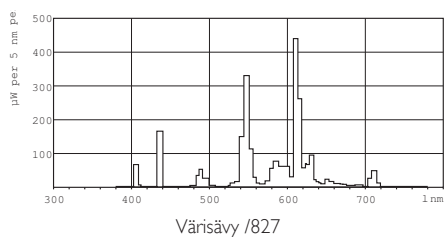



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Heinäkuu 15  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.