



MASTER PL-T TOP 4-nastainen

MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT

MASTER PL-T TOP on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Philipsin amalgaamitekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella, korkean valontuoton ja tehokkuuden. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	GX24q-3
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol. lämminsyty. EL,3h	8000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsyty. EL,3h	4500 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyty.	13000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsyty.	7000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	90 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	60 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EL 25°C, nim.	1725 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1800 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	66 (min) Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	92 %

LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	85 %
LLMF HF 8000h nimellinen	84 %
LLMF HF 12000h nimellinen	81 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	380 -
Värikoordinaatti Y	379 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	26 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	26.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	26 W
Lamppujännite elektr. 25°C	106 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.335 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	30 kWh

• Mittatiedot



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-T TOP 4-nastainen

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	86.7 (max) mm
Työntösyvyys B	111.0 (max) mm
Kokonaispituus C	126.7 (max) mm
Kuvun halkaisija D	41 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	889478 70
SSTL koodi	4923924
Tuotenimike	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10CC




Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	5X10CC
Laatikkaa pakkaussessa	50
Viivakoodi tuotteessa	8711500889478
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2	8711500889485
Viivakoodi pakkaussessa	8711500889492
Logistinen koodi - 12NC	927911384069
ILCOS-koodi	FSM-26/40/1B-E-GX24q=3
Nettopaino per kpl	64.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaitte vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä


Mittapiirros

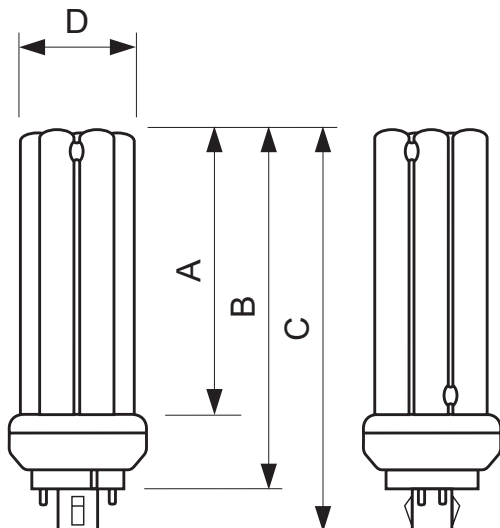

MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T TOP 26W/840/4P A	86.7	111.0	126.7	41

Valonjakotiedot

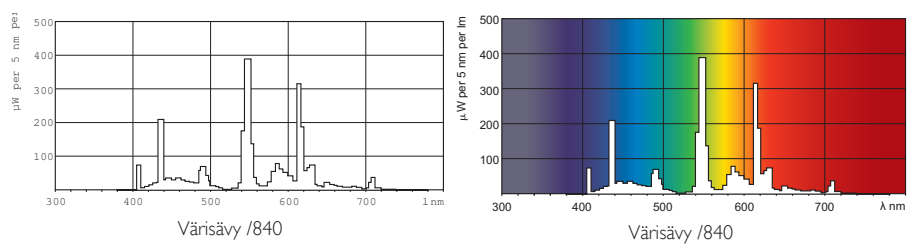

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.