



Paras luotettavuus!

MASTER PL-L (4-nastainen)

MASTER PL-L on keski-/suuritehoinen lineaarinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleisiin kattovalaisimiin myymälöissä ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeampia valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. Se on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa ja elektronisissa HF-liitäntälaitteissa.

Hyödyt

- Optimaalinen valoteho lyhyeen tai pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön
- Pitkäikäinen ja kestävä valovirta
- Useita valon värejä
- Hyvä värintoisto ($Ra \square > \square 80$)
- Himmennys on mahdollinen 10%:iin

Ominaisuudet

- 4-nastainen kanta
- Loisteputki, tri-fosforitekniikka
- Alhainen valovirran alenema koko käyttöajan ajan

Soveltaminen

- Yleisvalaistus myymälöissä, toimistoissa, hotelleissa, työpistevalaistus


Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaitte vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä

Samankaltaiset tuotteet



18W, 2G11, 4P



24W, 2G11, 4P



36W, 2G11, 4P



40W, 2G11, 4P




55W, 2G11, 4P



80W, 2G11, 4P

Mittapiirros

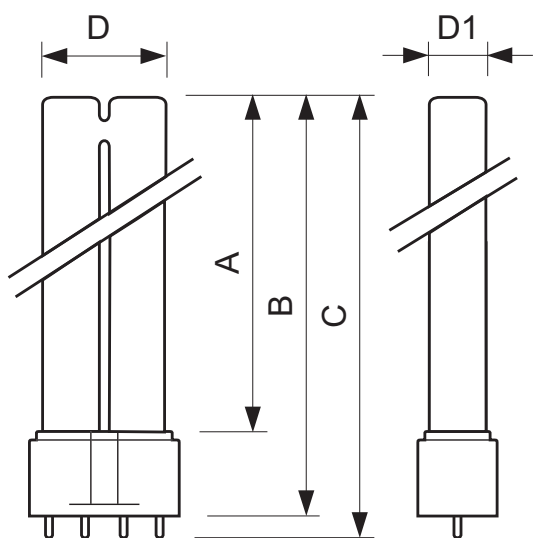

MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-L 18W/827/4P	194.2	220	226.6	39.0	18.0
PL-L 18W/830/4P	194.2	220	226.6	39.0	18.0
PL-L 18W/840/4P	194.2	220	226.6	39.0	18.0
PL-L 18W/865/4P	194.2	220	226.6	39.0	18.0
PL-L 24W/827/4P	289.2	315	321.6	39.0	18.0
PL-L 24W/830/4P	289.2	315	321.6	39.0	18.0
PL-L 24W/840/4P	289.2	315	321.6	39.0	18.0
PL-L 36W/827/4P	384.2	410	416.6	39.0	18.0
PL-L 36W/830/4P	384.2	410	416.6	39.0	18.0
PL-L 36W/840/4P	384.2	410	416.6	39.0	18.0
PL-L 36W/865/4P	384.2	410	416.6	39.0	18.0
PL-L 40W/830/4P HF	509.2	535	541.6	39.0	18.0
PL-L 40W/840/4P HF	509.2	535	541.6	39.0	18.0
PL-L 55W/830/4P HF	509.2	535	541.6	39.0	18.0

Mittapiirros

PL-L 55W/840/4P HF	509.2	535	541.6	39.0	18.0
PL-L 80W/830/4P HF	539.2	565	571.6	39.0	18.0
PL-L 80W/840/4P HF	539.2	565	571.6	39.0	18.0

Yleiset ominaisuudet (1/3)

Tilaus- koodi	SSTL koodi	Tuote- nimike	Järjes- telmän kuvaus	Kanta	Elinikä 10 % kuoll. (EM)	Ikä 10% kuol. lämmänsyt. EL,3h	Ikä 10% kuol. kylmänsyt. EL,3h	Keskim.elinikä EM	Keskim.elinikä EL lämmänsyt.	Keskim.elinikä EL kylmänsyt.	LSF HF esilämm. 2000h, 3h	LSF HF esilämm. 4000h, 3h
706676 40	4923862	MASTER PL-L 18W/ 827/4P 1CT	-	2G11	10000 hr	14000 hr	7500 hr	15000 hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
706683 40	4923863	MASTER PL-L 18W/ 830/4P 1CT	-	2G11	10000 hr	14000 hr	7500 hr	15000 hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
706690 40	4923864	MASTER PL-L 18W/ 840/4P 1CT	-	2G11	10000 hr	14000 hr	7500 hr	15000 hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
635143 40	-	MASTER PL-L 18W/ 865/4P 1CT	-	2G11	10000 hr	14000 hr	7500 hr	15000 hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
706706 40	4923872	MASTER PL-L 24W/ 827/4P 1CT	-	2G11	10000 hr	14000 hr	7500 hr	15000 hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
706713 40	4923873	MASTER PL-L 24W/ 830/4P 1CT	-	2G11	10000 hr	14000 hr	7500 hr	15000 hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
706720 40	4923874	MASTER PL-L 24W/ 840/4P 1CT	-	2G11	10000 hr	14000 hr	7500 hr	15000 hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
706737 40	4923882	MASTER PL-L 36W/ 827/4P 1CT	-	2G11	10000 hr	14000 hr	7500 hr	15000 hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
706744 40	4923883	MASTER PL-L 36W/ 830/4P 1CT	-	2G11	10000 hr	14000 hr	7500 hr	15000 hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
706751 40	4923884	MASTER PL-L 36W/ 840/4P 1CT	-	2G11	10000 hr	14000 hr	7500 hr	15000 hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuote-nimike	Järjes-telmän kuvaus	Kanta	Elinikä 10 % kuoll. (EM)	Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	Ikä 10% kuol. kylmäsyt. EL,3h	Keskim.elinikä EM	Keskim.elinikä EL lämminsyt.	Keskim.elinikä EL kylmäsyt.	LSF HF esilämm. 2000h, 3h	LSF HF esilämm. 4000h, 3h
635204 40	4923917	MASTER PL-L 36W/ 865/4P 1CT	-	2G11	10000 hr	14000 hr	7500 hr	15000 hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
610942 40	4923953	MASTER PL-L 40W/ 830/4P 1CT	Suurtaajuinen	2G11	hr	14000 hr	7500 hr	hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
610973 40	4923955	MASTER PL-L 40W/ 840/4P 1CT	Suurtaajuinen	2G11	hr	14000 hr	7500 hr	hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
615411 40	4923963	MASTER PL-L 55W/ 830/4P 1CT	Suurtaajuinen	2G11	hr	14000 hr	7500 hr	hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
615428 40	4923965	MASTER PL-L 55W/ 840/4P 1CT	Suurtaajuinen	2G11	hr	14000 hr	7500 hr	hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
867087 40	4924083	MASTER PL-L 80W/ 830/4P 1CT	Suurtaajuinen	2G11	hr	14000 hr	7500 hr	hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %
867124 40	4924084	MASTER PL-L 80W/ 840/4P 1CT	Suurtaajuinen	2G11	hr	14000 hr	7500 hr	hr	20000 hr	10000 hr	99 %	99 %

Yleiset ominaisuudet (2/3)

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuote-nimike	LSF HF esilämm. 6000h, 3h	LSF HF esilämm. 8000h, 3h	LSF HF esilämm. 12000h, 3h	LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	LSF HF esilämm. 20000h, 3h	LSF EM 2000h, 3h jakso	LSF EM 4000h, 3h jakso	LSF EM 6000h, 3h jakso	LSF EM 8000h, 3h jakso	LSF EM 12000h, 3h jakso
706676 40	4923862	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	99 %	98 %	96 %	94 %	80 %
706683 40	4923863	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	99 %	98 %	96 %	94 %	80 %
706690 40	4923864	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	99 %	98 %	96 %	94 %	80 %
635143 40	-	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	99 %	98 %	96 %	94 %	80 %
706706 40	4923872	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	99 %	98 %	96 %	94 %	80 %
706713 40	4923873	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	99 %	98 %	96 %	94 %	80 %


Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuotenimike	LSF HF esilämm. 6000h, 3h	LSF HF esilämm. 8000h, 3h	LSF HF esilämm. 12000h, 3h	LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	LSF HF esilämm. 20000h, 3h	LSF EM 2000h, 3h jakso	LSF EM 4000h, 3h jakso	LSF EM 6000h, 3h jakso	LSF EM 8000h, 3h jakso	LSF EM 12000h, 3h jakso
706720 40	4923874	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	99 %	98 %	96 %	94 %	80 %
706737 40	4923882	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	99 %	98 %	96 %	94 %	80 %
706744 40	4923883	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	99 %	98 %	96 %	94 %	80 %
706751 40	4923884	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	99 %	98 %	96 %	94 %	80 %
635204 40	4923917	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	99 %	98 %	96 %	94 %	80 %
610942 40	4923953	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	%	%	%	%	%
610973 40	4923955	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	%	%	%	%	%
615411 40	4923963	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	%	%	%	%	%
615428 40	4923965	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	%	%	%	%	%
867087 40	4924083	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	%	%	%	%	%
867124 40	4924084	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT	98 %	97 %	94 %	82 %	50 %	%	%	%	%	%

Yleiset ominaisuudet (3/3)

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuotenimike	LSF EM 16000h,3h jakso	LSF EM 20000h,3h jakso
706676 40	4923862	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT	%	%
706683 40	4923863	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT	%	%
706690 40	4923864	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT	%	%
635143 40	-	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT	%	%
706706 40	4923872	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT	%	%
706713 40	4923873	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT	%	%
706720 40	4923874	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT	%	%
706737 40	4923882	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT	%	%
706744 40	4923883	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT	%	%

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuotenimike	LSF EM 16000h,3h jakso	LSF EM 20000h,3h jakso
706751 40	4923884	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT	%	%
635204 40	4923917	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT	%	%
610942 40	4923953	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT	%	%
610973 40	4923955	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT	%	%
615411 40	4923963	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT	%	%
615428 40	4923965	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT	%	%
867087 40	4924083	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT	%	%
867124 40	4924084	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT	%	%

Asennusdiagrammit

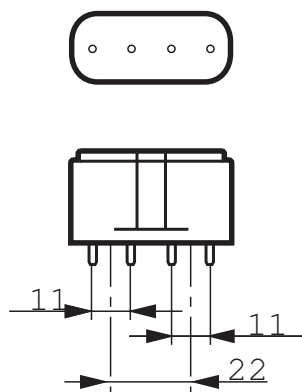

2G11

Valotekniset ominaisuudet (1/3)

Tilaus- koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Väri- koodi	Värin- toistoin- deksi	Valon väri (nimitys)	Väri- lämpötila	Valo- virta EM 25°C, vaaka	Valo- virta EM 25°C, vaaka	Valo- virta EL 25°C, nim.	Valo- virta, nim. HF 25°C, vaaka	Valo- virta, nim. HF 25°C, vaaka	Valote- hokkuus, EM 25°C vaaka
706676 40	4923862	MASTER PL-L 18W/ 827/4P 1CT	827	82 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	1200 Lm	1200 Lm	1200 Lm	1200 Lm	1200 Lm	67 Lm/W
706683 40	4923863	MASTER PL-L 18W/ 830/4P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1200 Lm	1200 Lm	1200 Lm	1200 Lm	1200 Lm	67 Lm/W
706690 40	4923864	MASTER PL-L 18W/ 840/4P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	1200 Lm	1200 Lm	1200 Lm	1200 Lm	1200 Lm	67 Lm/W
635143 40	-	MASTER PL-L 18W/ 865/4P 1CT	865	80 Ra8	Viileä päivänvalo	6500 K	1170 Lm	1200 Lm	1170 Lm	1170 Lm	1200 Lm	5 Lm/W
706706 40	4923872	MASTER PL-L 24W/ 827/4P 1CT	827	82 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	1800 Lm	1800 Lm	1800 Lm	1800 Lm	1800 Lm	75 Lm/W
706713 40	4923873	MASTER PL-L 24W/ 830/4P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1800 Lm	1800 Lm	1800 Lm	1800 Lm	1800 Lm	75 Lm/W
706720 40	4923874	MASTER PL-L 24W/ 840/4P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	1800 Lm	1800 Lm	1800 Lm	1800 Lm	1800 Lm	75 Lm/W
706737 40	4923882	MASTER PL-L 36W/ 827/4P 1CT	827	82 Ra8	Hehkulampunvalkea	2700 K	2900 Lm	2900 Lm	2900 Lm	2900 Lm	2900 Lm	81 Lm/W
706744 40	4923883	MASTER PL-L 36W/ 830/4P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	2900 Lm	2900 Lm	2900 Lm	2900 Lm	2900 Lm	81 Lm/W
706751 40	4923884	MASTER PL-L 36W/ 840/4P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	2900 Lm	2900 Lm	2900 Lm	2900 Lm	2900 Lm	81 Lm/W
635204 40	4923917	MASTER PL-L 36W/ 865/4P 1CT	865	80 Ra8	Viileä päivänvalo	6500 K	2880 Lm	2900 Lm	2880 Lm	2880 Lm	2900 Lm	80 Lm/W
610942 40	4923953	MASTER PL-L 40W/ 830/4P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	Lm	Lm	3500 Lm	3500 Lm	3500 Lm	Lm/W
610973 40	4923955	MASTER PL-L 40W/ 840/4P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	Lm	Lm	3500 Lm	3500 Lm	3500 Lm	Lm/W
615411 40	4923963	MASTER PL-L 55W/ 830/4P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	Lm	Lm	4800 Lm	4800 Lm	4800 Lm	Lm/W
615428 40	4923965	MASTER PL-L 55W/ 840/4P 1CT	840	82 Ra8	Viileä valkea	4000 K	Lm	Lm	4800 Lm	4800 Lm	4800 Lm	Lm/W

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Väri-koodi	Väri-toistoin-deksi	Valon väri (nimitys)	Väri-läm-pötila	Valo-virta EM 25°C, vaaka	Valo-virta EM 25°C, vaaka	Valo-virta EL 25°C, nim.	Valo-virta, nim. HF 25°C, vaaka	Valo-virta, nim. HF 25°C, vaaka	Valote-hokkuus, EM 25°C vaaka
867087 40	4924083	MASTER PL-L 80W/ 830/4P 1CT	830	82 Ra8	Lämmin valkea	3000 K	Lm	Lm	6000 Lm	6000 Lm	6000 Lm	Lm/W
867124 40	4924084	MASTER PL-L 80W/ 840/4P 1CT	840	82 Ra8	Vileä valkea	4000 K	Lm	Lm	6000 Lm	6000 Lm	6000 Lm	Lm/W

Valotekniset ominaisuudet (2/3)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuoteni-mike	Valotehok., nim. HF 25°C,vaaka	LLMF HF 2000h nimel-linen	LLMF HF 4000h nimel-linen	LLMF HF 6000h nimel-linen	LLMF HF 8000h nimel-linen	LLMF HF 12000h nimel-linen	LLMF HF 16000h nimel-linen	LLMF HF 20000h nimel-linen	LLMF EM 2000h nimel-linen	LLMF EM 4000h nimel-linen
706676 40	4923862	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT	67 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	94 %	93 %
706683 40	4923863	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT	67 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	94 %	93 %
706690 40	4923864	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT	-	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	94 %	93 %
635143 40	-	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT	5 Lm/W	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	88 %	87 %	93 %	91 %
706706 40	4923872	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT	75 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	94 %	93 %
706713 40	4923873	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT	75 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	94 %	93 %
706720 40	4923874	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT	75 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	94 %	93 %
706737 40	4923882	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT	81 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	94 %	93 %
706744 40	4923883	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT	81 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	94 %	93 %
706751 40	4923884	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT	81 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	94 %	93 %
635204 40	4923917	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT	80 Lm/W	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	88 %	87 %	93 %	91 %
610942 40	4923953	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT	88 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	%	%
610973 40	4923955	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT	88 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	%	%
615411 40	4923963	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT	87 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	%	%
615428 40	4923965	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT	87 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	%	%
867087 40	4924083	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT	75 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	%	%
867124 40	4924084	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT	75 Lm/W	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	90 %	%	%

Valotekniset ominaisuudet (3/3)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LLMF EM 6000h nimel-linen	LLMF EM 8000h nimel-linen	LLMF EM 12000h nimellinen	LLMF EM 16000h nimel-linen	LLMF EM 20000h nimel-linen	Mitoitus-lämpötila	Värikoordi-naatti X	Värikoordi-naatti Y
706676 40	4923862	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT	92 %	91 %	90 %	%	%	30 C	465 -	420 -
706683 40	4923863	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT	92 %	91 %	90 %	%	%	30 C	440 -	405 -
706690 40	4923864	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT	92 %	91 %	90 %	%	%	30 C	380 -	380 -
635143 40	-	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT	90 %	89 %	87 %	%	%	30 C	305 -	325 -
706706 40	4923872	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT	92 %	91 %	90 %	%	%	30 C	465 -	420 -
706713 40	4923873	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT	92 %	91 %	90 %	%	%	30 C	440 -	405 -
706720 40	4923874	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT	92 %	91 %	90 %	%	%	30 C	380 -	380 -
706737 40	4923882	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT	92 %	91 %	90 %	%	%	30 C	465 -	420 -
706744 40	4923883	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT	92 %	91 %	90 %	%	%	30 C	440 -	405 -
706751 40	4923884	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT	92 %	91 %	90 %	%	%	30 C	380 -	380 -
635204 40	4923917	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT	90 %	89 %	87 %	%	%	30 C	305 -	325 -
610942 40	4923953	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT	%	%	%	%	%	30 C	440 -	405 -
610973 40	4923955	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT	%	%	%	%	%	30 C	380 -	380 -
615411 40	4923963	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT	%	%	%	%	%	30 C	440 -	405 -
615428 40	4923965	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT	%	%	%	%	%	30 C	385 -	380 -
867087 40	4924083	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT	%	%	%	%	%	30 C	440 -	405 -
867124 40	4924084	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT	%	%	%	%	%	30 C	380 -	380 -

Sähkötekniset ominaisuudet

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuoteni-mike	Lampun nimellis-teho	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun teho EL 25°C, nim.	Lampun teho EL 25°C, nim.	Lampun jännite EM 25°C	Lamp-pujän-nite elektr. 25°C	Lampun virta EM 25°C	Lamp-puvirta EL 25°C	Himmen-nettäviissä
706676 40	4923862	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT	18 W	18 W	18.0 W	18.0 W	18 W	58 V	50 V	0.375 A	0.320 A	Kyllä
706683 40	4923863	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT	18 W	18 W	18.0 W	18.0 W	18 W	58 V	50 V	0.375 A	0.320 A	Kyllä
706690 40	4923864	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT	18 W	18 W	18.0 W	18.0 W	18 W	58 V	50 V	0.375 A	0.320 A	Kyllä
635143 40	-	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT	18 W	18 W	18.0 W	18.0 W	18 W	58 V	50 V	0.375 A	0.320 A	Kyllä

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Lampun nimellis-teho	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun teho EM 25°C, nim.	Lampun teho EL 25°C, nim.	Lampun teho EL 25°C, nim.	Lampun jännite EM 25°C	Lamp-pujän-nite elektr. 25°C	Lampun virta EM 25°C	Lamp-puvirta EL 25°C	Himmen-nettäviissä
706706 40	4923872	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT	24 W	24 W	24.0 W	24.0 W	24 W	87 V	75 V	0.345 A	0.300 A	Kyllä
706713 40	4923873	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT	24 W	24 W	24.0 W	24.0 W	24 W	87 V	75 V	0.345 A	0.300 A	Kyllä
706720 40	4923874	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT	24 W	24 W	24.0 W	24.0 W	24 W	87 V	75 V	0.345 A	0.300 A	Kyllä
706737 40	4923882	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT	36 W	36 W	36.0 W	26.0 W	26 W	106 V	90 V	0.435 A	0.360 A	Kyllä
706744 40	4923883	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT	36 W	36 W	36.0 W	36.0 W	36 W	106 V	90 V	0.435 A	0.360 A	Kyllä
706751 40	4923884	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT	36 W	36 W	36.0 W	36.0 W	36 W	106 V	90 V	0.435 A	0.360 A	Kyllä
635204 40	4923917	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT	36 W	36 W	36.0 W	36.0 W	36 W	106 V	90 V	0.435 A	0.360 A	Kyllä
610942 40	4923953	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT	40 W	W	W	40.0 W	40 W	V	126 V	A	0.320 A	Kyllä
610973 40	4923955	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT	40 W	W	W	40.0 W	40 W	V	126 V	A	0.320 A	Kyllä
615411 40	4923963	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT	55 W	W	W	55.0 W	55 W	V	105 V	A	0.525 A	Kyllä
615428 40	4923965	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT	55 W	W	W	55.0 W	55 W	V	105 V	A	0.525 A	Kyllä
867087 40	4924083	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT	80 W	W	W	80.0 W	80 W	V	145 V	A	0.555 A	Kyllä
867124 40	4924084	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT	80 W	W	W	80.0 W	80 W	V	145 V	A	0.555 A	Kyllä

Ympäristömerkinnät

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Energia-tehokkuusmer-kintä (EEL)	Elohoepa-määrä (Hg)	Energy consump-tion kWh/ 1000h
706676 40	4923862	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT	A	2.0 mg	20 kWh
706683 40	4923863	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT	A	2.0 mg	20 kWh
706690 40	4923864	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT	A	2.0 mg	20 kWh
635143 40	-	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT	B	2.0 mg	-

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Energia-tehokkuusmer-kintä (EEL)	Elohoepa-määrä (Hg)	Energy consump-tion kWh/ 1000h
706706 40	4923872	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT	A	2.0 mg	26 kWh
706713 40	4923873	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT	A	2.0 mg	26 kWh
706720 40	4923874	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT	A	2.0 mg	26 kWh
706737 40	4923882	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT	A	2.0 mg	40 kWh

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Energia-tehokkuusmerkintä (EEL)	Elohopeamäärä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
706744 40	4923883	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT	A	2.0 mg	40 kWh
706751 40	4923884	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT	A	2.0 mg	40 kWh
635204 40	4923917	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT	A	2.0 mg	40 kWh
610942 40	4923953	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT	A+	2.0 mg	44 kWh
610973 40	4923955	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT	A+	2.0 mg	44 kWh
615411 40	4923963	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT	A	2.0 mg	61 kWh
615428 40	4923965	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT	A	2.0 mg	61 kWh
867087 40	4924083	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT	A	2.0 mg	88 kWh
867124 40	4924084	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT	A	2.0 mg	88 kWh

Mittatiedot

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Kalibrointi-virta	HF gene-raattori nim.jännite	Vastus
706676 40	4923862	MASTER PL-L 18W/ 827/4P 1CT	A	V	ohm
706683 40	4923863	MASTER PL-L 18W/ 830/4P 1CT	A	V	ohm

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Kalibrointi-virta	HF gene-raattori nim.jännite	Vastus
706690 40	4923864	MASTER PL-L 18W/ 840/4P 1CT	A	V	ohm
635143 40	-	MASTER PL-L 18W/ 865/4P 1CT	A	V	ohm
706706 40	4923872	MASTER PL-L 24W/ 827/4P 1CT	A	V	ohm
706713 40	4923873	MASTER PL-L 24W/ 830/4P 1CT	A	V	ohm
706720 40	4923874	MASTER PL-L 24W/ 840/4P 1CT	A	V	ohm
706737 40	4923882	MASTER PL-L 36W/ 827/4P 1CT	A	V	ohm
706744 40	4923883	MASTER PL-L 36W/ 830/4P 1CT	A	V	ohm
706751 40	4923884	MASTER PL-L 36W/ 840/4P 1CT	A	V	ohm
635204 40	4923917	MASTER PL-L 36W/ 865/4P 1CT	A	V	ohm
610942 40	4923953	MASTER PL-L 40W/ 830/4P 1CT	0.320 A	254 V	400 ohm
610973 40	4923955	MASTER PL-L 40W/ 840/4P 1CT	0.320 A	254 V	400 ohm
615411 40	4923963	MASTER PL-L 55W/ 830/4P 1CT	0.550 A	202 V	185 ohm
615428 40	4923965	MASTER PL-L 55W/ 840/4P 1CT	0.550 A	202 V	185 ohm
867087 40	4924083	MASTER PL-L 80W/ 830/4P 1CT	A	V	ohm
867124 40	4924084	MASTER PL-L 80W/ 840/4P 1CT	A	V	ohm



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.