



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL

Tämä TL5 High Output -lamppu (putken halkaisija 16mm) antaa erinomaisen värintoiston ($Ra > 90$). Tämän ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta, kuten päivänvalossa. Käyttökohdealueita ovat tilat, joissa värintoisto on tärkeää, kuten painoteollisuus, kirjastot, museot, sairaalat ja myymälät (korut, kukat, vaatteet, tekstiilit, nahka ja matot).

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G5
Kupu	T5 [16 mm]
Ikä 10% kuol. lämminsytt. EL, 3h	21000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsytt.	30000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 16000h nim., 3h	97 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	84 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	950 [CCT of 5000K]
Värintoistoindeksi	92 Ra8
Valon väri (nimitys)	Päivänvalo
Väriämpötila	5200 K
Valovirta EL 25°C, nim.	1525 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1525 Lm
Valovirta EL 35°C	1750 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	68 Lm/W
Nimellisvalotehokkuus HF 35°C	78 Lm/W

Keskimäär. huippuluminanssi EL	1.9 cd/cm ²
Keskimäär. luminanssi EL	1.8 cd/cm ²
LLMF HF 2000h nimellinen	96 %
LLMF HF 4000h nimellinen	95 %
LLMF HF 6000h nimellinen	94 %
LLMF HF 8000h nimellinen	93 %
LLMF HF 12000h nimellinen	92 %
LLMF HF 16000h nimellinen	91 %
LLMF HF 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	35 °C
Värikoordinaatti X	346 -
Värikoordinaatti Y	359 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	24 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	22.5 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	22.5 W
GK: älä käytä	22.5 W
Lamppujännite elektr. 25°C	77 V
GK: älä käytä	75 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.295 A
GK: älä käytä	0.300 A
Himmennettävissä	Kyllä



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	25 kWh

• Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.300 A
HF generaattori nim.jännite	150 V
Vastus	250 ohm



• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	549.0 (max) mm
Työntösyvyys B	553.7 (min), 556.1 (max) mm
Kokonaispituus C	563.2 (max) mm
Kuvun halkaisija D	17 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	890641 00
SSTL koodi	4924207
Tuotenimike	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	20
Laatikkoon pakkaussessa	20
Viivakoodi tuotteessa	8711500890641
Viivakoodi pakkaussessa	8727900895247
Logistinen koodi - 12NC	927992095024
ILCOS-koodi	FDH-24/50/1A-L/P-G5-16/550
Nettopaino per kpl	54.000 gr

Mittapiirros

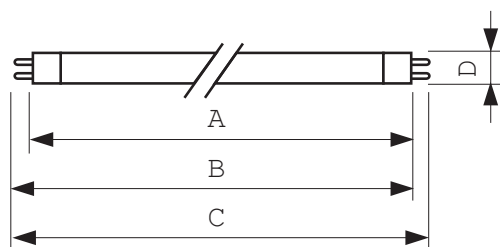


G5


MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 24W/950	549.0	553.7	556.1	563.2	17

Valonjakotiedot

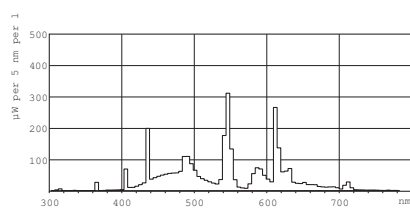

Värisävy TL5 /950

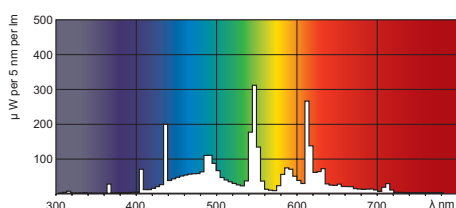

Värisävy TL5 /950



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Kesäkuu 19
Oikeudet tietojen muutokseen
pidätetään.