



MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 1SL

Tässä TL-D Xtreme -lampussa on suojapäällyste, joka pitää lasin ja lampun osat yhdessä myös vahingon sattuessa. Lamppu on helppo tunnistaa toisessa päässä olevasta sinisestä renkaasta. Käyttökohdealueita ovat kaikki kohteet, joissa lasinsirpaleet haittaavat toimintoja ja voivat vaarantaa tuotteiden tai ihmisten turvallisuuden, kuten esimerkiksi elintarvike- ja panimoteollisuus. Lampussa on teflon-päällyste. Se noudattaa HACCP-säädöksiä.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kannan tiedot	Vihreä kanta
Kupu	T8 [26 mm]
Elinikä 10 % kuoll. EM, 3 h	40000 hr
Ikä 10% kuol. lämmsyt. EL, 3h	66000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsyt. EL, 3h	33000 hr
Keskim.elinikä EM	47000 hr
Elinikä 50% kuoll. EM, 3 h	47000 hr
Keskim.elinikä EL lämmsyt.	79000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsyt.	39000 hr
LSF EM 2000h, 3h jakso	100 %
LSF EM 4000h, 3h jakso	99 %
LSF EM 6000h, 3h jakso	99 %
LSF EM 8000h, 3h jakso	99 %
LSF EM 12000h, 3h jakso	99 %
LSF EM 16000h, 3h jakso	99 %
LSF EM 20000h, 3h jakso	99 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea

Väriämpötila	4000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	5000 Lm
Valovirta EM 25°C, nim.	5000 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	86 Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	96 %
LLMF EM 4000h nimellinen	95 %
LLMF EM 6000h nimellinen	94 %
LLMF EM 8000h nimellinen	93 %
LLMF EM 12000h nimellinen	92 %
LLMF EM 16000h nimellinen	91 %
LLMF EM 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	25 C
Värikoordinaatti X	381 -
Värikoordinaatti Y	381 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	58 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	58 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	58.5 W
Lampun jännite EM 25°C	108 V
Lampun virta EM 25°C	0.665 A
Himmennettävissä	Kyllä



asimpleswitch.com

PHILIPS

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	68 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	1500.0 (max) mm
Työntösyvyys B	1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Kokonaispituus C	1514.2 (max) mm
Kuvun halkaisija D	28 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	889874 40
------------	-----------

SSTL koodi	4924254
Tuotenimike	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 1SL/25
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	25
Laatikkoon pakkaussessa	25
Viivakoodi tuotteessa	8711500889874
Viivakoodi pakkaussessa	8711500889881
Logistinen koodi - 12NC	927983784074
ILCOS-koodi	FD-58/40/1B-E-G13
Nettopaino per kpl	311.200 gr

Rajoitukset ja turvallisuus


- Keskimääräisen eliniän saavuttamiseksi lamppua ei saa himmentää alle 30%:iin kokonaisvalovirrasta

- Pisin elinikä saavutetaan käyttämällä Philipsin HF Xtreme -liitäntälaitetta
- Suosittelaa käytettäväksi yhdessä itsestään sammuvien ohjausjärjestelmien kanssa

Mittapiirros



MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Xtreme Secura 58W/840	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28

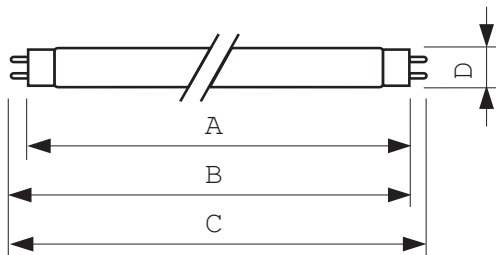

G13

Valonjakotiedot

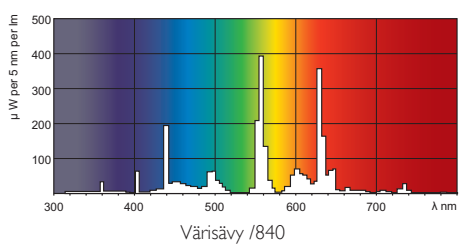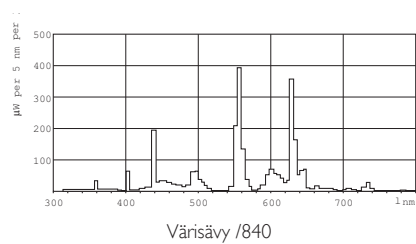

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Lokakuu 31
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.