



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HO Eco -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G5
Kupu	T5 [16 mm]
Ikä 10% kuol. lämminsynt. EL,3h	21000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsynt.	30000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	99 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	94 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EL 25°C, nim.	4450 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	4450 Lm
Valovirta EL 35°C	5000 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	93 Lm/W
Nimellisvalotehokkuus HF 35°C	102 Lm/W

LLMF HF 2000h nimellinen	96 %
LLMF HF 4000h nimellinen	95 %
LLMF HF 6000h nimellinen	94 %
LLMF HF 8000h nimellinen	93 %
LLMF HF 12000h nimellinen	92 %
LLMF HF 16000h nimellinen	91 %
LLMF HF 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	35 C
Värikoordinaatti X	440 -
Värikoordinaatti Y	403 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	50 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	48 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	50 W
GK: älä käytä	48.9 W
Lamppujännite elektr. 25°C	105 V
GK: älä käytä	107 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.460 A
GK: älä käytä	0.460 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
--------------------------------	----



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL5 High Output Eco

Elohopeamäärä (Hg) 1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h 54 kWh

• Mittatiedot

Kalibrointivirta 0.460 A
HF generaattori 222 V
nim.jännite
Vastus 255 ohm

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A 1149.0 (max) mm
Työntösyvyys B 1153.7 (min), 1156.1 (max) mm
Kokonaispituus C 1163.2 (max) mm
Kuvun halkaisija D 17 (max) mm

• Tuotetiedot



Tilaukoodi 825909 00
SSTL koodi 4924514
Tuotenimike MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP
Tilaustuotenimike MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 40
Laatikkoa pakkauksessa 40
Viivakoodi tuotteessa 8711500880048
Viivakoodi pakkauksessa 8727900825909
Logistinen koodi - 927991283031
12NC
ILCOS-koodi FDH-50/30/1B-L/P-G5-16/1150
Nettopaino per kpl 104.500 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiansäästö voidaan saavuttaa ainoastaan käyttämällä tasavirtaohjattua HF-liitäntälaitetta.
- Loistelamput toimivat erinomaisesti teho-ohjatulla HF-liitäntälaitteella, mutta energiansäästön sijaan tuloksena on enemmän valoa.

- Liitäntälaitteen teknisestä suorituskyvystä riippuen valovirta voi kasvaa jopa 10 prosenttiin teho-ohjatulla HF-liitäntälaitteella.

Mittapiirros


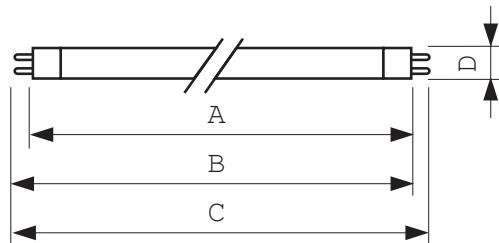


G5

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO Eco 50=54W/830	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17

Valonjakotiedot

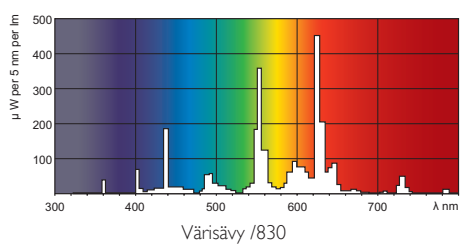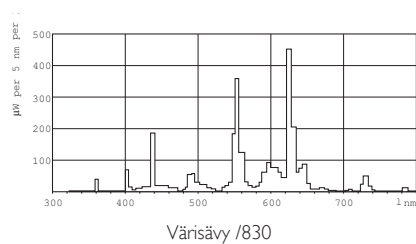

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 17
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.