



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 49W/827 1SL

Tämä TL5-lamppu (putken halkaisija 16mm) antaa korkean valovirran. TL5 HO -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Korkea valoteho
Kanta	G5
Kannan tiedot	Vihreä kanta
Kupu	T5 [16 mm]
Ikä 10% kuol.	21000 hr
lämminsyt. EL,3h	
Keskim.elinikä EL	30000 hr
lämminsyt.	
LSF HF esilämm.	99 %
2000h, 3h	
LSF HF esilämm.	99 %
4000h, 3h	
LSF HF esilämm.	99 %
6000h, 3h	
LSF HF esilämm.	99 %
8000h, 3h	
LSF HF esilämm.	99 %
12000h, 3h	
LSF HF esilämm.	97 %
16000h nim.,3h	
LSF HF esilämm.	84 %
20000h, 3h	

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Valon väri (nimitys)	Hehkulampunvalkea
Väriämpötila	2700 K
Valovirta EL 25°C,	4375 Lm
nim.	
Valovirta EL 25°C,	4375 Lm
nim.	
Valovirta EL 35°C	4900 Lm
Nimellisvalotehok-	89 Lm/W
kuus HF 25°C	

Nimellisvalotehok-	99 Lm/W
kuus HF 35°C	
LLMF HF 2000h	96 %
nimellinen	
LLMF HF 4000h	95 %
nimellinen	
LLMF HF 6000h	94 %
nimellinen	
LLMF HF 8000h	93 %
nimellinen	
LLMF HF 12000h	92 %
nimellinen	
LLMF HF 16000h	91 %
nimellinen	
LLMF HF 20000h	90 %
nimellinen	
Mitoituslämpötila	35 C
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	49 W
Lampun teho EL	49.2 W
25°C, nim.	
Lampun teho EL	49.0 W
25°C, nim.	
GK: älä käytä	49.3 W
Lamppujännite elektr.	195 V
25°C	
GK: älä käytä	191 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.255 A
GK: älä käytä	0.260 A
Himmennettävissä	Kyllä



MASTER TL5 High Output

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus-merkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	54 kWh

• Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.255 A
HF generaattori nim.jännite	390 V
Vastus	765 ohm

• Tuotteen mittatiedot


Kannasta kantaan A	1449.0 (max) mm
Työntösyvyys B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Kokonaispituus C	1463.2 (max) mm

Kuvun halkaisija D 17 (max) mm

• Tuotetiedot


Tilaukoodi	643124 55
SSTL koodi	4924828
Tuotenimike	MASTER TL5 HO 49W/827 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER TL5 HO 49W/827 1SL/40
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	40
Laatikkoon pakkaussessa	40
Viivakoodi tuotteessa	8711500643124
Viivakoodi pakkaussessa	8711500867704
Logistinen koodi - 12NC	927927582755
ILCOS-koodi	FDH-49/27/1B-L/P-G5-16/1450
Nettopaino per kpl	128.700 gr

Mittapiirros

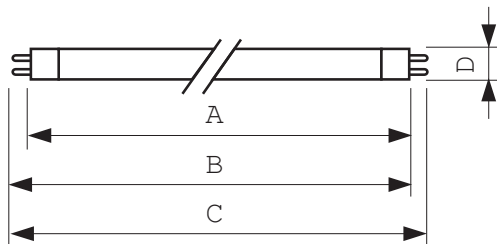



MASTER TL5 HO 49W/827 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 49W/827	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17



G5

Valonjakotiedot

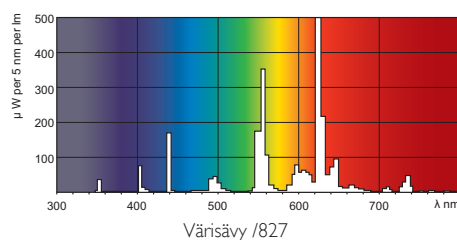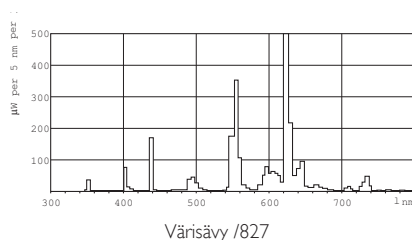



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 17
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.