



Maailman tehokkain loistelamppu

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HE Eco -lampulla on erinomainen valontuoton pysyvyys ja värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Hyödyt

- Jopa 10%:n energiansäästö vain lampunvaihdoilla
- Vastaava valonlaatu kuin MASTER TL5 HE -lampuilla
- Kaikki tavallisten TL5-lamppujen edut

Ominaisuudet

- Suuri lampputeho, jopa 112lm/W
- Jopa 10 %:n energiansäästö verrattuna MASTER TL5 HE -vakiolamppuihin


Soveltaminen

- Ihanteellinen uppo- ja pinta-asennettaviin valaisimiin sekä ripustusasennettaviin valaisimiin, esimerkiksi toimistoihin, myymälöihin, kouluihin, julkisiin rakennuksiin sekä (matalakattoisille) teollisuusalueille tai minne tahansa muualle, jossa korkealaatuinen ja energiatehokas valaistus on vaatimus

Rajoitukset ja turvallisuus


- Energiansäästö voidaan saavuttaa ainoastaan käyttämällä tasavirtaohjattua HF-liitännälaitetta.
- Loistelamput toimivat erinomaisesti teho-ohjatulla HF-liitännälaitteella, mutta energiansäästön sijaan tuloksena on enemmän valoa.
- Liitännälaitteen teknisestä suorituskyvystä riippuen valovirta voi kasvaa jopa 10 prosenttiin teho-ohjatulla HF-liitännälaitteella.

Samankaltaiset tuotteet



G5, T5

Mittapiirros

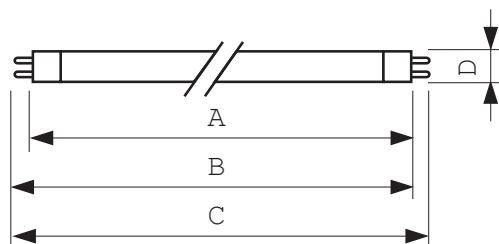

MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HE Eco 13=14W/830	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 HE Eco 13=14W/830	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 HE Eco 13=14W/840	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 HE Eco 13=14W/840	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 HE Eco 13=14W/865	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 HE Eco 25=28W/830	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 HE Eco 25=28W/830	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 HE Eco 25=28W/840	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 HE Eco 25=28W/840	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 HE Eco 25=28W/865	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 HE Eco 32=35W/830	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HE Eco 32=35W/830	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HE Eco 32=35W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HE Eco 32=35W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HE Eco 32=35W/865	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HE Eco 19=21W/830	849.0	853.7	856.1	863.2	17
TL5 HE Eco 19=21W/840	849.0	853.7	856.1	863.2	17

Yleiset ominaisuudet (1/2)

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Kanta	Kupu	Ikä 10% kuol. lämminsyty. EL,3h	Keskim.elinikä EL lämminsyty.	LSF HF esilämm. 2000h, 3h	LSF HF esilämm. 4000h, 3h	LSF HF esilämm. 6000h, 3h	LSF HF esilämm. 8000h, 3h	LSF HF esilämm. 12000h, 3h	LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h
880816 00	4920141	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908008 01	4927056	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
880830 00	4920142	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %


Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Kanta	Kupu	Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	Keskim.elinikä EL lämminsyt.	LSF HF esilämm. 2000h, 3h	LSF HF esilämm. 4000h, 3h	LSF HF esilämm. 6000h, 3h	LSF HF esilämm. 8000h, 3h	LSF HF esilämm. 12000h, 3h	LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h
908060 01	4927057	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908084 01	4927058	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
825886 00	4924510	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908183 01	4927059	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
825893 00	4924511	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908206 01	4927060	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908220 01	4927061	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 1SL	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
825923 00	4924512	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908244 01	4927062	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
825930 00	4924513	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908268 01	4927063	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908282 01	4927064	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/865 1SL	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
918120 01	4920100	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/830 1SL	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
918144 01	4920101	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL	G5	T5	21000 hr	25000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %

Yleiset ominaisuudet (2/2)

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LSF HF esilämm. 20000h, 3h
880816 00	4920141	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP	94 %
908008 01	4927056	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL	94 %
880830 00	4920142	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP	94 %
908060 01	4927057	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL	94 %
908084 01	4927058	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL	94 %
825886 00	4924510	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP	94 %
908183 01	4927059	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL	94 %
825893 00	4924511	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP	94 %
908206 01	4927060	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL	94 %

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LSF HF esilämm. 20000h, 3h
908220 01	4927061	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 1SL	94 %
825923 00	4924512	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP	94 %
908244 01	4927062	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL	94 %
825930 00	4924513	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP	94 %
908268 01	4927063	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL	94 %
908282 01	4927064	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/865 1SL	94 %
918120 01	4920100	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/830 1SL	94 %
918144 01	4920101	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL	94 %

Asennusdiagrammit

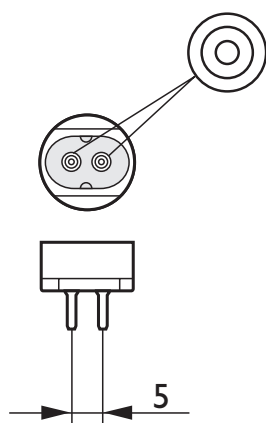

G5

Valotekniset ominaisuudet (1/2)

Tilaus- koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Väri- koodi	Värintoi- toindeksi	Valon väri (nimitys)	Väriläm- pötila	Valo- virta EL 25°C, nim.	Valo- virta EL 25°C, nim.	Valo- virta EL 35°C	Nimellis- valotehok- kuus HF 25°C	Nimellis- valotehok- kuus HF 35°C	LLMF HF 2000h nimel- linen
880816 00	4920141	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP	830	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1150 Lm	1150 Lm	1350 Lm	92 Lm/W	104 Lm/W	96 %
908008 01	4927056	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL	830	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1150 Lm	1150 Lm	1350 Lm	92 Lm/W	104 Lm/W	96 %
880830 00	4920142	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP	840	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	1150 Lm	1150 Lm	1350 Lm	92 Lm/W	104 Lm/W	96 %
908060 01	4927057	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL	840	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	1150 Lm	1150 Lm	1350 Lm	92 Lm/W	104 Lm/W	96 %

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Väri-koodi	Värintoistoindeksi	Valon väri (nimitys)	Väriämpötila	Valo-virta EL 25°C, nim.	Valo-virta EL 25°C, nim.	Valo-virta EL 35°C	Nimellis-valotehokkuus HF 25°C	Nimellis-valotehokkuus HF 35°C	LLMF HF 2000h nimellinen
908084 01	4927058	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL	865	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä päivänvalo	6500 K	1075 Lm	1075 Lm	1250 Lm	86 Lm/W	100 Lm/W	96 %
825886 00	4924510	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP	830	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	2600 Lm	2600 Lm	2900 Lm	103 Lm/W	114 Lm/W	96 %
908183 01	4927059	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL	830	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	2600 Lm	2600 Lm	2900 Lm	103 Lm/W	114 Lm/W	96 %
825893 00	4924511	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP	840	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	2600 Lm	2600 Lm	2900 Lm	103 Lm/W	114 Lm/W	96 %
908206 01	4927060	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL	840	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	2600 Lm	2600 Lm	2900 Lm	103 Lm/W	114 Lm/W	96 %
908220 01	4927061	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 1SL	865	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä päivänvalo	6500 K	2425 Lm	2425 Lm	2700 Lm	96 Lm/W	106 Lm/W	96 %
825923 00	4924512	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP	830	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	3250 Lm	3250 Lm	3650 Lm	103 Lm/W	111 Lm/W	96 %
908244 01	4927062	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL	830	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	3250 Lm	3250 Lm	3650 Lm	103 Lm/W	111 Lm/W	96 %
825930 00	4924513	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP	840	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	3250 Lm	3250 Lm	3650 Lm	103 Lm/W	111 Lm/W	96 %
908268 01	4927063	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL	840	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	3250 Lm	3250 Lm	3650 Lm	103 Lm/W	111 Lm/W	96 %
908282 01	4927064	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/865 1SL	865	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä päivänvalo	6500 K	3025 Lm	3025 Lm	3400 Lm	95 Lm/W	106 Lm/W	96 %
918120 01	4920100	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/830 1SL	830	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1800 Lm	1800 Lm	2100 Lm	96 Lm/W	110 Lm/W	96 %
918144 01	4920101	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL	840	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	1800 Lm	1800 Lm	2100 Lm	96 Lm/W	110 Lm/W	96 %

Valotekniset ominaisuudet (2/2)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LLMF HF 4000h nimellinen	LLMF HF 6000h nimellinen	LLMF HF 8000h nimellinen	LLMF HF 12000h nimellinen	LLMF HF 16000h nimellinen	LLMF HF 20000h nimellinen	Mitoitus-lämpötila	Värikoordinaatti X	Värikoordinaatti Y
880816 00	4920141	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	88 %	35 C	440 -	403 -
908008 01	4927056	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	88 %	35 C	440 -	403 -
880830 00	4920142	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908060 01	4927057	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908084 01	4927058	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	313 -	337 -


Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LLMF HF 4000h nimel-linen	LLMF HF 6000h nimel-linen	LLMF HF 8000h nimel-linen	LLMF HF 12000h nimel-linen	LLMF HF 16000h nimel-linen	LLMF HF 20000h nimel-linen	Mitoitus-lämpötila	Värikoor-dinaatti X	Värikoor-dinaatti Y
825886 00	4924510	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
908183 01	4927059	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
825893 00	4924511	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908206 01	4927060	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908220 01	4927061	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	313 -	337 -
825923 00	4924512	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
908244 01	4927062	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
825930 00	4924513	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908268 01	4927063	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908282 01	4927064	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/865 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	313 -	337 -
918120 01	4920100	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/830 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
918144 01	4920101	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -

Sähkötekniset ominaisuudet



Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Lampun nimellisteho	Lampun teho EL 25°C, nim.	Lampun teho EL 25°C, nim.	GK: älä käytä	Lamppu-jännite elektr. 25°C	GK: älä käytä	Lamppu-virta EL 25°C	GK: älä käytä	Himmen-nettävissä
880816 00	4920141	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP	13 W	12.5 W	12.0 W	12.5 W	74 V	75 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
908008 01	4927056	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL	13 W	12.5 W	12.0 W	12.5 W	74 V	75 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
880830 00	4920142	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP	13 W	12.5 W	12.0 W	12.5 W	74 V	75 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
908060 01	4927057	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL	13 W	12.5 W	12.0 W	12.5 W	74 V	75 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
908084 01	4927058	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL	13 W	12.5 W	12.0 W	12.5 W	74 V	75 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
825886 00	4924510	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP	25 W	25.2 W	25.0 W	25.5 W	149 V	154 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
908183 01	4927059	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL	25 W	25.2 W	25.0 W	25.5 W	149 V	154 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
825893 00	4924511	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP	25 W	25.2 W	25.0 W	25.5 W	149 V	154 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
908206 01	4927060	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL	25 W	25.2 W	25.0 W	25.5 W	149 V	154 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
908220 01	4927061	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 1SL	25 W	25.2 W	25.0 W	25.5 W	149 V	154 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
825923 00	4924512	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP	32 W	31.7 W	32.0 W	32.1 W	190 V	192 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
908244 01	4927062	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL	32 W	31.7 W	32.0 W	32.1 W	190 V	192 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Lampun nimellisteho	Lampun teho EL 25°C, nim.	Lampun teho EL 25°C, nim.	GK: älä käytä	Lamppujännite elektr. 25°C	GK: älä käytä	Lamppuvirta EL 25°C	GK: älä käytä	Himmennettävissä
825930 00	4924513	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP	32 W	31.7 W	32.0 W	32.1 W	190 V	192 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
908268 01	4927063	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL	32 W	31.7 W	32.0 W	32.1 W	190 V	192 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
908282 01	4927064	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/865 1SL	32 W	31.7 W	32.0 W	32.1 W	190 V	192 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
918120 01	4920100	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/830 1SL	19 W	18.7 W	19.0 W	18.7 W	111 V	111 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä
918144 01	4920101	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL	19 W	18.7 W	19.0 W	18.7 W	111 V	111 V	0.170 A	0.170 A	Kyllä

Suorituskykyä kuvaavat diagrammit



cycle

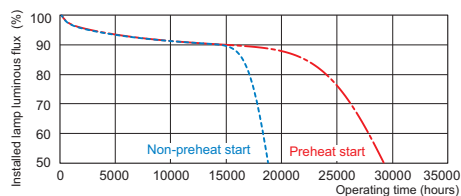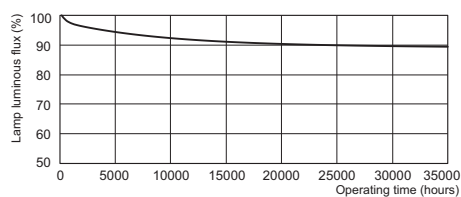

Ympäristömerkinnät

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Energiat-hokkuus-merkintä (EEL)	Elohopea-määrä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
880816 00	4920141	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP	A+	1.4 mg	14 kWh
908008 01	4927056	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL	A+	1.4 mg	14 kWh
880830 00	4920142	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP	A+	1.4 mg	14 kWh

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Energiat-hokkuus-merkintä (EEL)	Elohopea-määrä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
908060 01	4927057	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL	A+	1.4 mg	14 kWh
908084 01	4927058	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL	A+	1.4 mg	14 kWh
825886 00	4924510	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP	A+	1.4 mg	28 kWh

Mittatiedot

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Energiat-hokkuus-merkintä (EEL)	Elohopea-määrä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
908183 01	4927059	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL	A+	1.4 mg	28 kWh
825893 00	4924511	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP	A+	1.4 mg	28 kWh
908206 01	4927060	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL	A+	1.4 mg	28 kWh
908220 01	4927061	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 1SL	A+	1.4 mg	28 kWh
825923 00	4924512	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP	A+	1.4 mg	35 kWh
908244 01	4927062	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL	A+	1.4 mg	35 kWh
825930 00	4924513	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP	A+	1.4 mg	35 kWh
908268 01	4927063	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL	A+	1.4 mg	35 kWh
908282 01	4927064	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/865 1SL	A+	1.4 mg	35 kWh
918120 01	4920100	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/830 1SL	A+	1.4 mg	21 kWh
918144 01	4920101	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL	A+	1.4 mg	21 kWh

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Kalibro-intivirta	HF generaat-tori nim.jännite	Vastus
880816 00	4920141	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP	0.170 A	159 V	500 ohm
908008 01	4927056	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL	0.170 A	159 V	500 ohm
880830 00	4920142	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP	0.170 A	159 V	500 ohm
908060 01	4927057	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL	0.170 A	159 V	500 ohm
908084 01	4927058	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865 1SL	0.170 A	159 V	500 ohm
825886 00	4924510	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP	0.170 A	311 V	950 ohm
908183 01	4927059	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL	0.170 A	311 V	950 ohm
825893 00	4924511	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP	0.170 A	311 V	950 ohm
908206 01	4927060	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL	0.170 A	311 V	950 ohm
908220 01	4927061	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865 1SL	0.170 A	311 V	950 ohm
825923 00	4924512	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP	0.170 A	392 V	1200 ohm
908244 01	4927062	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL	0.170 A	392 V	1200 ohm
825930 00	4924513	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP	0.170 A	392 V	1200 ohm
908268 01	4927063	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL	0.170 A	392 V	1200 ohm
908282 01	4927064	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/865 1SL	0.170 A	392 V	1200 ohm
918120 01	4920100	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/830 1SL	0.170 A	234 V	725 ohm
918144 01	4920101	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL	0.170 A	234 V	725 ohm



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.