



Maailman tehokkain ja kirkkain loistelamppu

MASTER TL5 High Output Eco

Tämä erittäin tehokas TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) säästää huomattavasti energiaa – vaihda vain lamppu uuteen. TL5 HO Eco -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Hyödyt

- Jopa 10 %:n energiansäästö vain lampunvaihdoilla
- Vastaava valonlaatu kuin MASTER TL5 HO -lampuilla
- Kaikki tavallisten TL5-lamppujen edut

Ominaisuudet

- Suuri lampputeho, jopa 106 lm/W
- Jopa 10%:ia energiansäästöä verrattuna MASTER TL5 HO -vakiolamppuihin


Soveltaminen

- Tarjoaa kustannustehokkaan valaistusratkaisun myymälöiden ja teollisuuden korkeisiin kattoihin
- Korkea valovirta antaa optimaalisen tuloksen ripustusasennettavissa valaisimissa sekä mm. huonekaluihin asennetuissa valaisimissa - toimistoissa, työhuoneissa, ravintoloissa sekä vastaanotoissa

Rajoitukset ja turvallisuus


- Energiansäästö voidaan saavuttaa ainoastaan käyttämällä tasavirtaohjattua HF-liitäntälaitetta.
- Loistelamput toimivat erinomaisesti teho-ohjatulla HF-liitäntälaitteella, mutta energiansäästön sijaan tuloksena on enemmän valoa.
- Liitäntälaitteen teknisestä suorituskyvystä riippuen valovirta voi kasvaa jopa 10 prosenttiin teho-ohjatulla HF-liitäntälaitteella.

Samankaltaiset tuotteet



G5, T5

Mittapiirros

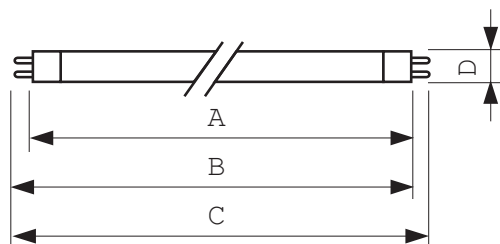

MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO Eco 20=24W/830	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 HO Eco 20=24W/830	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 HO Eco 20=24W/840	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 HO Eco 20=24W/840	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 HO Eco 20=24W/865	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 HO Eco 50=54W/830	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 HO Eco 50=54W/830	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 HO Eco 50=54W/840	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 HO Eco 50=54W/840	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 HO Eco 50=54W/865	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 HO Eco 45=49W/830	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HO Eco 45=49W/830	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HO Eco 45=49W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HO Eco 45=49W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HO Eco 45=49W/865	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HO Eco 73=80W/830	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HO Eco 73=80W/830	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HO Eco 73=80W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HO Eco 73=80W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HO Eco 73=80W/865	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HO Eco 34=39W/830	849.0	853.7	856.1	863.2	17
TL5 HO Eco 34=39W/840	849.0	853.7	856.1	863.2	17

Yleiset ominaisuudet (1/2)

Tilaus- koodi	SSTL- koodi	Tuoteni- mike	Kanta	Kupu	Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	Keskim.elinikä EL lämminsyt.	LSF HF esilämm. 2000h, 3h	LSF HF esilämm. 4000h, 3h	LSF HF esilämm. 6000h, 3h	LSF HF esilämm. 8000h, 3h	LSF HF esilämm. 12000h, 3h	LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h
880847 00	4920143	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908107 01	4927065	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
880861 00	4920144	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908145 01	4927066	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908169 01	4927067	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/865 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
825909 00	4924514	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908329 01	4927071	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
825916 00	4924515	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908343 01	4927072	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908367 01	4927073	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
825947 00	4924516	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908381 01	4927068	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
825954 00	4924517	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908404 01	4927069	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908428 01	4927070	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/865 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %


Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimi-	Kanta	Kupu	Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	Keskim.elinikä EL lämminsyt.	LSF HF esilämm. 2000h, 3h	LSF HF esilämm. 4000h, 3h	LSF HF esilämm. 6000h, 3h	LSF HF esilämm. 8000h, 3h	LSF HF esilämm. 12000h, 3h	LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h
825961 00	4924518	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908442 01	4927074	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
825978 00	4924519	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908466 01	4927075	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
908480 01	4927076	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/865 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
918069 01	4920107	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/830 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
918083 01	4920106	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/840 1SL	G5	T5	21000 hr	30000 hr	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %

Yleiset ominaisuudet (2/2)

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LSF HF esilämm. 20000h, 3h
880847 00	4920143	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP	94 %
908107 01	4927065	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL	94 %
880861 00	4920144	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP	94 %
908145 01	4927066	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 1SL	94 %
908169 01	4927067	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/865 1SL	94 %
825909 00	4924514	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP	94 %
908329 01	4927071	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 1SL	94 %
825916 00	4924515	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP	94 %
908343 01	4927072	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL	94 %
908367 01	4927073	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL	94 %
825947 00	4924516	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP	94 %
908381 01	4927068	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL	94 %

Tilauskoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LSF HF esilämm. 20000h, 3h
825954 00	4924517	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP	94 %
908404 01	4927069	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL	94 %
908428 01	4927070	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/865 1SL	94 %
825961 00	4924518	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP	94 %
908442 01	4927074	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 1SL	94 %
825978 00	4924519	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP	94 %
908466 01	4927075	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 1SL	94 %
908480 01	4927076	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/865 1SL	94 %
918069 01	4920107	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/830 1SL	94 %
918083 01	4920106	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/840 1SL	94 %

Asennusdiagrammit

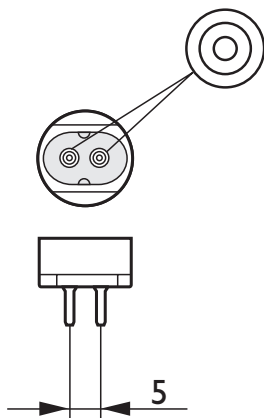

G5

Valotekniset ominaisuudet (1/2)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Väri-koodi	Värintoistoindeksi	Valon väri (nimitys)	Värilämpötila	Valo-virta EL 25°C, nim.	Valo-virta EL 25°C, nim.	Valo-virta EL 35°C	Nimellis-valotehokkuus HF 25°C	Nimellis-valotehokkuus HF 35°C	LLMF HF 2000h nimellinen
880847 00	4920143	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP	830	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1650 Lm	1650 Lm	1950 Lm	85 Lm/W	99 Lm/W	96 %
908107 01	4927065	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL	830	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	1650 Lm	1650 Lm	1950 Lm	85 Lm/W	99 Lm/W	96 %
880861 00	4920144	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP	840	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	1650 Lm	1650 Lm	1950 Lm	85 Lm/W	99 Lm/W	96 %
908145 01	4927066	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 1SL	840	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	1650 Lm	1650 Lm	1950 Lm	85 Lm/W	99 Lm/W	96 %
908169 01	4927067	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/865 1SL	865	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä päivänvalo	6500 K	1525 Lm	1525 Lm	1825 Lm	78 Lm/W	93 Lm/W	96 %
825909 00	4924514	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP	830	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	4450 Lm	4450 Lm	5000 Lm	93 Lm/W	102 Lm/W	96 %
908329 01	4927071	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 1SL	830	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	4450 Lm	4450 Lm	5000 Lm	93 Lm/W	102 Lm/W	96 %
825916 00	4924515	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP	840	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	4450 Lm	4450 Lm	5000 Lm	93 Lm/W	102 Lm/W	96 %
908343 01	4927072	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL	840	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	4450 Lm	4450 Lm	5000 Lm	93 Lm/W	102 Lm/W	96 %
908367 01	4927073	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL	865	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä päivänvalo	6500 K	4150 Lm	4150 Lm	4650 Lm	86 Lm/W	95 Lm/W	96 %
825947 00	4924516	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP	830	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	4100 Lm	4100 Lm	4800 Lm	92 Lm/W	106 Lm/W	96 %

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Väri-koodi	Värintoistoindeksi	Valon väri (nimitys)	Väriämpötila	Valo-virta EL 25°C, nim.	Valo-virta EL 25°C, nim.	Valo-virta EL 35°C	Nimellis-valotehokkuus HF 25°C	Nimellis-valotehokkuus HF 35°C	LLMF HF 2000h nimel-linen
908381 01	4927068	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL	830	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	4100 Lm	4100 Lm	4800 Lm	92 Lm/W	106 Lm/W	96 %
825954 00	4924517	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP	840	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	4100 Lm	4100 Lm	4800 Lm	92 Lm/W	106 Lm/W	96 %
908404 01	4927069	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL	840	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	4100 Lm	4100 Lm	4800 Lm	92 Lm/W	106 Lm/W	96 %
908428 01	4927070	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/865 1SL	865	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä päivänvalo	6500 K	3825 Lm	3825 Lm	4550 Lm	86 Lm/W	100 Lm/W	96 %
825961 00	4924518	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP	830	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	6550 Lm	6550 Lm	7000 Lm	89 Lm/W	94 Lm/W	96 %
908442 01	4927074	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 1SL	830	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	6550 Lm	6550 Lm	7000 Lm	89 Lm/W	94 Lm/W	96 %
825978 00	4924519	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP	840	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	6550 Lm	6550 Lm	7000 Lm	89 Lm/W	94 Lm/W	96 %
908466 01	4927075	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 1SL	840	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	6550 Lm	6550 Lm	7000 Lm	89 Lm/W	94 Lm/W	96 %
908480 01	4927076	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/865 1SL	865	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä päivänvalo	4000 K	6300 Lm	6300 Lm	6650 Lm	86 Lm/W	91 Lm/W	96 %
918069 01	4920107	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/830 1SL	830	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8	Lämmin valkea	3000 K	3250 Lm	3250 Lm	3500 Lm	94 Lm/W	102 Lm/W	96 %
918083 01	4920106	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/840 1SL	840	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8	Viileä valkea	4000 K	3250 Lm	3250 Lm	3500 Lm	94 Lm/W	102 Lm/W	96 %

Valotekniset ominaisuudet (2/2)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LLMF HF 4000h nimel-linen	LLMF HF 6000h nimel-linen	LLMF HF 8000h nimel-linen	LLMF HF 12000h nimel-linen	LLMF HF 16000h nimel-linen	LLMF HF 20000h nimel-linen	Mitoitus-lämpötila	Värikoor-dinaatti X	Värikoor-dinaatti Y
880847 00	4920143	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
908107 01	4927065	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
880861 00	4920144	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908145 01	4927066	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908169 01	4927067	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/865 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	313 -	337 -
825909 00	4924514	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
908329 01	4927071	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
825916 00	4924515	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -


Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	LLMF HF 4000h nimel-linen	LLMF HF 6000h nimel-linen	LLMF HF 8000h nimel-linen	LLMF HF 12000h nimel-linen	LLMF HF 16000h nimel-linen	LLMF HF 20000h nimel-linen	Mitoitus-lämpötila	Värikoor-dinaatti X	Värikoor-dinaatti Y
908343 01	4927072	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908367 01	4927073	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	313 -	337 -
825947 00	4924516	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
908381 01	4927068	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
825954 00	4924517	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908404 01	4927069	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908428 01	4927070	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/865 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	313 -	337 -
825961 00	4924518	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
908442 01	4927074	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
825978 00	4924519	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908466 01	4927075	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -
908480 01	4927076	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/865 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	313 -	337 -
918069 01	4920107	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/830 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	440 -	403 -
918083 01	4920106	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/840 1SL	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	35 C	380 -	380 -

Sähkötekniset ominaisuudet

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Lampun nimellis-teho	Lampun teho EL 25°C, nim.	Lampun teho EL 25°C, nim.	GK: älä käytä	Lamppu-jännite elektr. 25°C	GK: älä käytä	Lamppu-virta EL 25°C	GK: älä käytä	Himmen-nettävissä
880847 00	4920143	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP	20 W	19.5 W	20.0 W	19.6 W	65 V	66 V	0.300 A	0.300 A	Kyllä
908107 01	4927065	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL	20 W	19.5 W	20.0 W	19.6 W	65 V	66 V	0.300 A	0.300 A	Kyllä
880861 00	4920144	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP	20 W	19.5 W	20.0 W	19.6 W	65 V	66 V	0.300 A	0.300 A	Kyllä
908145 01	4927066	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 1SL	20 W	19.5 W	20.0 W	19.6 W	65 V	66 V	0.300 A	0.300 A	Kyllä
908169 01	4927067	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/865 1SL	20 W	19.5 W	20.0 W	19.6 W	65 V	66 V	0.300 A	0.300 A	Kyllä
825909 00	4924514	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP	50 W	48 W	50 W	48.9 W	105 V	107 V	0.460 A	0.460 A	Kyllä
908329 01	4927071	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 1SL	50 W	48 W	50 W	48.9 W	105 V	107 V	0.460 A	0.460 A	Kyllä
825916 00	4924515	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP	50 W	48 W	50 W	48.9 W	105 V	107 V	0.460 A	0.460 A	Kyllä
908343 01	4927072	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL	50 W	48 W	50 W	48.9 W	105 V	107 V	0.460 A	0.460 A	Kyllä
908367 01	4927073	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL	50 W	48 W	50 W	48.9 W	105 V	107 V	0.460 A	0.460 A	Kyllä


Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Lampun nimellisteho	Lampun teho EL 25°C, nim.	Lampun teho EL 25°C, nim.	GK: älä käytä	Lamppujännite elektr. 25°C	GK: älä käytä	Lamppuvirta EL 25°C	GK: älä käytä	Himmennettävissä
825947 00	4924516	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP	45 W	44.6 W	45.0 W	45.3 W	173 V	176 V	0.260 A	0.260 A	Kyllä
908381 01	4927068	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL	45 W	44.6 W	45.0 W	45.3 W	173 V	176 V	0.260 A	0.260 A	Kyllä
825954 00	4924517	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP	45 W	44.6 W	45.0 W	45.3 W	173 V	176 V	0.260 A	0.260 A	Kyllä
908404 01	4927069	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL	45 W	44.6 W	45.0 W	45.3 W	173 V	176 V	0.260 A	0.260 A	Kyllä
908428 01	4927070	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/865 1SL	45 W	44.6 W	45.0 W	45.3 W	173 V	176 V	0.260 A	0.260 A	Kyllä
825961 00	4924518	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP	73 W	73.3 W	73.0 W	73.3 W	134 V	135 V	0.550 A	0.550 A	Kyllä
908442 01	4927074	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 1SL	73 W	73.3 W	73.0 W	73.3 W	134 V	135 V	0.550 A	0.550 A	Kyllä
825978 00	4924519	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP	73 W	73.3 W	73.0 W	73.3 W	134 V	135 V	0.550 A	0.550 A	Kyllä
908466 01	4927075	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 1SL	73 W	73.3 W	73.0 W	73.3 W	134 V	135 V	0.550 A	0.550 A	Kyllä
908480 01	4927076	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/865 1SL	73 W	73.3 W	73.0 W	73.3 W	134 V	135 V	0.550 A	0.550 A	Kyllä
918069 01	4920107	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/830 1SL	34 W	34.6 W	34.0 W	34.2 W	103 V	101 V	0.340 A	0.340 A	Kyllä
918083 01	4920106	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/840 1SL	34 W	34.6 W	34.0 W	34.2 W	103 V	101 V	0.340 A	0.340 A	Kyllä

Suorituskykyä kuvaavat diagrammit




Life Expectancy 3 h

cycle

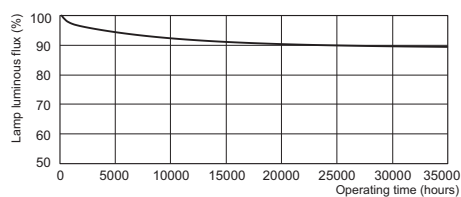

Lumen Maintenance 3 h + 12 h cycle

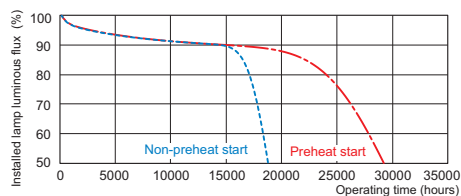

Service Lifetime 3 h cycle

Ympäristömerkinnät

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuotenimi	Energiat-hokkuus-merkintä (EEL)	Elohoepa-määrä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
880847 00	4920143	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP	A+	1.4 mg	22 kWh
908107 01	4927065	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL	A+	1.4 mg	22 kWh
880861 00	4920144	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP	A+	1.4 mg	22 kWh
908145 01	4927066	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 1SL	A+	1.4 mg	22 kWh
908169 01	4927067	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/865 1SL	A+	1.4 mg	22 kWh
825909 00	4924514	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP	A+	1.4 mg	54 kWh
908329 01	4927071	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 1SL	A+	1.4 mg	54 kWh
825916 00	4924515	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP	A+	1.4 mg	54 kWh
908343 01	4927072	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL	A+	1.4 mg	54 kWh
908367 01	4927073	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL	A+	1.4 mg	54 kWh
825947 00	4924516	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP	A+	1.4 mg	50 kWh
908381 01	4927068	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL	A+	1.4 mg	50 kWh
825954 00	4924517	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP	A+	1.4 mg	50 kWh
908404 01	4927069	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL	A+	1.4 mg	50 kWh
908428 01	4927070	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/865 1SL	A+	1.4 mg	50 kWh

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuotenimi	Energiat-hokkuus-merkintä (EEL)	Elohoepa-määrä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
825961 00	4924518	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP	A+	1.4 mg	80 kWh
908442 01	4927074	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 1SL	A+	1.4 mg	80 kWh
825978 00	4924519	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP	A+	1.4 mg	80 kWh
908466 01	4927075	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 1SL	A+	1.4 mg	80 kWh
908480 01	4927076	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/865 1SL	A+	1.4 mg	80 kWh
918069 01	4920107	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/830 1SL	A+	1.4 mg	38 kWh
918083 01	4920106	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/840 1SL	A+	1.4 mg	38 kWh

Mittatiedot

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuotenimi	Kalibro-intivirta	HF generaattori nim.jännite	Vastus
880847 00	4920143	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP	0.300 A	140 V	250 ohm
908107 01	4927065	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL	0.300 A	140 V	250 ohm
880861 00	4920144	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP	0.300 A	140 V	250 ohm
908145 01	4927066	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 1SL	0.300 A	140 V	250 ohm
908169 01	4927067	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/865 1SL	0.300 A	140 V	250 ohm
825909 00	4924514	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP	0.460 A	222 V	255 ohm
908329 01	4927071	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 1SL	0.460 A	222 V	255 ohm
825916 00	4924515	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP	0.460 A	222 V	255 ohm

Tilaus- koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Kalibro- intivirta	HF generaat- tori nim.jännite	Vastus
908343 01	4927072	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL	0.460 A	222 V	255 ohm
908367 01	4927073	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL	0.460 A	222 V	255 ohm
825947 00	4924516	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP	0.255 A	372 V	765 ohm
908381 01	4927068	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL	0.255 A	372 V	765 ohm
825954 00	4924517	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP	0.255 A	372 V	765 ohm
908404 01	4927069	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL	0.255 A	372 V	765 ohm
908428 01	4927070	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/865 1SL	0.255 A	372 V	765 ohm
825961 00	4924518	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP	0.550 A	276 V	260 ohm

Tilaus- koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Kalibro- intivirta	HF generaat- tori nim.jännite	Vastus
908442 01	4927074	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 1SL	0.550 A	276 V	260 ohm
825978 00	4924519	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP	0.550 A	276 V	260 ohm
908466 01	4927075	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 1SL	0.550 A	276 V	260 ohm
908480 01	4927076	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/865 1SL	0.550 A	276 V	260 ohm
918069 01	4920107	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/830 1SL	0.340 A	215 V	330 ohm
918083 01	4920106	MASTER TL5 HO Eco 34=39W/840 1SL	0.340 A	215 V	330 ohm



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.