



Pitkäikäinen T12-lamppu räjähdysvaarallisiin ympäristöihin

TL-X XL

Erittäin pitkäikäisessä TL-X XL -lampussa (putken halkaisija 38mm) on sisäinen sytytysnauha elektromagneettiseen, ei sytytystä käyttävään käyttöön tai korkeataajuuksiseen, ei esilämmitystä käyttävään käyttöön. Käytettäessä yhdessä erityisen lampunpitimen kanssa, kipinöintivaaraa ei ole sytytyksen aikana. Sopii paloturvallisiin ja erittäin suojattuihin valaisimiin sekä sisä- että ulkokäytössä esimerkiksi petrokemianteollisuudessa, öljynporauslautoilla, kaivoksissa ja muissa ympäristöissä, joissa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja.

Hyödyt

- Erikoiskanta (ja lampunpidin) poistavat kipinöinti-ilmiöt syttymisen yhteydessä
- Pidempi käyttöikä kuin tavallisilla TL-lampuilla

Ominaisuudet


- Mukana sisäinen sytytysnauha elektromagneettiseen, ei sytytystä käyttävään käyttöön tai korkeataajuuksiseen, ei esilämmitystä käyttävään käyttöön
- Fa6-kannassa on pitkä ja paksu nasta, joka vaatii erityisen lampunpitimen

Soveltaminen

- Räjähdysvaaralliset tilat ja olosuhteet
- (Petro)kemian teollisuus, telakat, kaivokset


PHILIPS

Samankaltaiset tuotteet



Fa6, T12

Mittapiirros

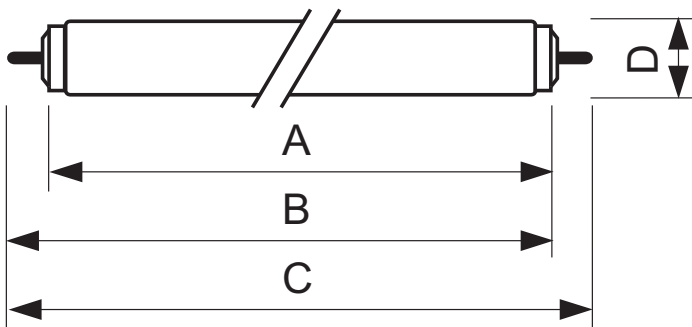

TL-X XL 20W/33-640 1SL


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-X XL 20W/33-640	574	589	592.5	611	40.5
TL-X XL 40W/33-640	1183.5	1198.5	1202	1220.5	40.5
TL-X XL 65W/33-640	1484.1	1499.1	1502.6	1521.1	40.5

Yleiset ominaisuudet

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuoteni-mike	Kanta	Kupu	Elinikä 10 % kuoll. (EM)	Keskim.elinikä EM
261359 40	4928020	TL-X XL 20W/33-640 1SL	Fa6	T12	21000 hr	26000 hr
261373 40	4928040	TL-X XL 40W/33-640 1SL	Fa6	T12	21000 hr	26000 hr

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuoteni-mike	Kanta	Kupu	Elinikä 10 % kuoll. (EM)	Keskim.elinikä EM
261397 40	4928065	TL-X XL 65W/33-640 1SL	Fa6	T12	21000 hr	26000 hr

Asennusdiagrammit



Fa6

Valotekniset ominaisuudet (1/2)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Väri-koodi	Väri-toistoindeksi	Valon väri (nimitys)	Väri-lämpötila	Lampun valovirta EM	Lampun valotehokkuus EM	Valo- virran pysyvyys 2000h	Valo- virran pysyvyys 5000h	Valo- virran pysyvyys 10000h	Valo- virran pysyvyys 15000h
261359 40	4928020	TL-X XL 20W/33-640 1SL	33-640	63 Ra8	Viileä valkea	4100 K	940 Lm	47 Lm/W	88 %	83 %	%	%
261373 40	4928040	TL-X XL 40W/33-640 1SL	33-640	63 Ra8	Viileä valkea	4100 K	2300 Lm	58 Lm/W	88 %	83 %	0 %	%
261397 40	4928065	TL-X XL 65W/33-640 1SL	33-640	63 Ra8	Viileä valkea	4100 K	4400 Lm	69 Lm/W	88 %	83 %	%	%

Valotekniset ominaisuudet (2/2)

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Värikoordi-naatti X	Värikoordi-naatti Y
261359 40	4928020	TL-X XL 20W/33-640 1SL	377 -	381 -
261373 40	4928040	TL-X XL 40W/33-640 1SL	377 -	381 -
261397 40	4928065	TL-X XL 65W/33-640 1SL	377 -	381 -

Sähkötekniset ominaisuudet

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Lampun nimellisteho	Lampun teho EM	Lamp-pujän-nite	Lamp-puvirta EM	Himmen-nettä-vissä
261359 40	4928020	TL-X XL 20W/33-640 1SL	20 W	20.0 W	58 V	0.380 A	Kyllä
261373 40	4928040	TL-X XL 40W/33-640 1SL	40 W	39.0 W	103 V	0.430 A	Kyllä
261397 40	4928065	TL-X XL 65W/33-640 1SL	65 W	64.0 W	110 V	0.670 A	Kyllä

Ympäristömerkinnät

Tilaus-koodi	SSTL-koodi	Tuoteni-mike	Energiat-hokkuus-merkintä (EEL)	Elohopea-määrä (Hg)	Energy consumption kWh/1000h
261359 40	4928020	TL-X XL 20W/ 33-640 1SL	B	12.0 mg	25 kWh
261373 40	4928040	TL-X XL 40W/ 33-640 1SL	B	12.0 mg	47 kWh
261397 40	4928065	TL-X XL 65W/ 33-640 1SL	A	12.0 mg	74 kWh



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 13
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.